

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности

Артикул: 857-367



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-367
GTIN / EAN	4045454673499
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание: * Для защиты слоя позолоты от повреждений не допускайте превышения коммутирующего напряжения 30 В пост.тока и тока 50 мА перем.тока. Более высокая коммутируемая мощность приведет к испарению слоя позолоты. Образующиеся наплавления в корпусе могут привести к сокращению срока службы. Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки *

Техническая информация:

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367

Техническая информация:	
Разное	
Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Цвет	gray
Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутаций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Рабочая мощность	< 300 мВА / < 800 мВА
Диапазон входного напряжения	VN от -15 % до +20 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока *
Recommended minimum load	1 VDC / 1 mA; 1 mW
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Номинальный режим эксплуатации	Предназначен для длительной работы
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутаций
Номинальное входное напряжение (VN)	115 В перем./пост.тока
макс. Рабочий ток	6 А *
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 А
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутаций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgNi + Au
Температура технологической обработки	-25 °C ... +50 °C
Пожарная нагрузка [MJ]	0.552 [MJ]
Вес [г]	29.622 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367



Техническая информация:

Тип монтажа



Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367

Изображения и чертежи

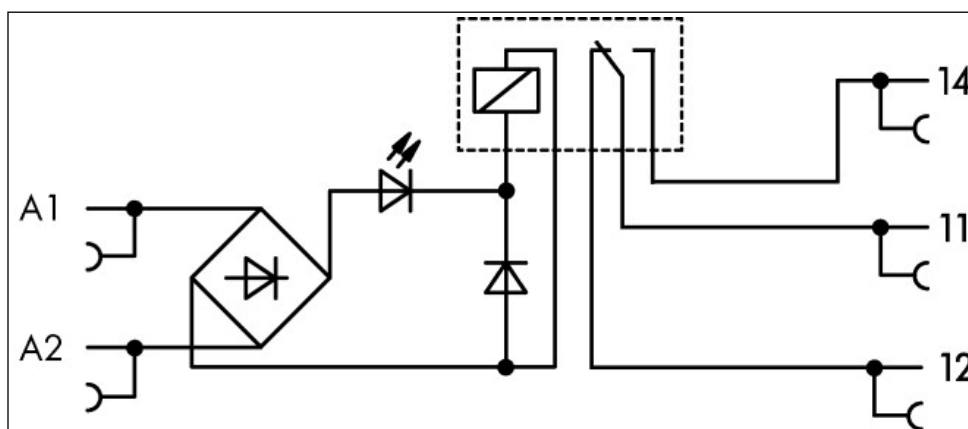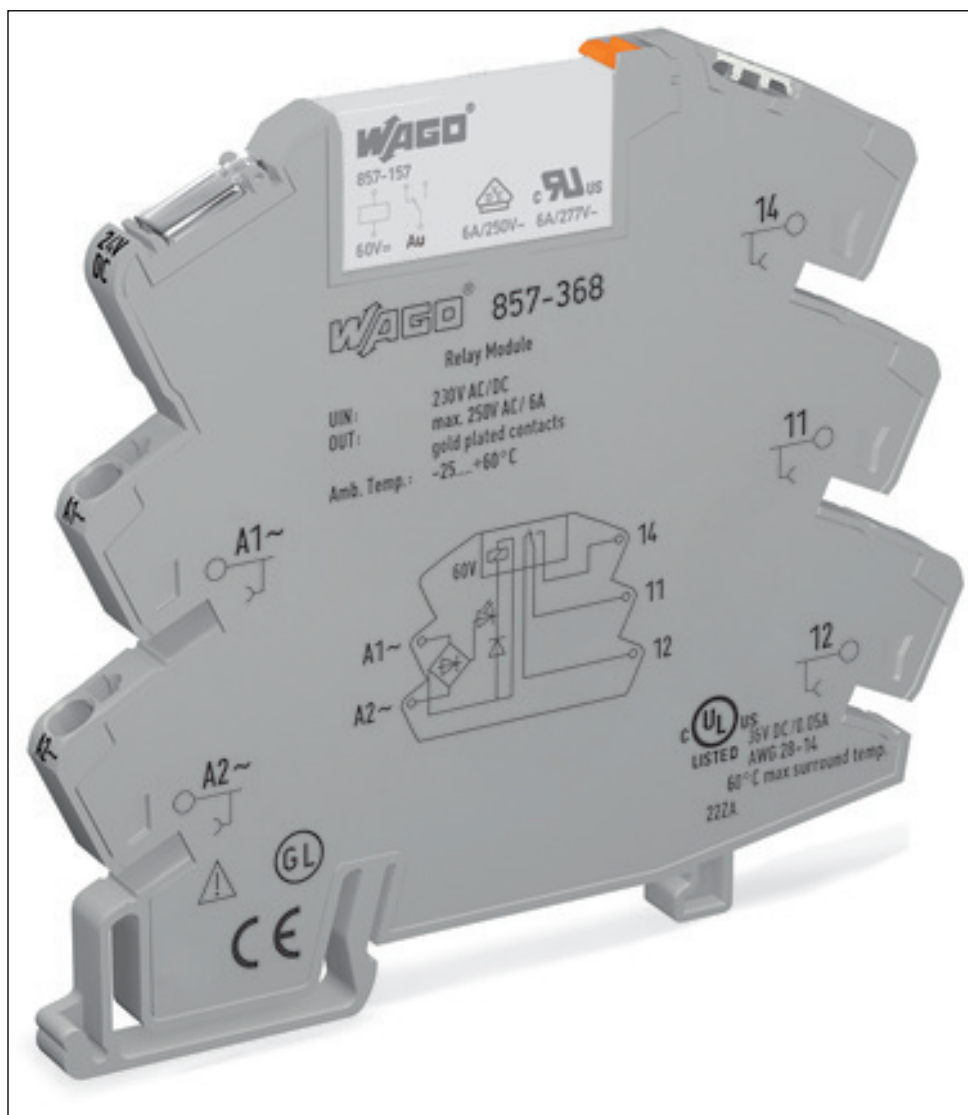

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367

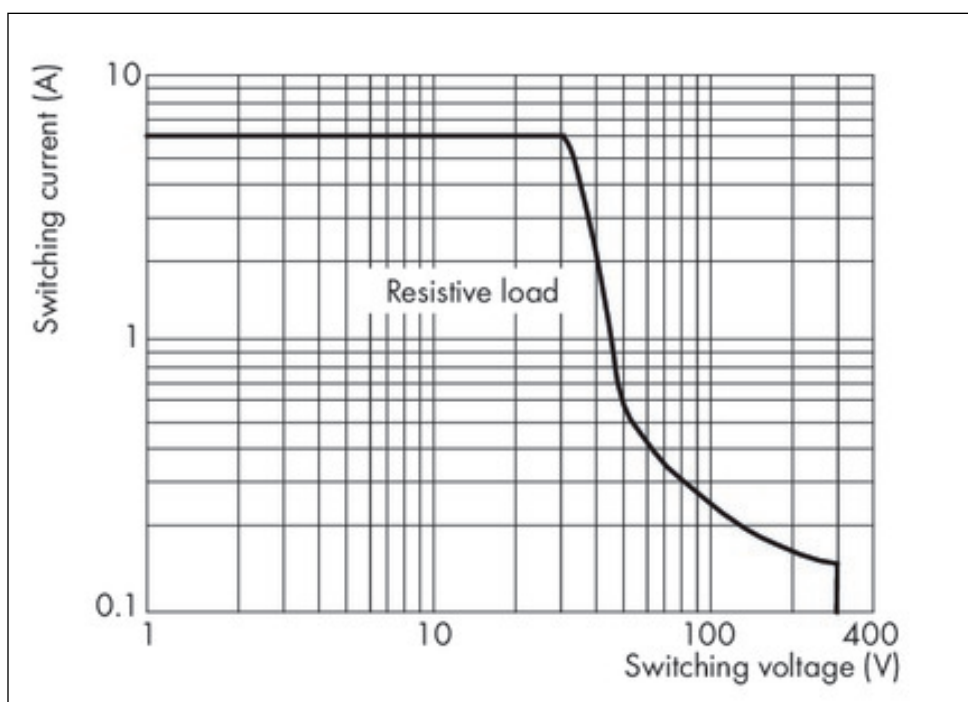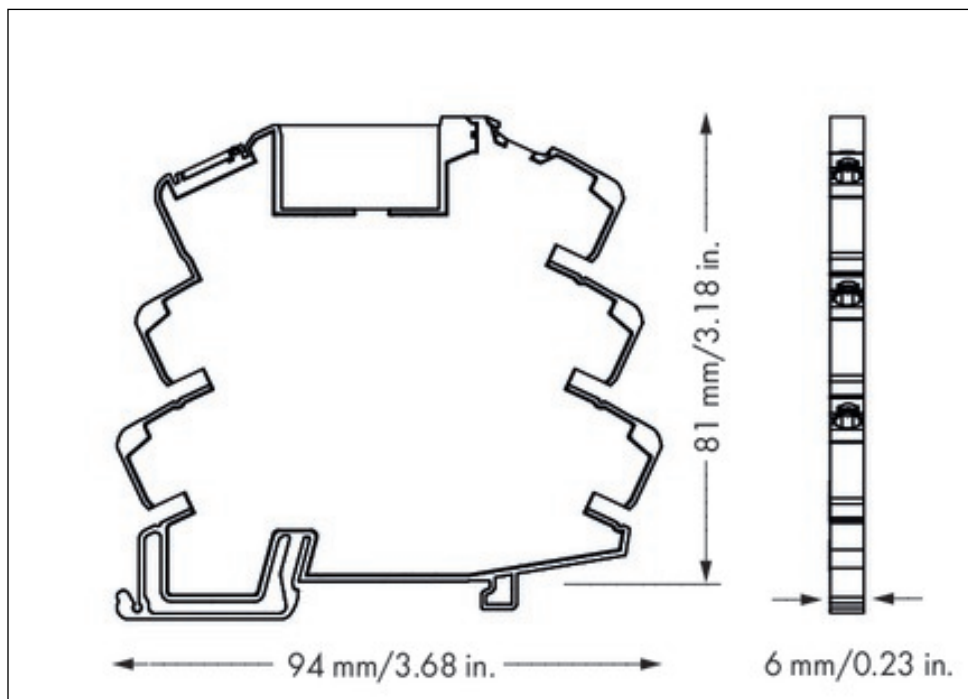

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 115 В перем./пост.тока; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности
- Артикул: 857-367

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.