

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-369



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности

Артикул: 857-369



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-369
GTIN / EAN	4050821854241
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание: *To prevent damaging the gold layer, 30 VDC switching voltages and 50 mA currents shall not be exceeded. Higher switching power eventually evaporates the gold layer. The resulting deposits in the housing may reduce the service life.

Техническая информация:

Разное



Маркировка соответствия	CE
-------------------------	----

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-369



Техническая информация:	
Время срабатывания (тип.) [мс]	15 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	50 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ switching operations
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Диапазон входного напряжения	UN -30 % ... +10 %
Макс. переключающее напряжение	250 VAC*
Максимальная коммутируемая мощность (омическая)	1500 VA (AC); DC see load limit curve*
Recommended minimum load	1 VDC / 1 mA; 1 mW
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 min-1 / 60 min-1
Время дребезга (тип.) [мс]	5 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ switching operations
Номинальное входное напряжение (VN)	24 ... 230 V AC/DC
макс. Рабочий ток	6 A *
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 A
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутаций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgNi + Au
Температура технологической обработки	-25 °C ... +50 °C
Вес [г]	31.877 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-369


Изображения и чертежи

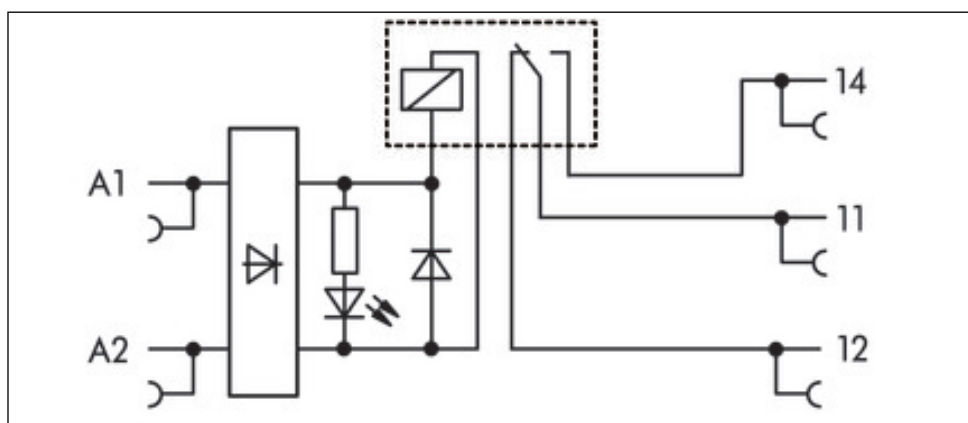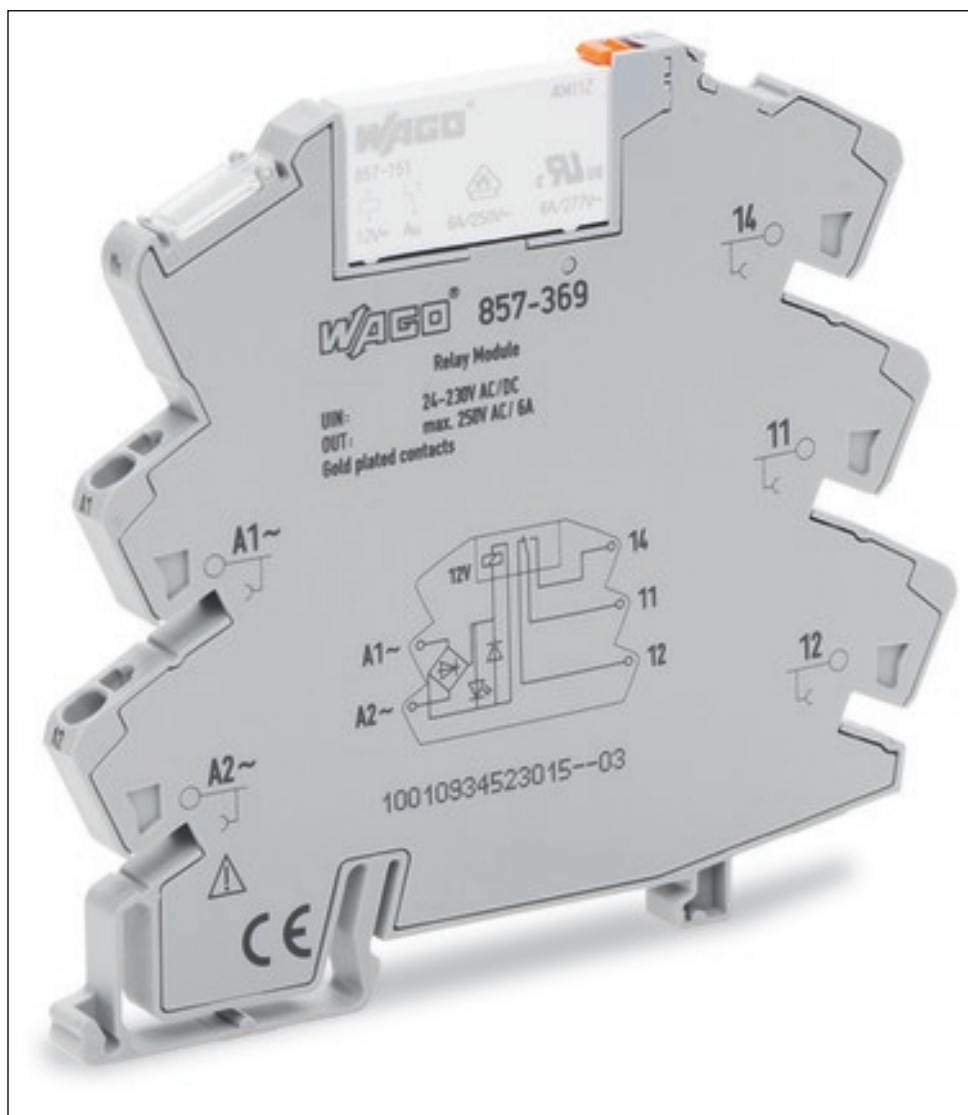

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-369

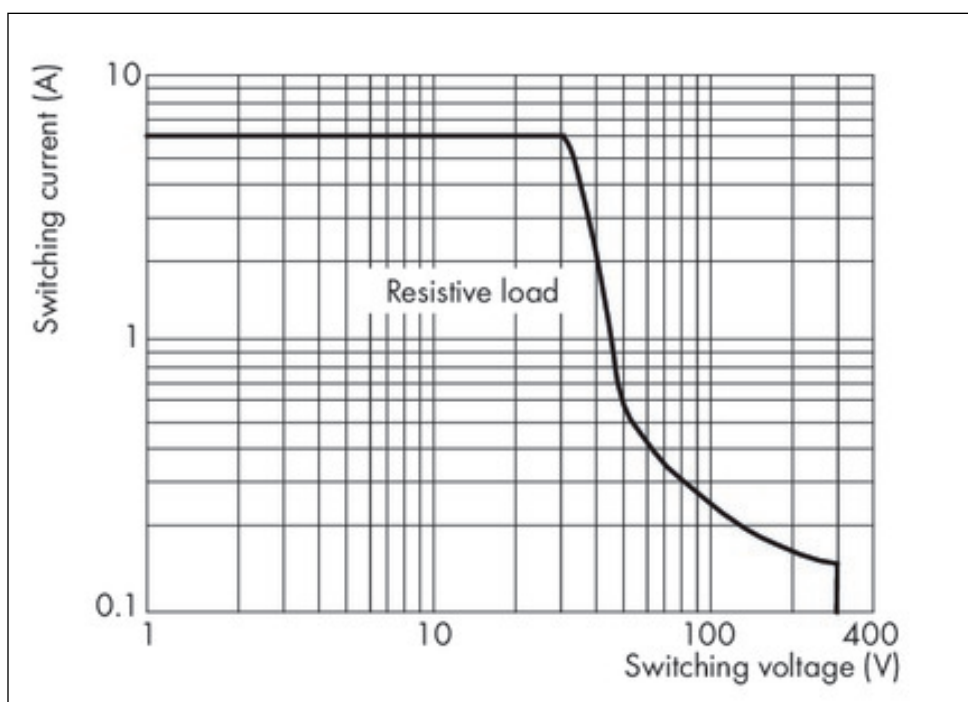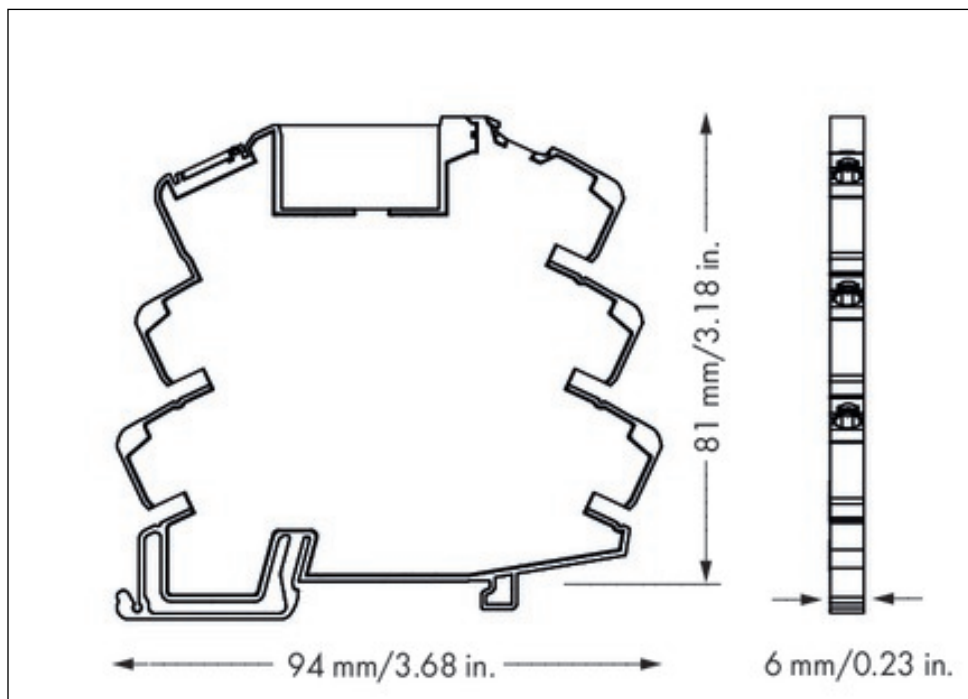

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 230 В перем./пост.тока; 3,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); с позолоченными контактами для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-369

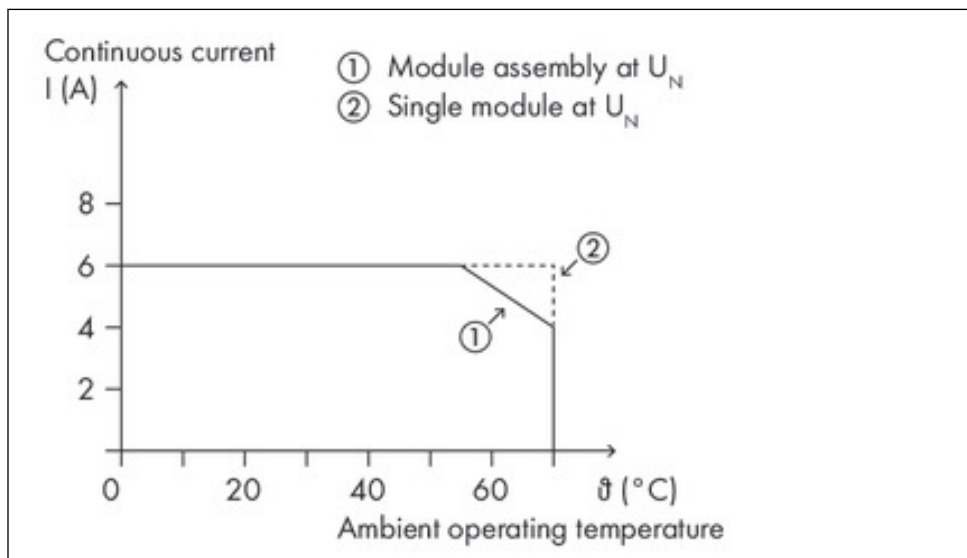

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.