

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604



Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах

Артикул: 857-604



Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-604
GTIN / EAN	4050821565673
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: 4 функции: Задержка включения, Единичный импульс, Задержка включения и единичный импульс (фиксация в течение 1 с), Мигающий. Функционирование и временной диапазон регулируются при помощи DIP-переключателя. Примечание: График предельной нагрузки при постоянном токе. Снижение номинальных характеристик. Диапазон времени: adjustable: 0.1 ... 10 s; 3 ... 300 s; 0.3 ... 30 min; 3 ... 300 min. Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 VA перем. тока; для пост. тока см. график предельной нагрузки.

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604

Техническая информация:

Разное

Общее число точек соединения	5
Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутационных операций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения	VN от -30 % до +30 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем. тока
Recommended minimum load	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
Номинальный режим эксплуатации	непрерывный режим
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	2.5 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока
макс. Рабочий ток	6 А
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 А
Время сброса [мс]	50 [мс]
точность повторения	±1 %
Рабочая температура окружающей среды	От -25 °C до +70 °C
Потребляемая мощность при Un	17,5 мА (активный) / 2,3 мА (пассивный)
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Длина импульса [µs]	0.01 [µs]
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Материал контактов	AgSnO ₂
Пожарная нагрузка [MJ]	0.494 [MJ]
Вес [г]	24.876 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604



Техническая информация:

Тип монтажа



Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604


Изображения и чертежи

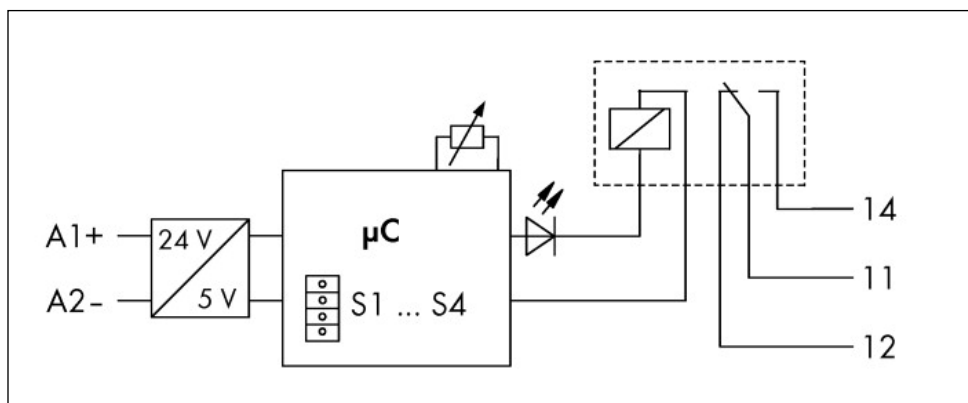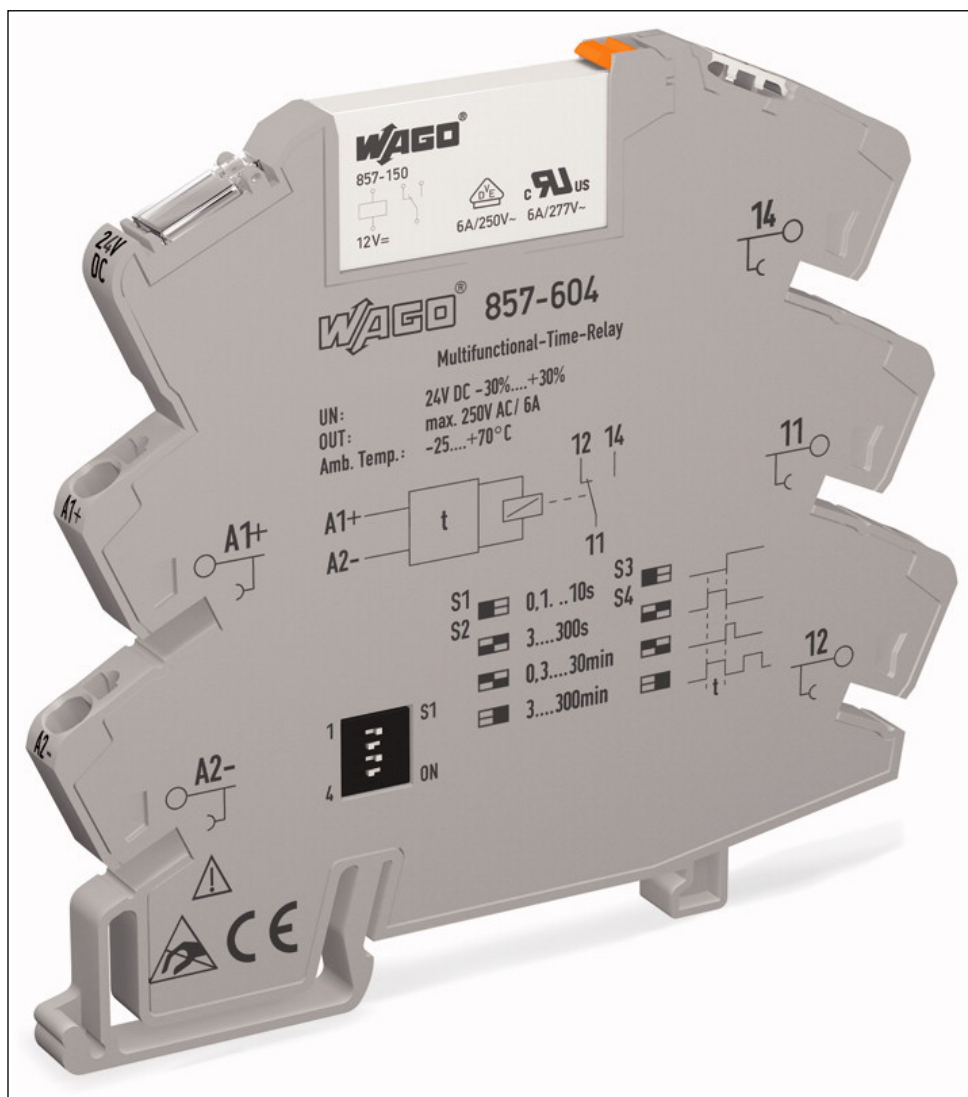

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604

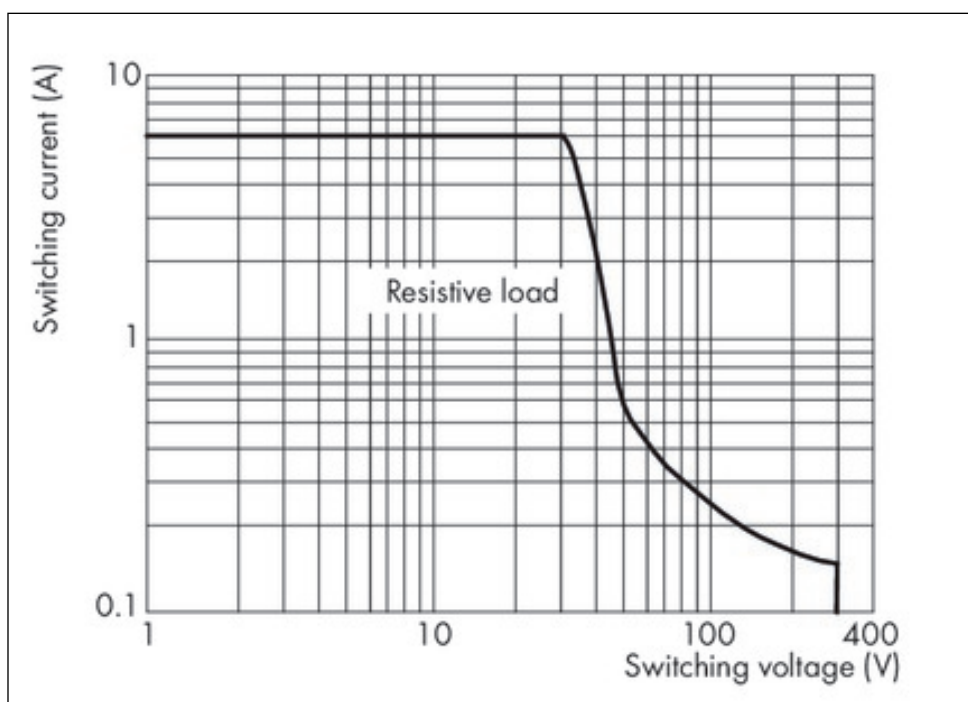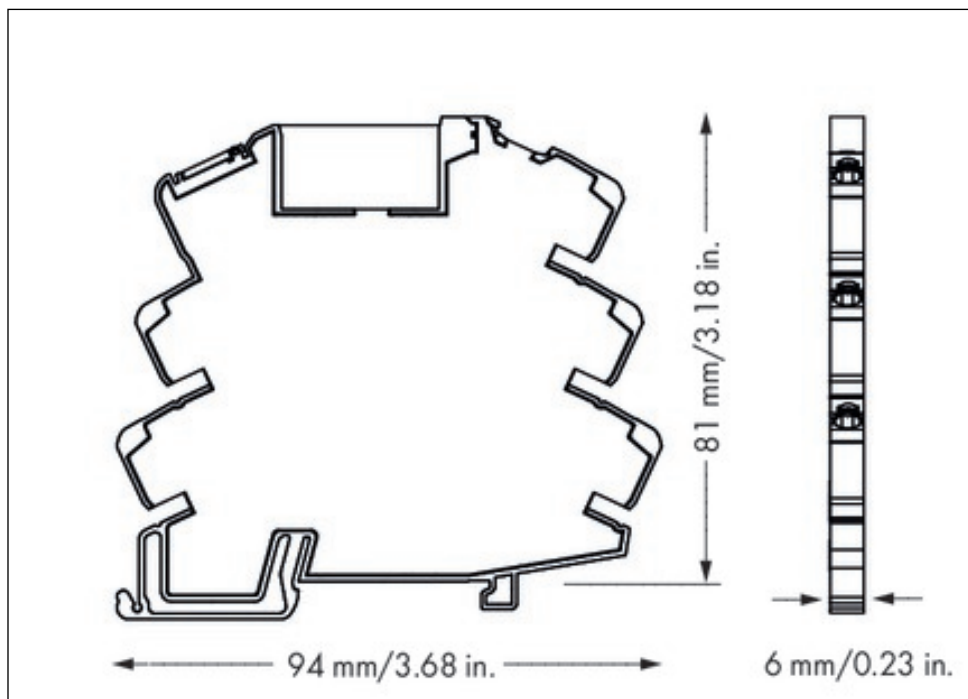

Вид для печати: Многофункциональное реле времени с 1 переключающим контактом (1u); 4 временных диапазона; 4 функции; Температурный диапазон: от -25°C до +70°C; для использования на железных дорогах - Артикул: 857-604

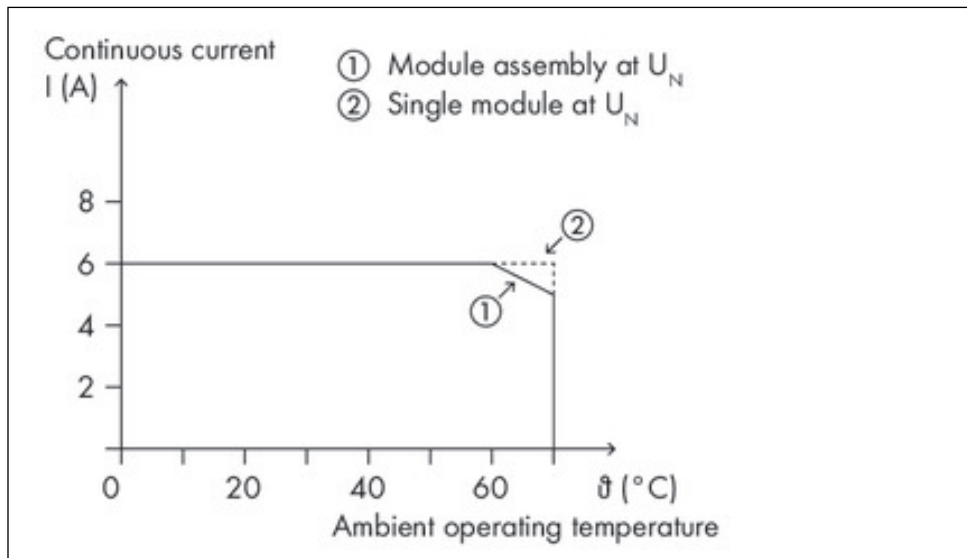

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.