

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные; для использования на железных дорогах - Артикул: 858-355



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные; для использования на железных дорогах

Артикул: 858-355



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные; для использования на железных дорогах

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	858-355
GTIN / EAN	4055143567879
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание:** Чтобы предохранить слой позолоты от повреждений, не допускайте превышения коммутирующего напряжения 30 В пост.тока и тока 50 мА. Более высокая коммутируемая мощность приведет к испарению слоя позолоты. Образующиеся наплавления в корпусе могут привести к сокращению срока службы. Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1 кВА пост.тока, для пост.тока см. график предельной нагрузки **

Техническая информация:


Разное


Время срабатывания (тип.) [мс]	25 [мс]
--------------------------------	---------

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные; для использования на железных дорогах - Артикул: 858-355

Техническая информация:	
Время возврата (тип.) [мс]	25 [мс]
Механический срок службы	20 x 10 ⁶ коммутационных операций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения	VN -30 % ... +25 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока *
Recommended minimum load	5 VDC / 1 mA; 50 mW
Время дребезга (тип.) [мс]	4 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	1.5 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока
макс. Рабочий ток	5 А *
Макс. создаваемый ток	15 А (4 с)
Срок службы электрооборудования	1 x 10 ⁵ коммутационных операций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	2 x 0.34 ... 2 x 1.5 мм ² / 1 x 2.5 мм ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG
Материал контактов	AgCe + Au
Пожарная нагрузка [MJ]	1.249 [MJ]
Вес [г]	101.3 [г]
Ширина	31 мм / 1.22 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	73 мм / 2.874 в
Длина	97 мм / 3.819 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

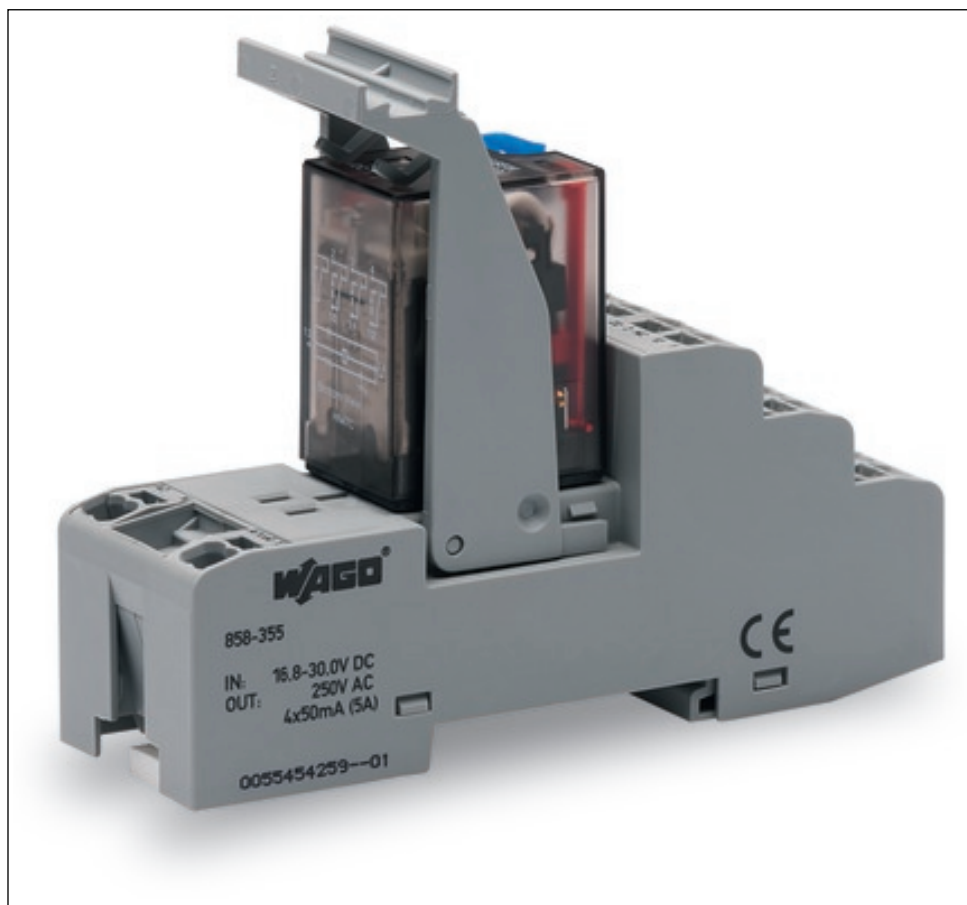

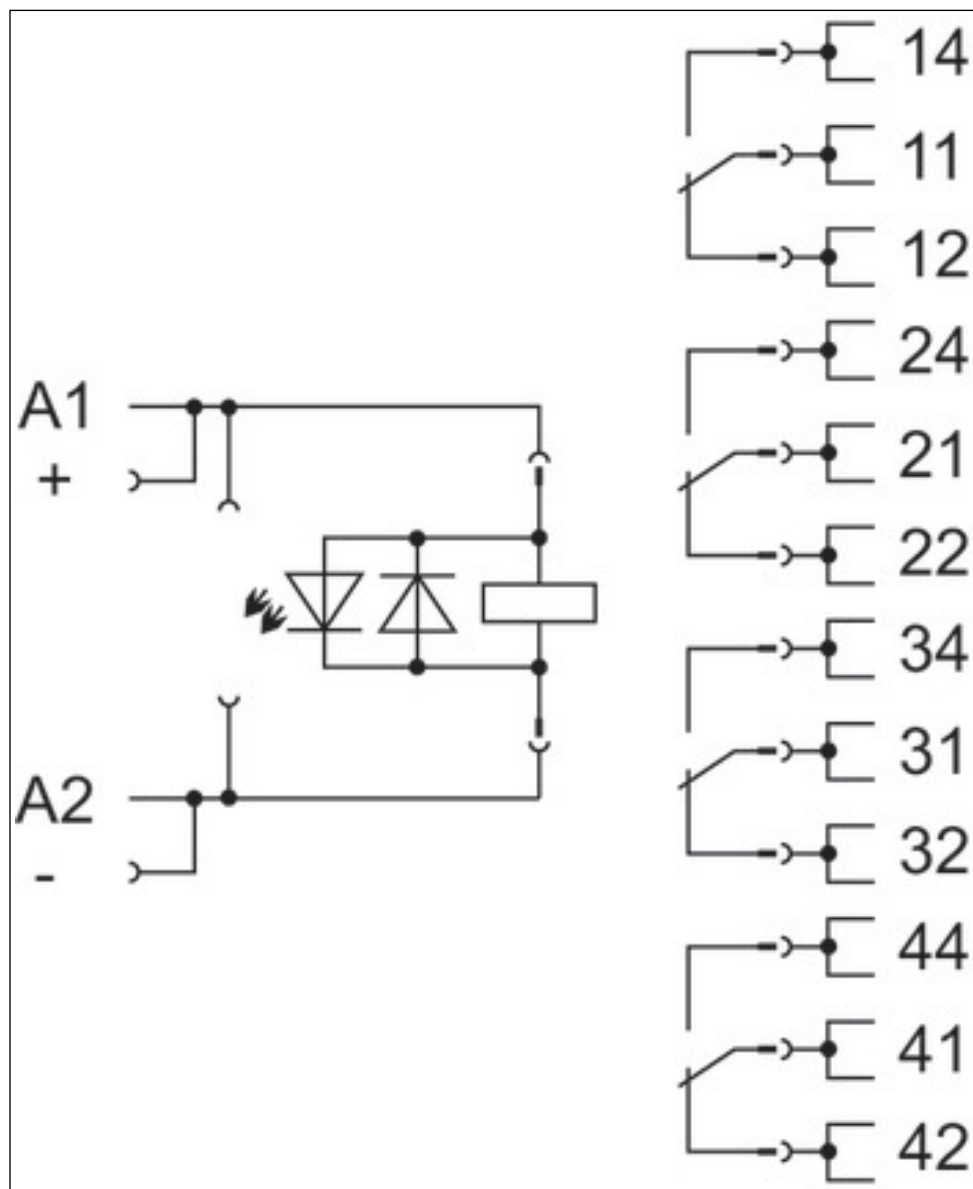

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.