

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта - Артикул: 858-390



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта

Артикул: 858-390



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	858-390
GTIN / EAN	4055143567695
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 4 перем.тока x 1500 ВА, для пост.тока см. кривую предельной нагрузки

Техническая информация:

Разное


Общее число точек соединения	28
Общее число потенциалов	14
Время срабатывания (тип.) [мс]	15 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	18 [мс]


Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта - Артикул: 858-390

Техническая информация:	
Механический срок службы	30 x 10 ⁶ операций переключения
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения	UN от -10 % до +30 %
Макс. переключающее напряжение	240 В перем.тока
Recommended minimum load	12 VDC / 10 mA
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 min-1 / 60 min-1
Время дребезга (тип.) [мс]	8 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кBrms]	2.5 [кBrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1.2 [кВ эфф]
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост.тока
макс. Рабочий ток	4 x 6 А
Макс. создаваемый ток	12 А (20 мс)
Срок службы электрооборудования	10 x 10 ⁴ switching operations
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	2 x 0.34 ... 2 x 1.5 мм ² / 1 x 2.5 мм ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgNi 90/10
Пожарная нагрузка [MJ]	1.114 [MJ]
Вес [г]	59.531 [г]
Ширина	31 мм / 1.22 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	55 мм / 2.165 в
Длина	97 мм / 3.819 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 24 В пост.тока; 4 перекидных контакта - Артикул: 858-390

Изображения и чертежи

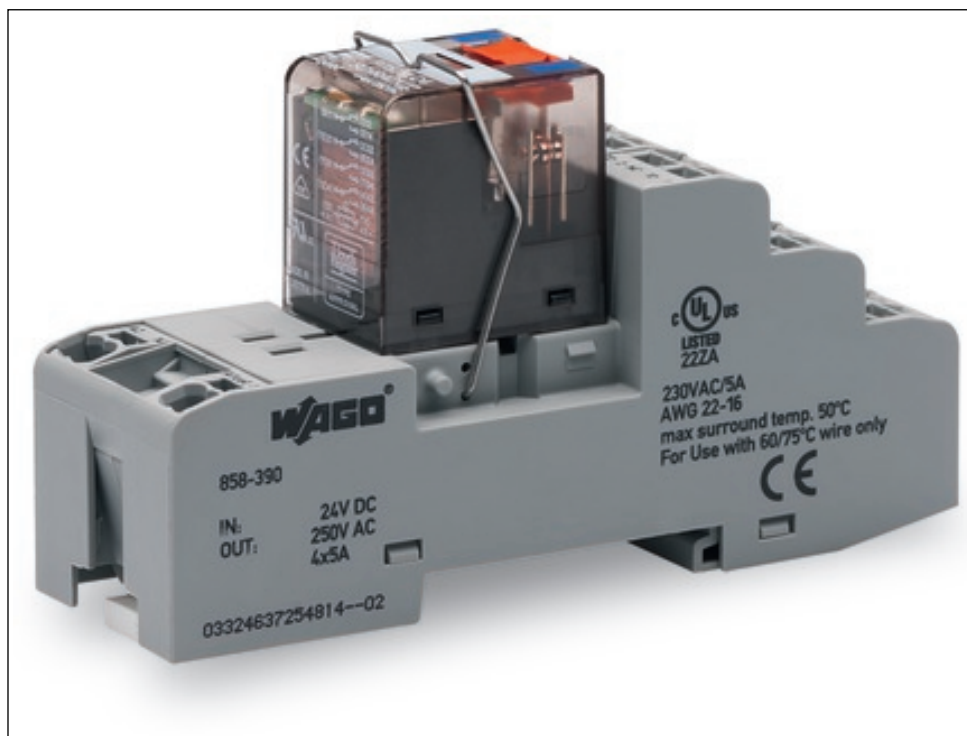

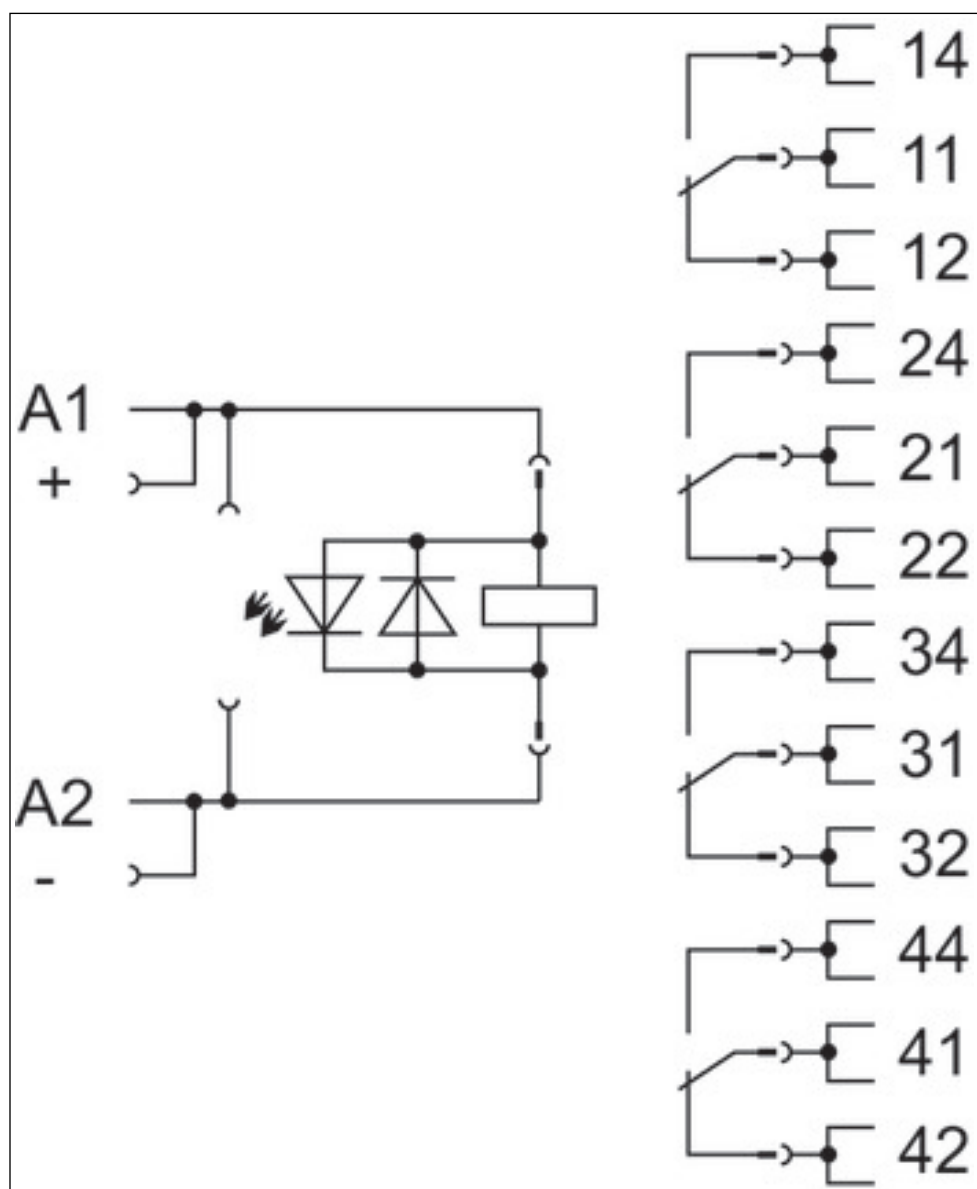



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.