

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 115 В перем.тока; 4 перекидных контакта - Артикул: 858-507



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 115 В перем.тока; 4 перекидных контакта

Артикул: 858-507



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 115 В перем.тока; 4 перекидных контакта

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	858-507
GTIN / EAN	4055143567763
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1250 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки

Техническая информация:


Разное


Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	25 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	25 [мс]
Механический срок службы	20 x 10 ⁶ коммутационных операций


Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 115 В перем.тока; 4 перекидных контакта - Артикул: 858-507

Техническая информация:	
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	2.5 [кВ]
Рабочая мощность	1,2 ВА
Диапазон входного напряжения	VN -20 % ... +10 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока
Recommended minimum load	12 VDC / 100 mA
Время дребезга (тип.) [мс]	4 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	1.5 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Номинальное входное напряжение (VN)	115 В перем.т.
макс. Рабочий ток	5 А
Макс. создаваемый ток	15 А (4 с)
Rated apparent power [VA]	1.2 [VA]
Выключающее напряжение	0,3 x V
Срок службы электрооборудования	1 x 10 ⁵ коммутационных операций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	2 x 0.34 ... 2 x 1.5 мм ² / 1 x 2.5 мм ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgCe
Пожарная нагрузка [MJ]	1.249 [MJ]
Вес [г]	96.7 [г]
Ширина	31 мм / 1.22 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	73 мм / 2.874 в
Длина	97 мм / 3.819 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

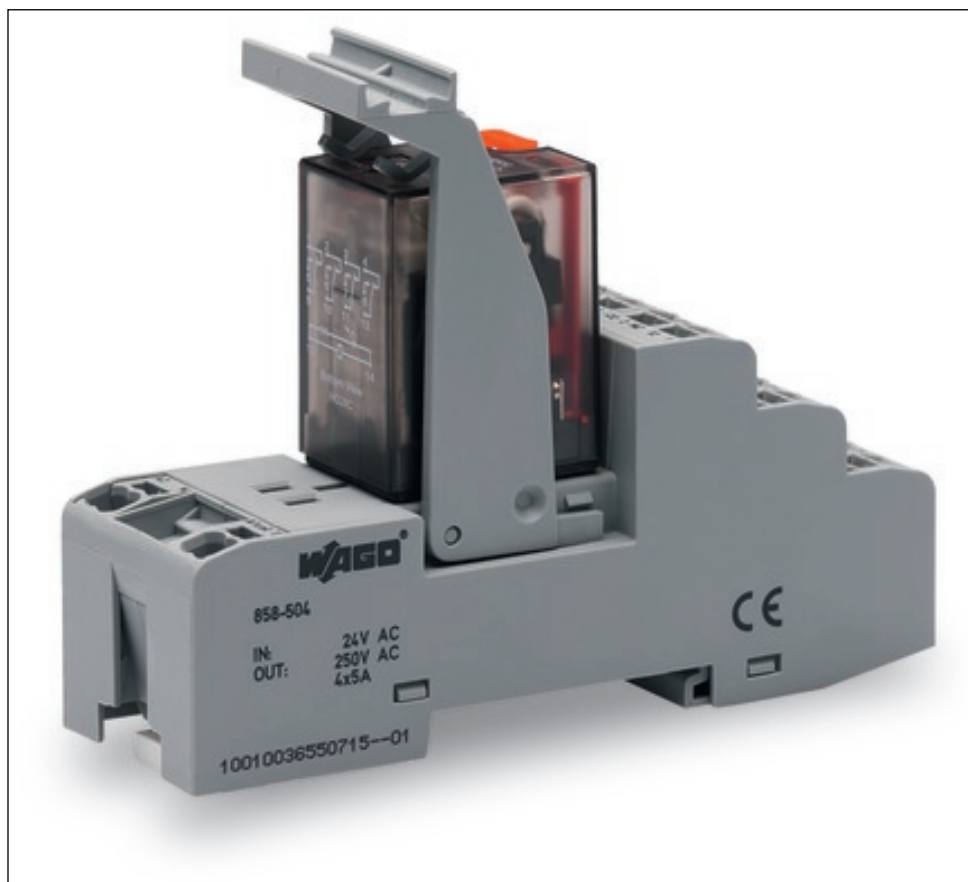

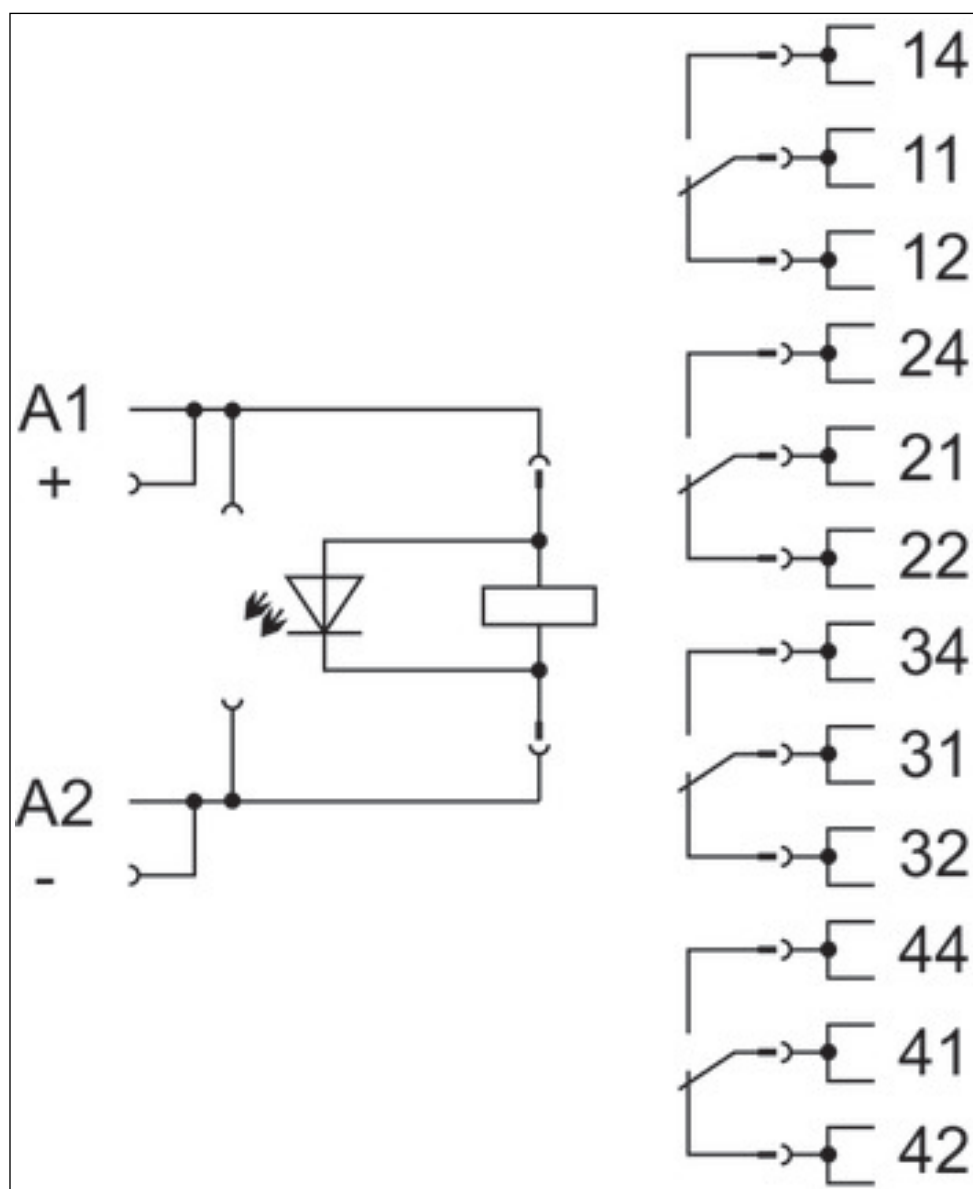

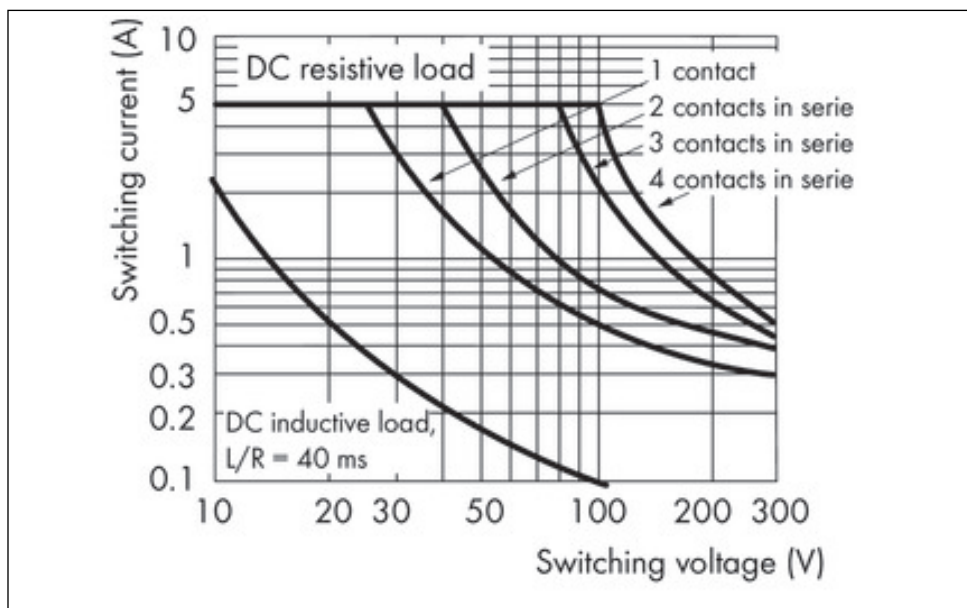

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.