



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные

Артикул: 858-518



Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	858-518
GTIN / EAN	4055143568210
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Релейные разъемы WAGO серии 858 для монтажа на DIN-рейку разработаны для обычных промышленных реле со стандартным шагом контактов. Разъемы предназначены для реле высотой от 33,5 до 35,5 мм с 2 или 4 переключателями. Все контакты разъемов имеют два отверстия зажима Push-in CAGE CLAMP® под сечение от 2 x 0,34 мм² до 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм². Зажим Push-in CAGE CLAMP® позволяет напрямую вставлять одножильные проводники и проводники с наконечником от 20 AWG/0,5 мм². Примечание:** Чтобы предохранить слой позолоты от повреждений, не допускайте превышения коммутационного напряжения 30 В пост.тока и тока 50 мА. Более высокая коммутационная мощность приведет к испарению слоя позолоты. Образующиеся наплавления в корпусе могут привести к сокращению срока службы.

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные - Артикул: 858-518

Техническая информация:

Разное

Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	25 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	25 [мс]
Механический срок службы	20 x 106 операций переключения
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	2.5 [кВ]
Рабочая мощность	1,2 ВА
Диапазон входного напряжения	VN от -20 % до +10 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.т. **
Максимальная коммутируемая мощность (омическая)	1250 ВА перем.тока **
Recommended minimum load	5 VDC / 1 mA; 50 mW
Время дребезга (тип.) [мс]	4 [мс]
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	1.5 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Номинальное входное напряжение (VN)	230 В перем.т.
макс. Рабочий ток	5 А **
Макс. создаваемый ток	15 А (4 с)
Rated apparent power [VA]	1.2 [VA]
Отпирающее напряжение	80 % от VN
Выключающее напряжение	0,3 x B
Однофазная моторная нагрузка перем.тока 3 [кВт]	0.12 [кВт]
Срок службы электрооборудования	1 x 105 операций переключения
Степень защиты	RTII
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	2 x 0.34 ... 2 x 1.5 мм² / 1 x 2.5 мм² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG
Материал контактов	AgCe + Au
Пожарная нагрузка [MJ]	1.249 [MJ]
Вес [г]	96.2 [г]
Ширина	31 мм / 1.22 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	73 мм / 2.874 в
Длина	97 мм / 3.819 дюйм


Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 230 В перемен.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные - Артикул: 858-518


Техническая информация:


<i>Тип монтажа</i>	<i>Несущая рейка DIN 35 x 15 мм</i>
<i>Ambient operating temperature at operation for UL</i>	<i>-25 ... 50 °C</i>

Вид для печати: Розетка с промышленным реле; Напряжение на катушке: 230 В перем.тока; 4 перекидных контакта, позолоченные - Артикул: 858-518

Изображения и чертежи

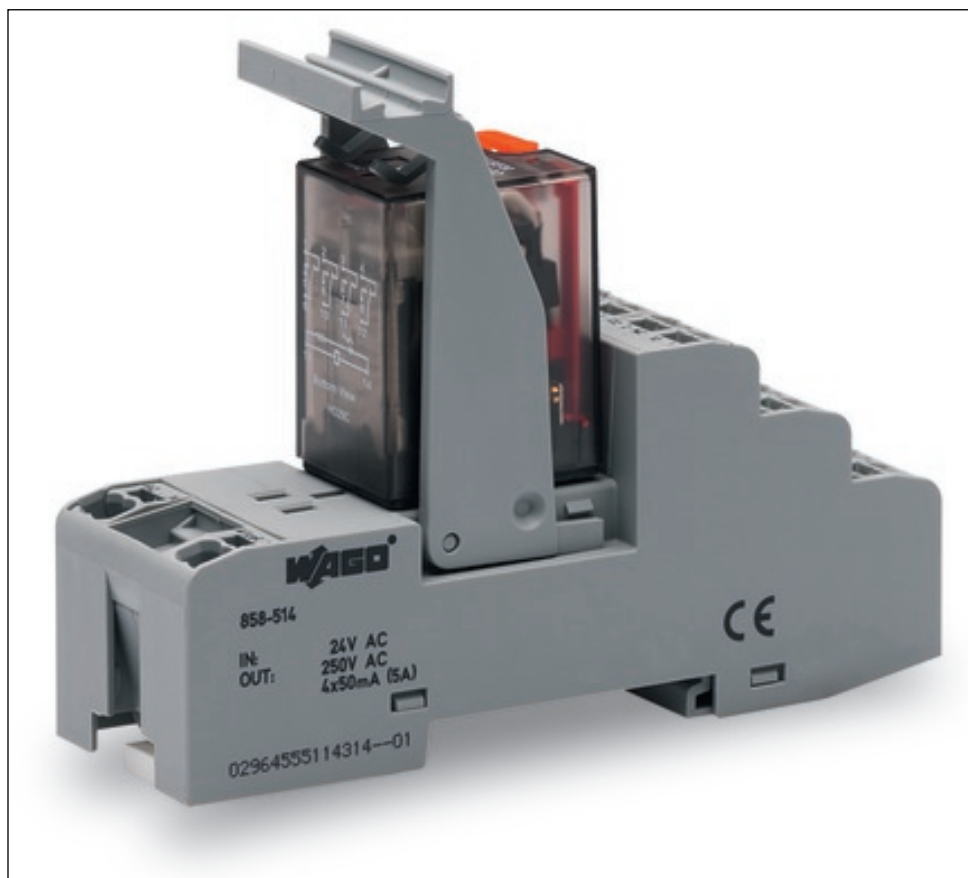

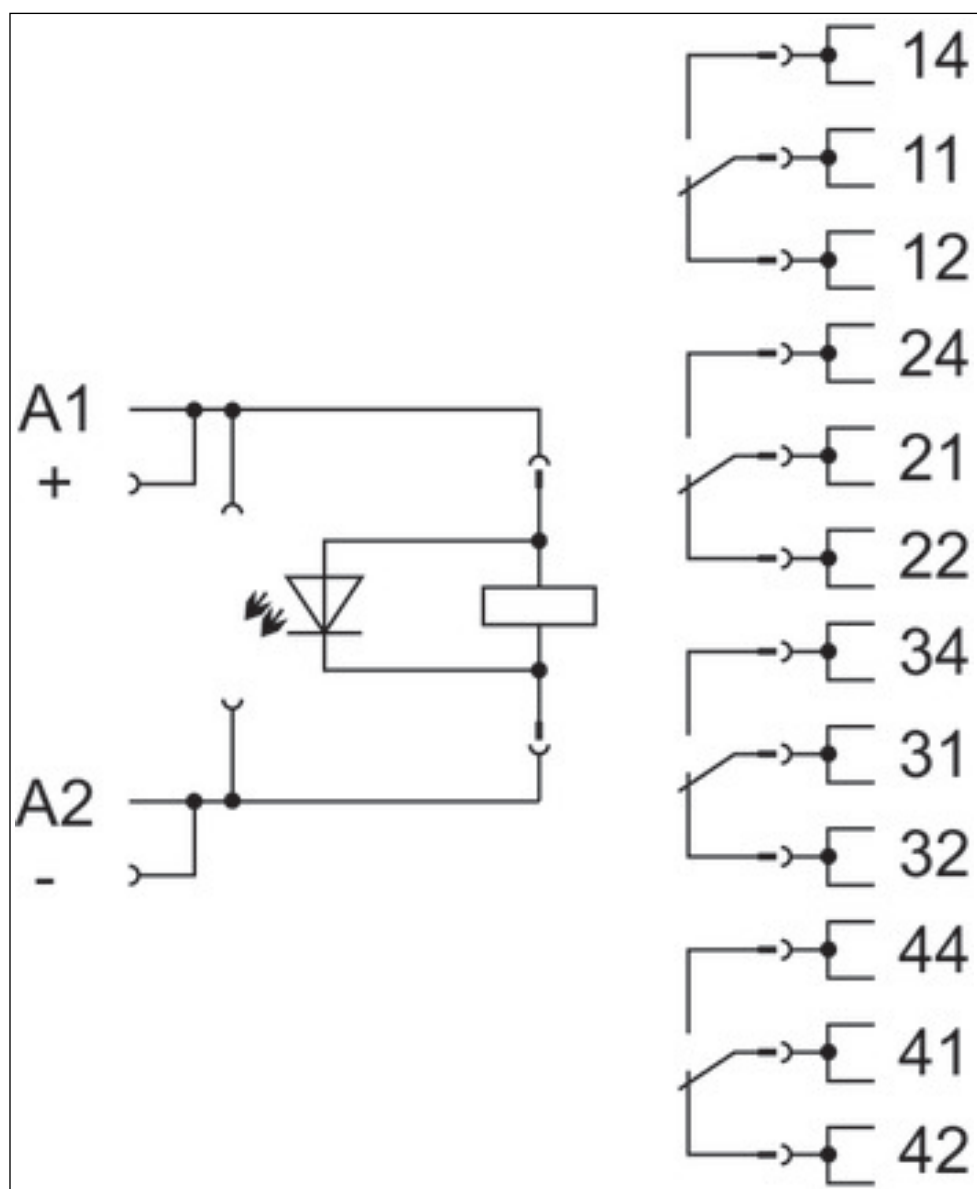

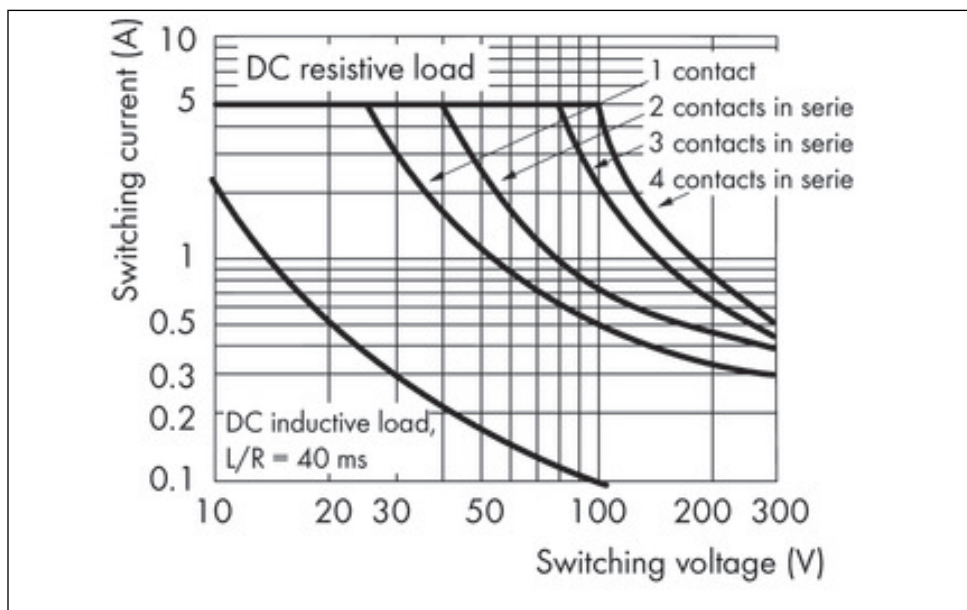

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.