



Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u)

Артикул: 859-386



Клеммы с переключающим реле; Реле с 1 перекидным контактом (1u)

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-386
GTIN / EAN	4055143604239
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Примечание:* Для защиты слоя позолоты от повреждений не допускайте превышения коммутирующего напряжения 30 В пост.тока и тока 50 мА перем.тока. Более высокая коммутируемая мощность приведет к испарению слоя позолоты. Образующиеся наплавления в корпусе могут привести к сокращению срока службы.Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 750 ВА перем.тока; для пост.тока см. график предельной нагрузки *



Техническая информация:



Разное

Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5

Техническая информация:	
Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутационных операций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Диапазон входного напряжения	VN -40 % ... +25 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока *
Recommended minimum load	1 VDC / 1 mA; 1 mW
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Время дребезга (тип.) [мс]	5 [мс]
Номинальный режим эксплуатации	100% непрерывный режим
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Импульсная прочность контакт-катушка (1,2/50 µs) [кВ]	6 [кВ]
Напряжение на пробой [кВ]	1 [кВ]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Номинальное входное напряжение (VN)	36 В пост.тока
макс. Рабочий ток	3 А *
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ switching operations
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgNi + Au
Пожарная нагрузка [MJ]	0.313 [MJ]
Вес [г]	22.218 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

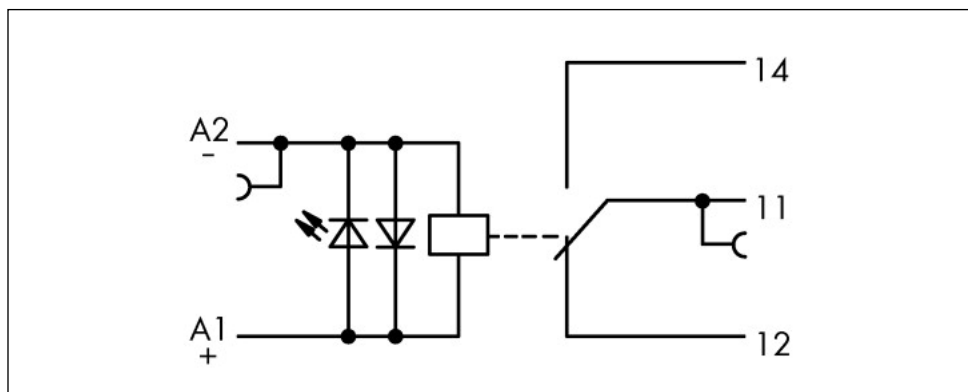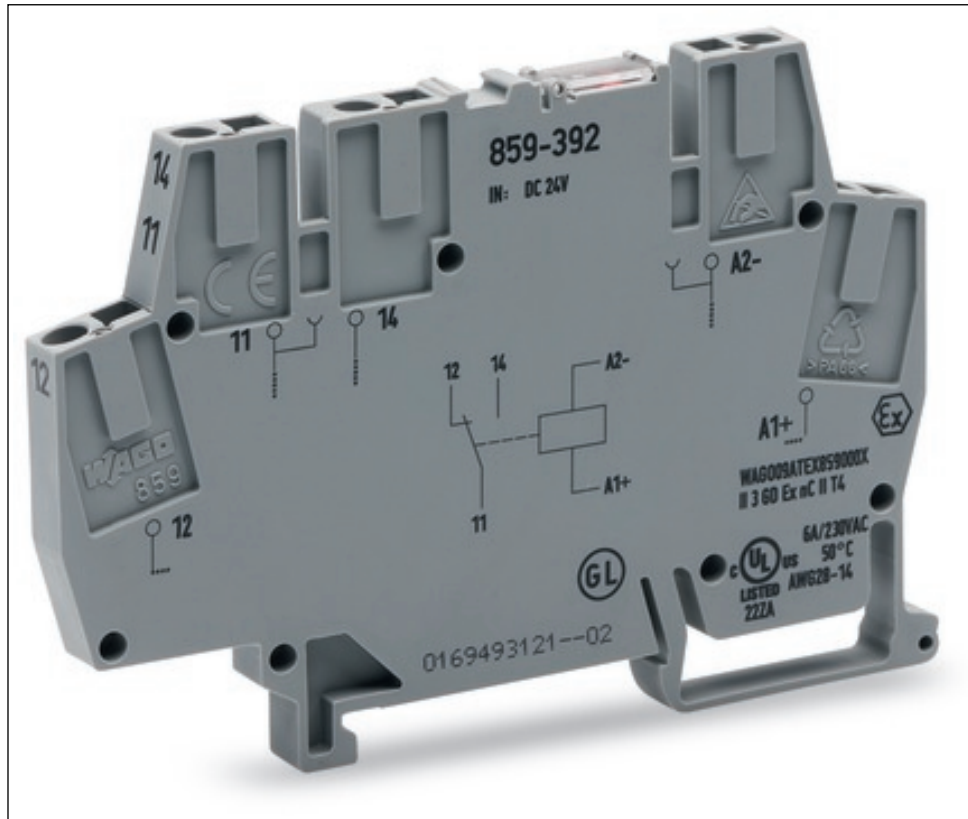

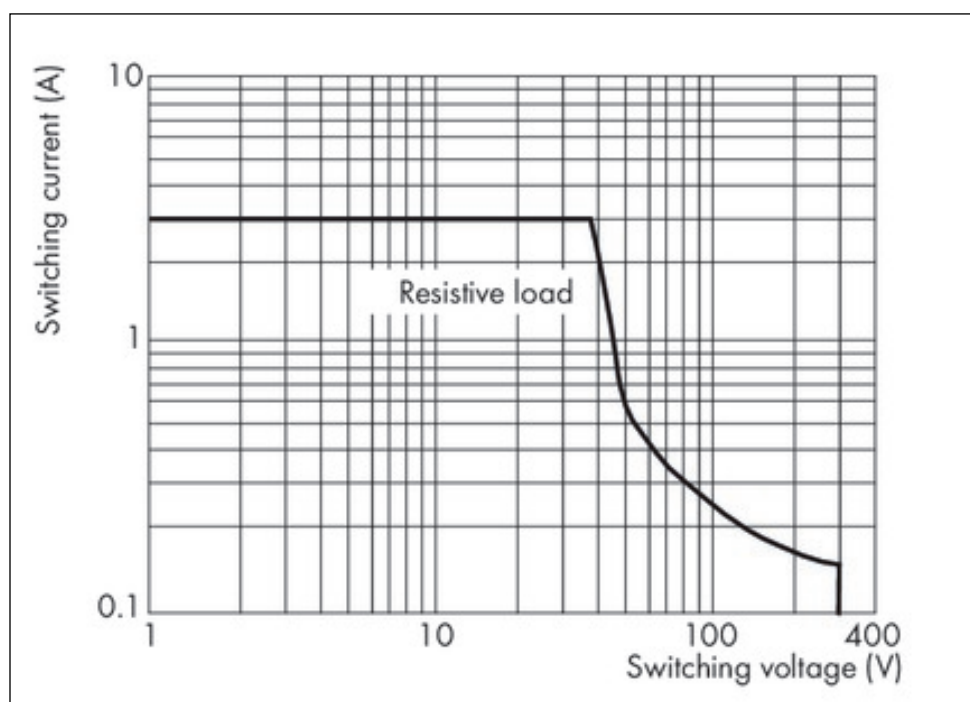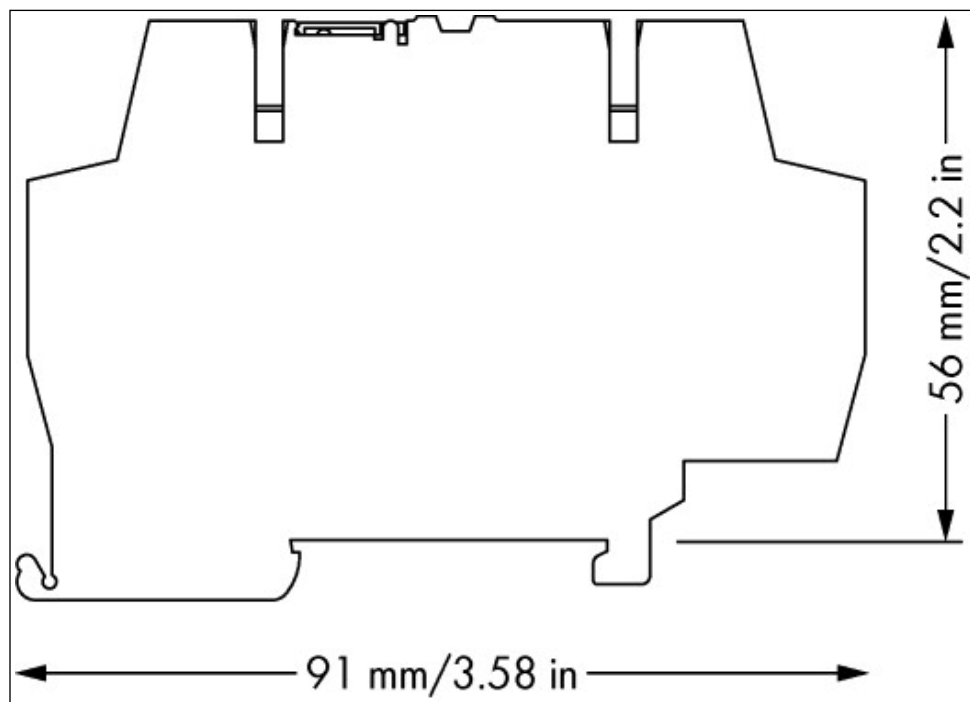

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.