



Модуль оптопары; NPN-переключение

Артикул: 859-720



Модуль оптопары; NPN-переключение

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-720
GTIN / EAN	4055143604802
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:


Разное

Общее число точек соединения	5
Цвет	серый
Макс. частота переключений	1 кГц / < 2 А, 2 кГц / < 1 А, 3 кГц / < 0,5 А
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока
Диапазон входного тока	2,5 мА ... 5,5 мА пост.тока
Номинальное выходное напряжение	24 V DC

Техническая информация:	
Диапазон выходного напряжения	10 В ... 30 В пост. тока
макс. длительный ток (20 °C) A	3 A
Выходной пиковый ток [A]	20 [A]
ток утечки при рабочем напряжении [A]	< 25 мкА [A]
Падение напряжения на выходе	0,5 В
запирающий транзистор напряжения [V DC]	55 [V DC]
Pull-in time	25 µs
Время выключения (µs) [s]	75 [s]
Рабочая температура окружающей среды	-25 °C ... +40 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0–3 VDC
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	16 - 30 В пост.тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [MJ]	0.513 [MJ]
Вес [г]	18.529 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

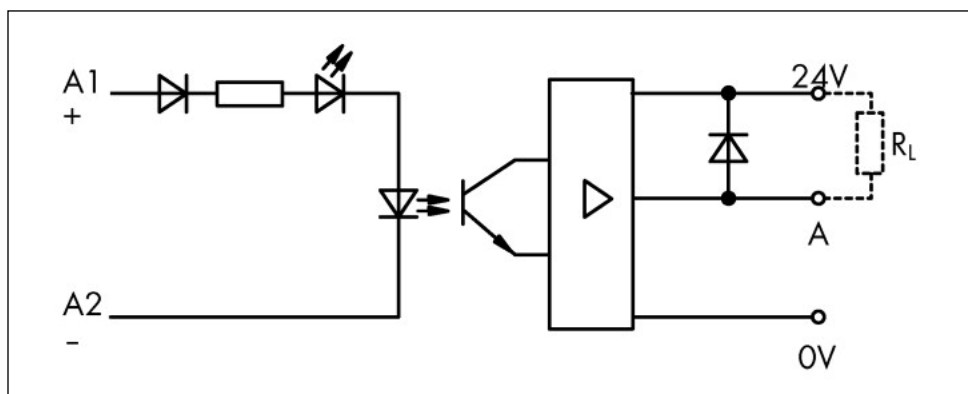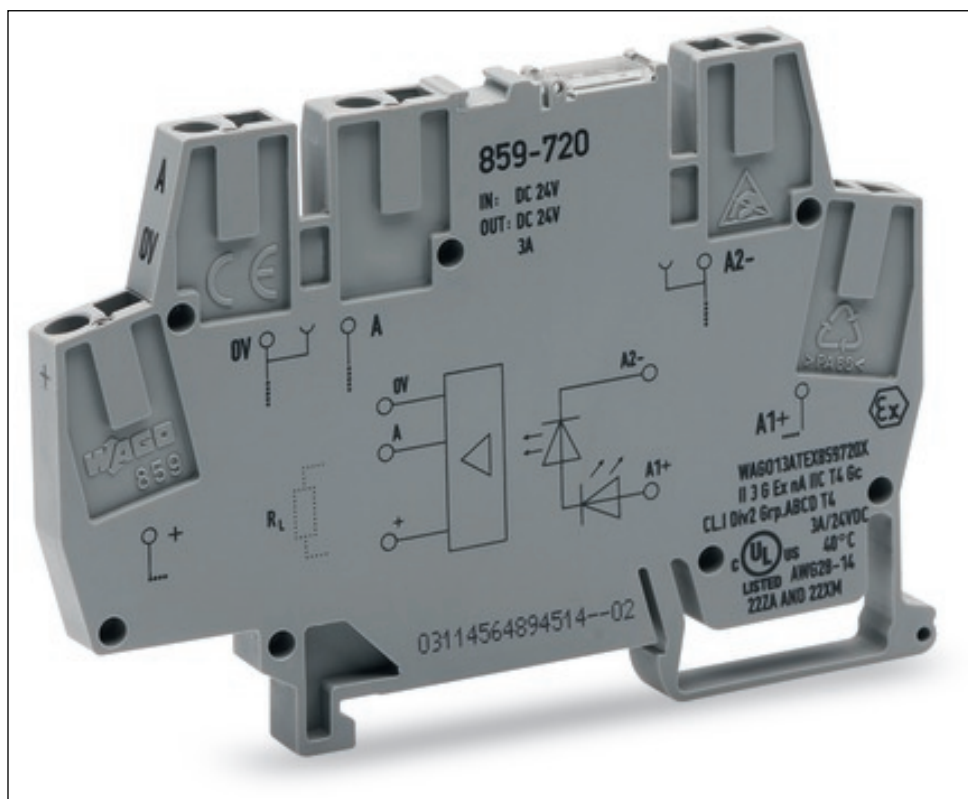

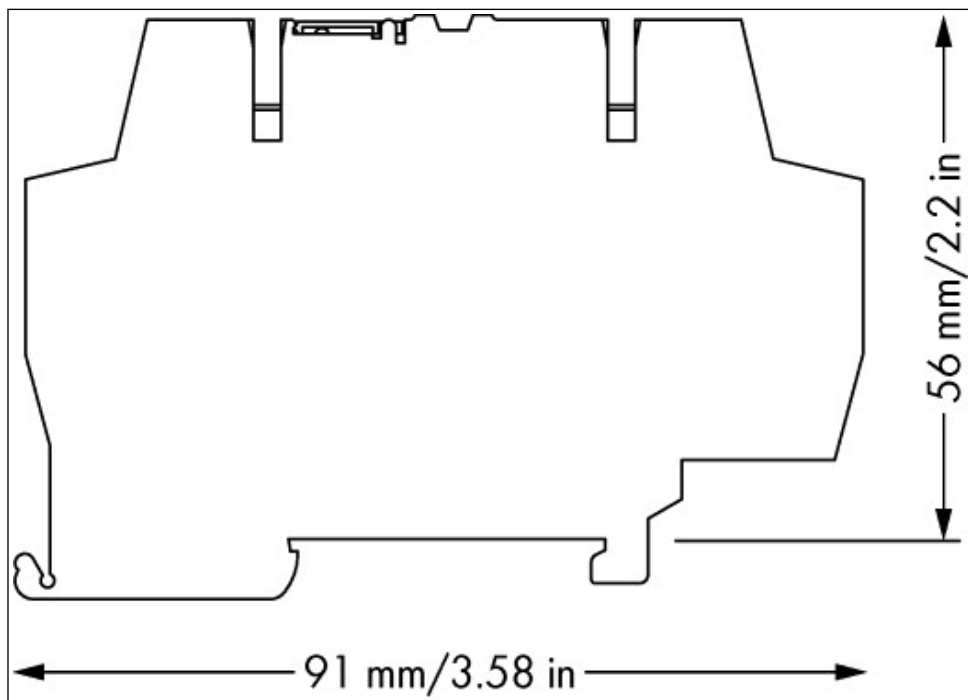

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.