



Силовая оптопара; Вход: 12–48 В пост.тока; Выход: 3–53 В пост.тока / 4 А

Артикул: 859-744



Силовая оптопара; Вход: 12–48 В пост.тока; Выход: 3–53 В пост.тока / 4 А

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-744
GTIN / EAN	4055143605458
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Рабочая температура окружающей среды: От -40 °C до +70 °C (обращайте внимание на ограничения в эксплуатации)Входная разводка: Светодиодный индикатор рабочего состояния (желтый); защита против инверсии полярностиВыходная цепь: 2-проводной, без подключения к корпусу; защита от перенапряжения



Техническая информация:

Разное	
Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Макс. частота переключений	100 Гц

Техническая информация:	
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Номинальное входное напряжение (VN)	12–48 VDC
ток при номинальном напряжении	5 mA
Диапазон выходного напряжения	3 — 53 В пост. тока
макс. длительный ток (20°C) A	4 A
Выходной пиковый ток [A]	30 [A]
Падение напряжения на выходе	0,2 В
Испытательное напряжение вход/выход [кВ эфф.]	2.5 [кВ эфф.]
запирающий транзистор напряжения [V DC]	80 [V DC]
Pull-in time	200 μ s
Время выключения (μ s) [s]	450 [s]
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 ... - 4 В пост. тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	10 ... - 53 В пост. тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [MJ]	0.313 [MJ]
Вес [г]	39.729 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

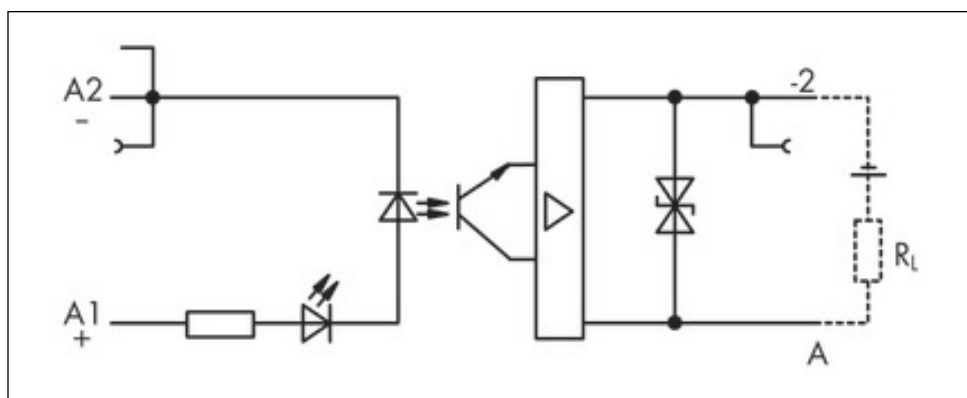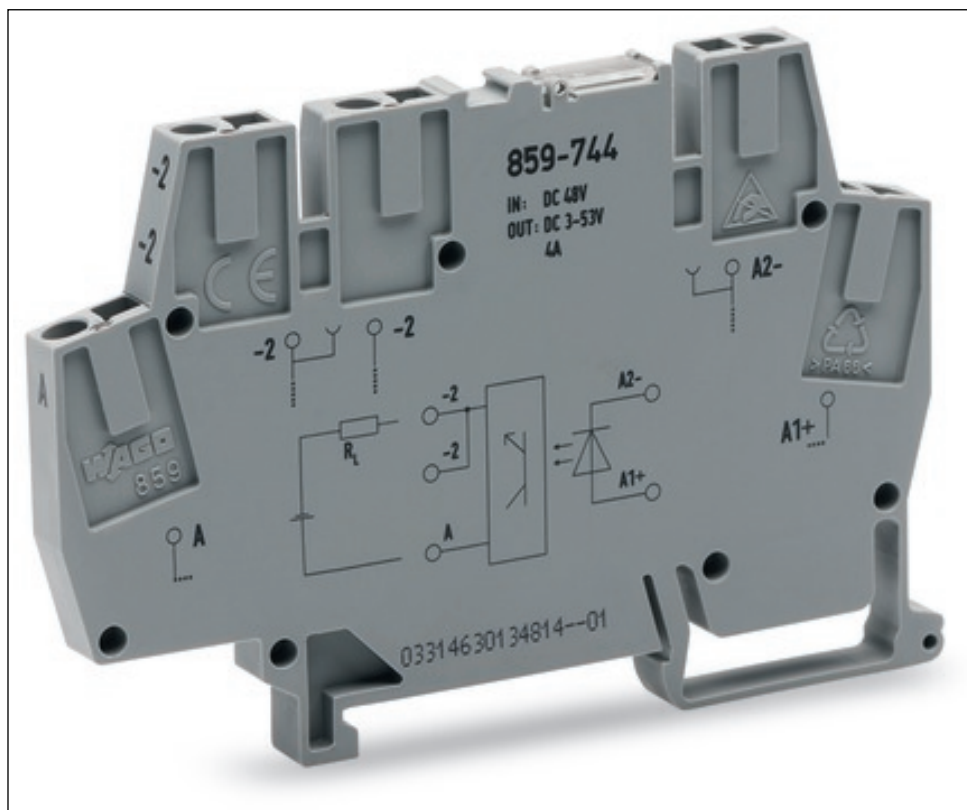

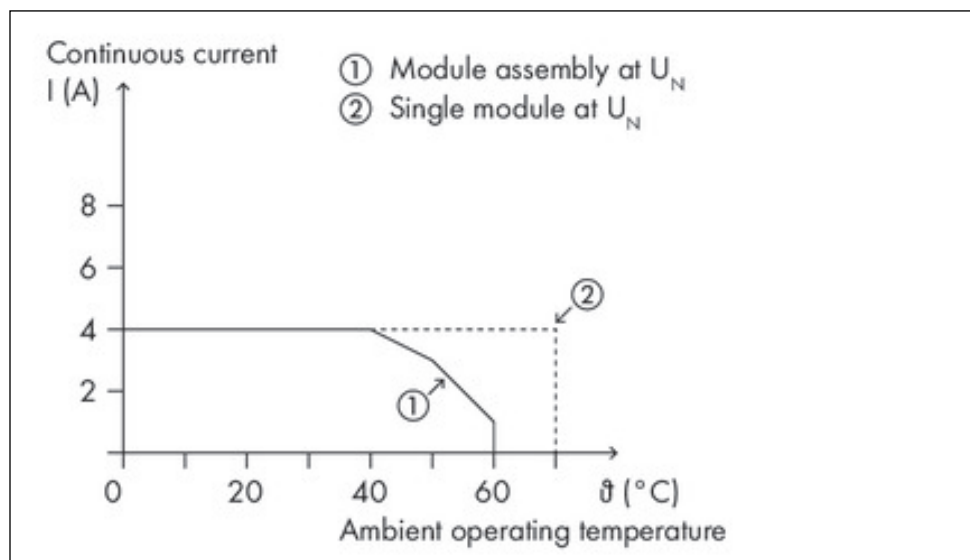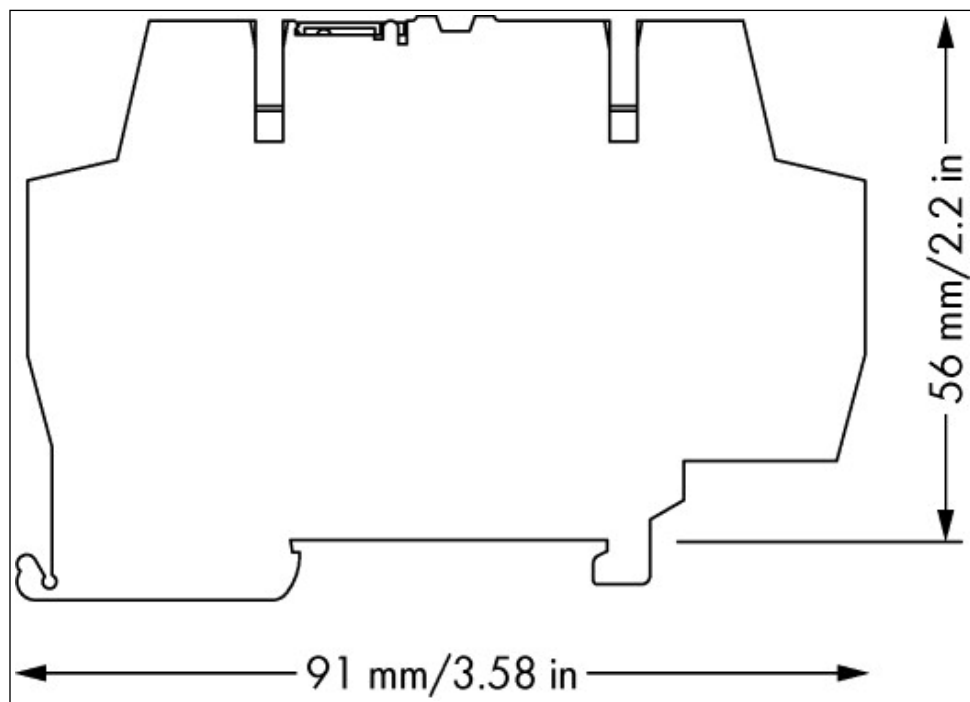

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.