



Модуль оптопары; Вход 5 В пост. тока; Выход: 5 В пост.тока / 500 мА; PNP-переключение

Артикул: 859-750



Модуль оптопары; Вход 5 В пост. тока; Выход: 5 В пост.тока / 500 мА; PNP-переключение

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-750
GTIN / EAN	4050821203575
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Выходная цепь: Гасящий диод, светодиодный индикатор рабочего состояния (красный)

Техническая информация:



Разное


Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Макс. частота переключений	10 кГц
Макс. рабочая частота [кГц]	10 [кГц]
Входная разводка	Защита против инверсии полярности

Вид для печати: Модуль оптопары; Вход 5 В пост. тока; Выход: 5 В пост.тока / 500 мА; PNP-переключение - Артикул: 859-750

Техническая информация:	
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Номинальное входное напряжение (VN)	- 5 В пост. тока
Диапазон входного тока	6 мА ... 10 мА
ток при номинальном напряжении	8 мА
Номинальное выходное напряжение	5 VDC
Диапазон выходного напряжения	4 — 6,25 В пост.тока
макс. длительный ток (20°C) A	500 мА
Выходной пиковый ток [A]	4 [A]
ток утечки при рабочем напряжении [A]	< 10 мкА [A]
Падение напряжения коллектор/эмиттер $U_{ce sat}$	< 1,2 В
макс.выходной ток покоя (без нагрузки) mA [mA]	4.5 [mA]
Падение напряжения на выходе	1,2 В
Испытательное напряжение вход/выход [кВ эфф.]	2.5 [кВ эфф.]
запирающий транзистор напряжения [V DC]	80 [V DC]
Pull-in time	15 μ s
Время выключения (μ s) [s]	< 30 [s]
Рабочая температура окружающей среды	От -25 °C до +40 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 — 1 В пост. тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	4 — 6,25 В пост.тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Вес [г]	18.3 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

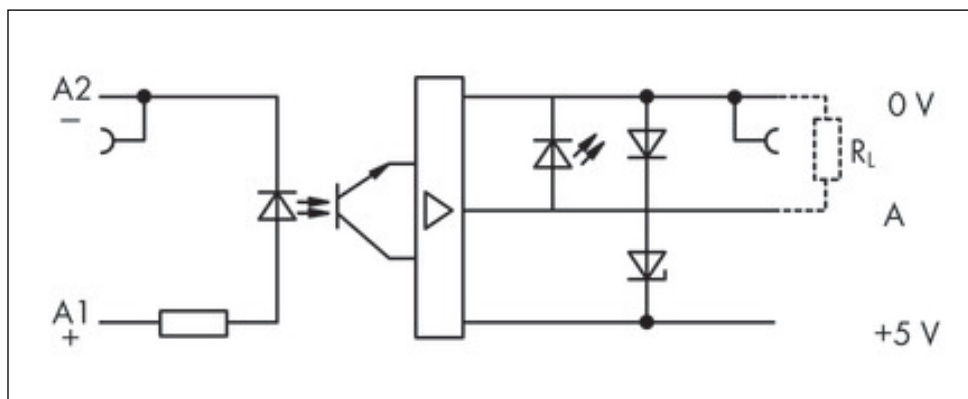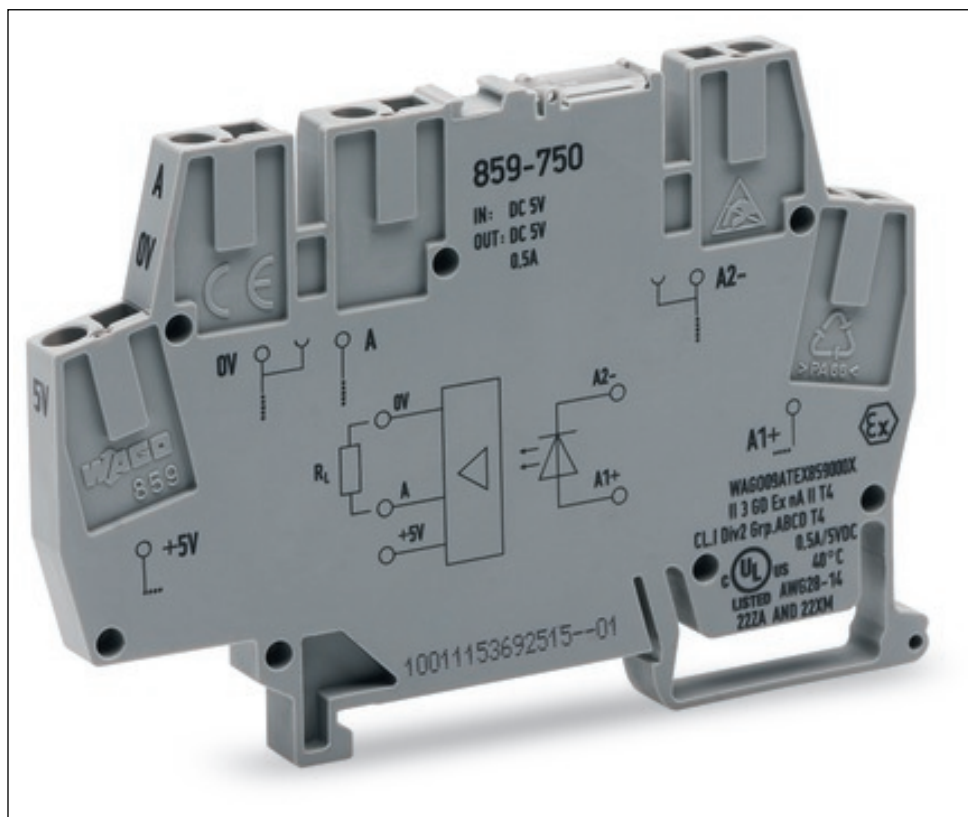

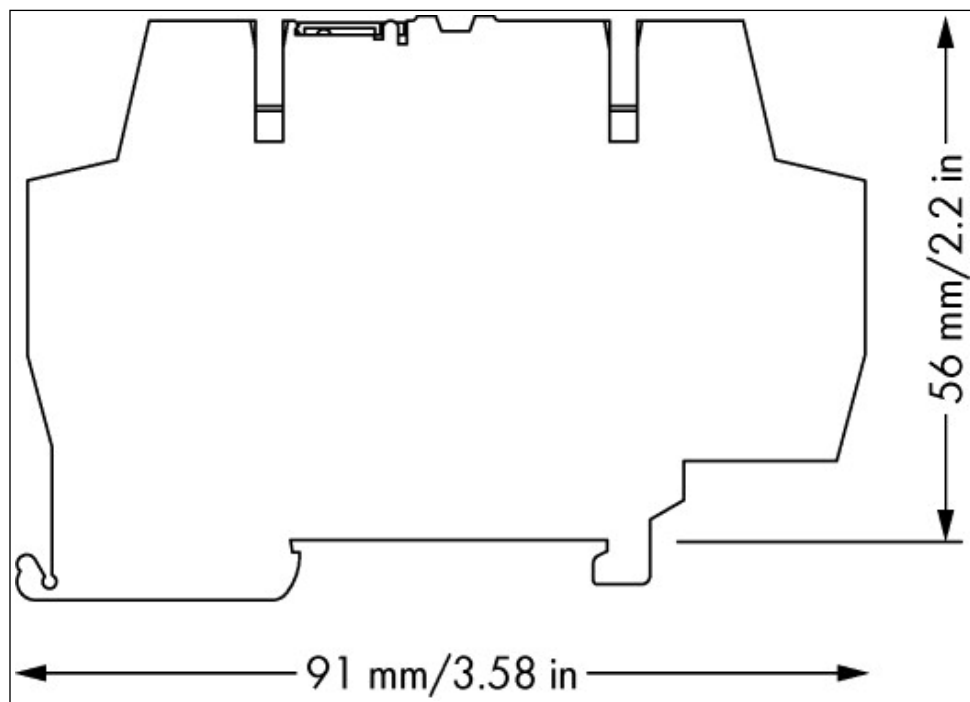

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.