



Модуль оптопары; Вход: 24 В пост.тока; Выход 24 В пост.тока / 0,1 А; PNP-переключение

Артикул: 859-759



Модуль оптопары; Вход: 24 В пост.тока; Выход 24 В пост.тока / 0,1 А; PNP-переключение

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-759
GTIN / EAN	4055143606141
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:


Разное

Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Макс. частота переключений	100 кГц
Макс. рабочая частота [кГц]	100 [кГц]
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока

Техническая информация:	
Диапазон входного тока	6,5 — 12,5 мА
ток при номинальном напряжении	9 мА
Номинальное выходное напряжение	24 VDC
Диапазон выходного напряжения	20 ... - 28,8 В пост. тока
макс. длительный ток (20°C) А	100 мА
Выходной пиковый ток [А]	0.8 [А]
ток утечки при рабочем напряжении [А]	< 10 мкА [А]
Падение напряжения коллектор/эмиттер $U_{ce sat}$	< 1,2 В
макс.выходной ток покоя (без нагрузки) мА [мА]	7 [мА]
Падение напряжения на выходе	1,2 В
Испытательное напряжение вход/выход [кВ эфф.]	2.5 [кВ эфф.]
запирающий транзистор напряжения [V DC]	40 [V DC]
Pull-in time	0.05 μ s
Время выключения (μ s) [с]	< 2 [с]
Рабочая температура окружающей среды	-25 °C ... +55 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	От 0 до 5 В пост. тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	20 ... тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Пожарная нагрузка [MJ]	0.313 [MJ]
Вес [г]	15.709 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

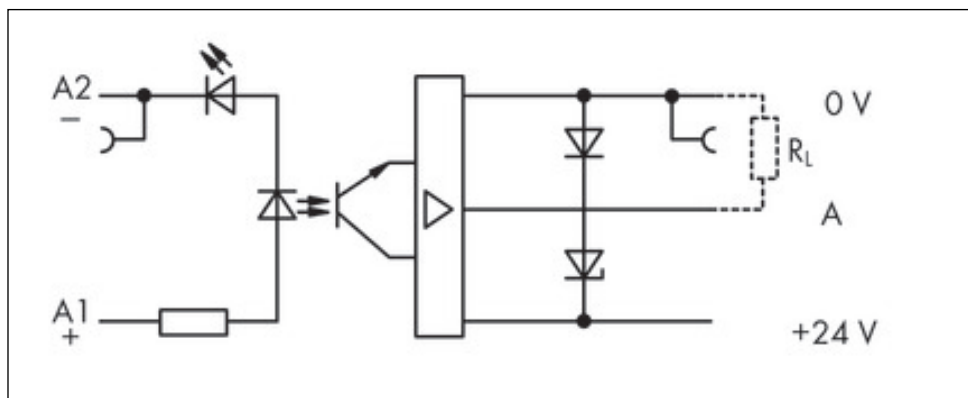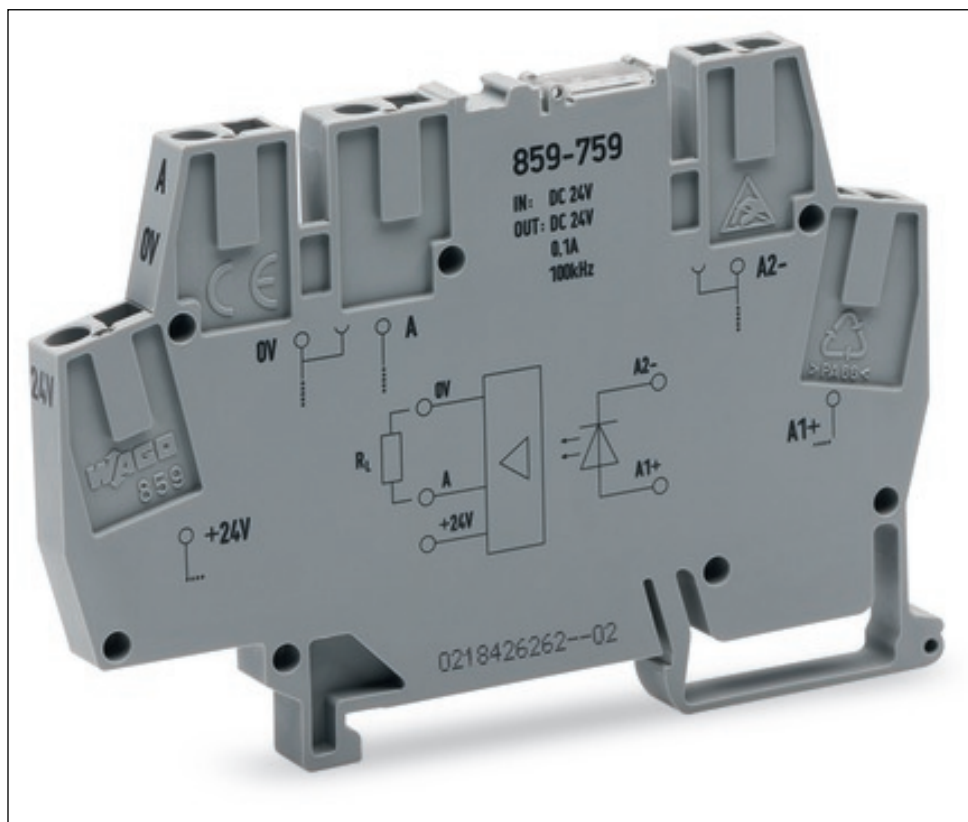

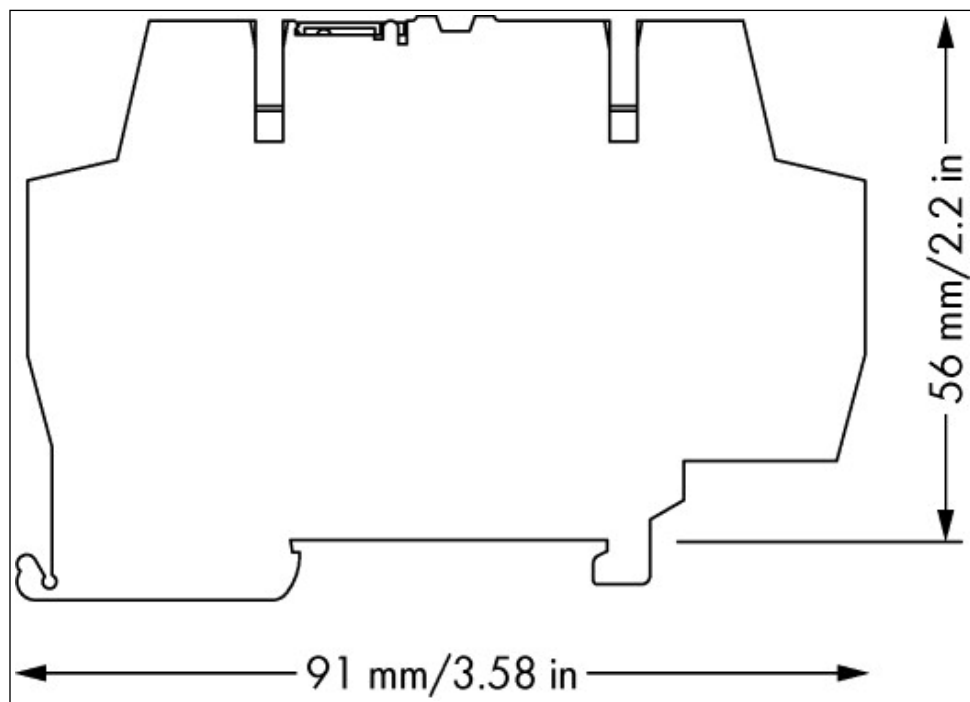

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.