

Вид для печати: Модуль оптопары; Вход: 24 В перем.тока; Выход: 24–260 В перем.тока / 500 мА; С учетом перехода через ноль - Артикул: 859-760



Модуль оптопары; Вход: 24 В перем.тока; Выход: 24–260 В перем.тока / 500 мА; С учетом перехода через ноль

Артикул: 859-760



Модуль оптопары; Вход: 24 В перем.тока; Выход: 24–260 В перем.тока / 500 мА; С учетом перехода через ноль

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-760
GTIN / EAN	4045454861001
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Устаревшие товаровLast Call Date: 01.05.2017

Техническая информация:



Разное


Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Макс. частота переключений	-
Выходная цепь	Варистор / компонент RC

Техническая информация:	
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В перем.т.
Диапазон входного тока	4,8 — 9 мА перем.тока
ток при номинальном напряжении	7,5 мА перем.тока
Номинальное выходное напряжение	230 VAC
Диапазон выходного напряжения	24 — 260 В перем.тока (50 — 60 Гц)
макс. длительный ток (20°C) A	500 мА
Выходной пиковый ток [A]	30 [A]
испультсный ток [A]	30 [A]
мин. ток нагрузки [mA]	10 [mA]
ток утечки при рабочем напряжении [A]	1 мА [A]
Падение напряжения на выходе	1 В
Испытательное напряжение вход/выход [кВ эфф.]	2.5 [кВ эфф.]
запирающий транзистор напряжения [V DC]	600 [V DC]
Pull-in time	10 ms
Время выключения (ms) [мс]	10 [мс]
Рабочая температура окружающей среды	-25 °C ... +55 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 ... 5 В перем.т.
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	16,8 ... 28,8 В перем.т.
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Вес [г]	20.8 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Модуль оптопары; Вход: 24 В перем.тока; Выход: 24–260 В перем.тока / 500 мА; С учетом перехода через ноль - Артикул: 859-760

Изображения и чертежи

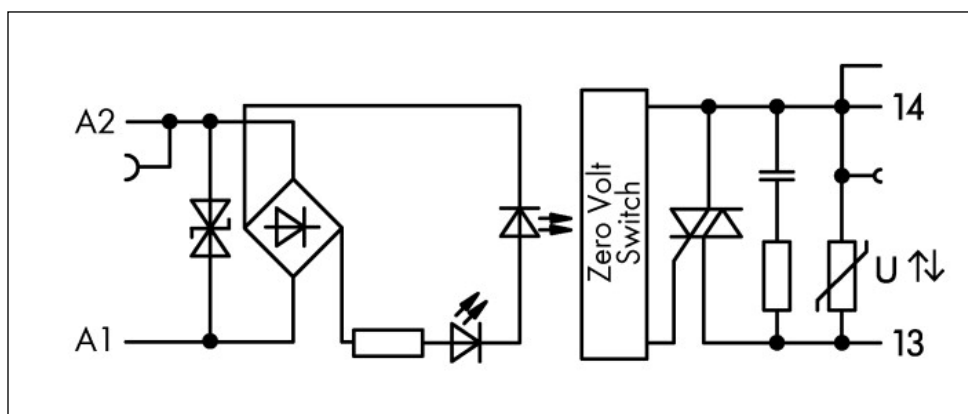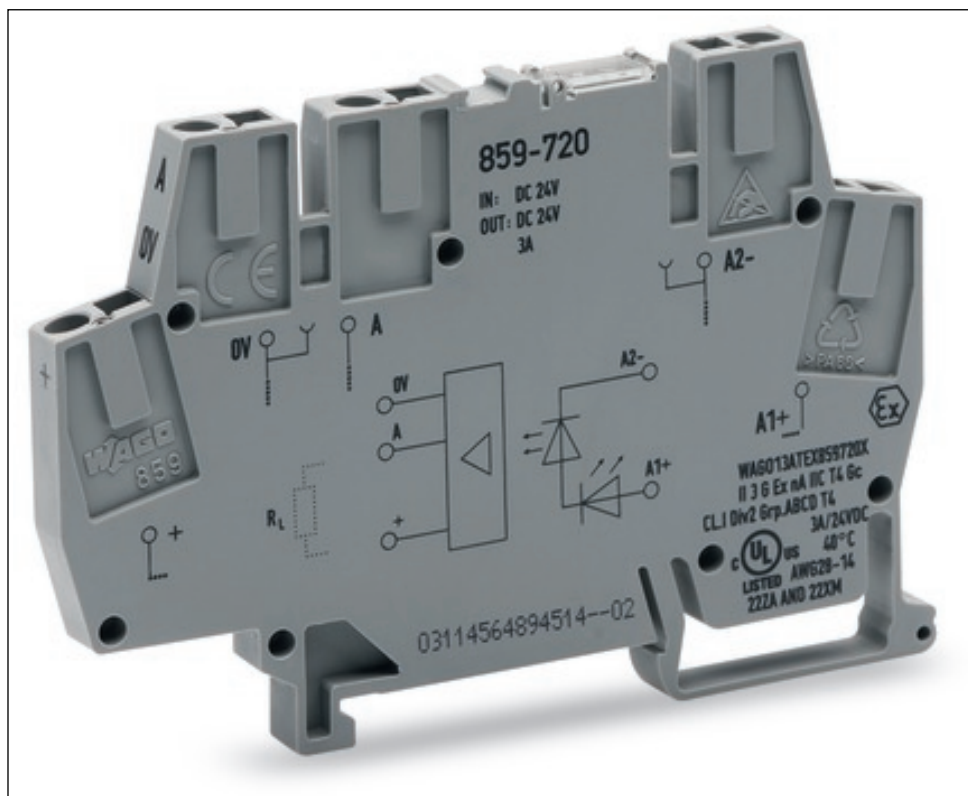

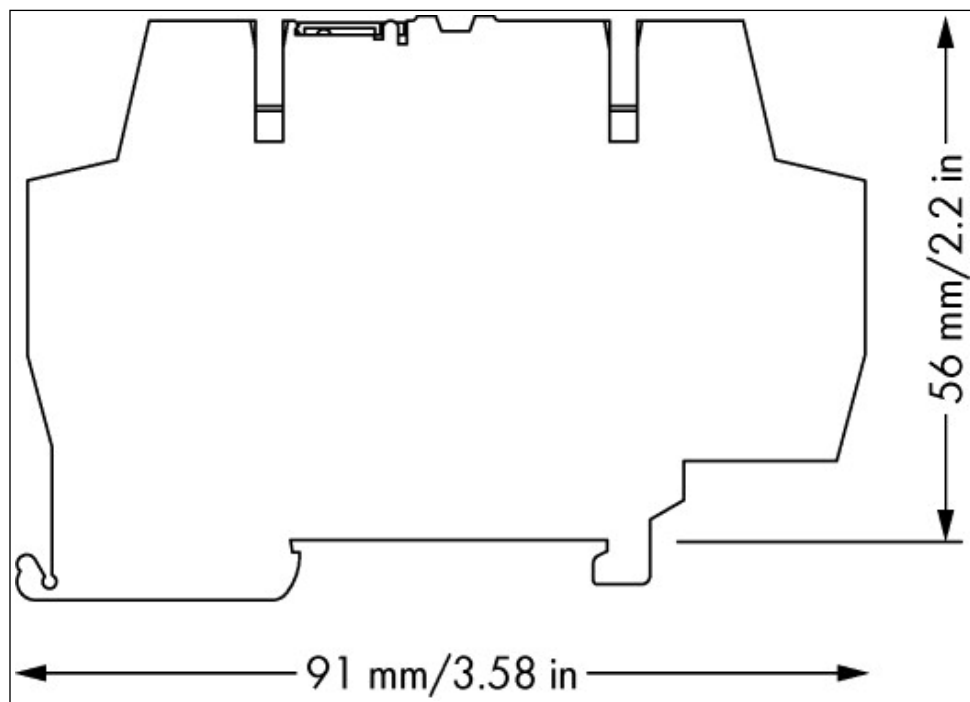

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.