



Силовая оптопара; Вход: 24 В пост.тока; Выход: 3–30 В пост.тока / 3 А

Артикул: 859-762



Силовая оптопара; Вход: 24 В пост.тока; Выход: 3–30 В пост.тока / 3 А

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-762
GTIN / EAN	4055143606165
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:


Разное

Общее число точек соединения	5
Макс. частота переключений	350 Гц
Входная разводка	Светодиодный индикатор рабочего состояния (красный)
Выходная цепь	2-проводной, без соединения с корпусом
Номинальное входное напряжение (VN)	24 В пост. тока

Техническая информация:	
Номинальное выходное напряжение	24 V DC
Диапазон выходного напряжения	От 3 до 30 В пост.тока
макс. длительный ток (20°C) A	3 A
Выходной пиковый ток [A]	25 [A]
Падение напряжения на выходе	0,2 В
запирающий транзистор напряжения [V DC]	55 [V DC]
Pull-in time	25 μ s
Время выключения (μ s) [s]	450 [s]
Рабочая температура окружающей среды	-25 °C ... +55 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 ... - 9 В пост. тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	19 – 27 В пост.тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Пожарная нагрузка [MJ]	0.313 [MJ]
Вес [г]	18.898 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

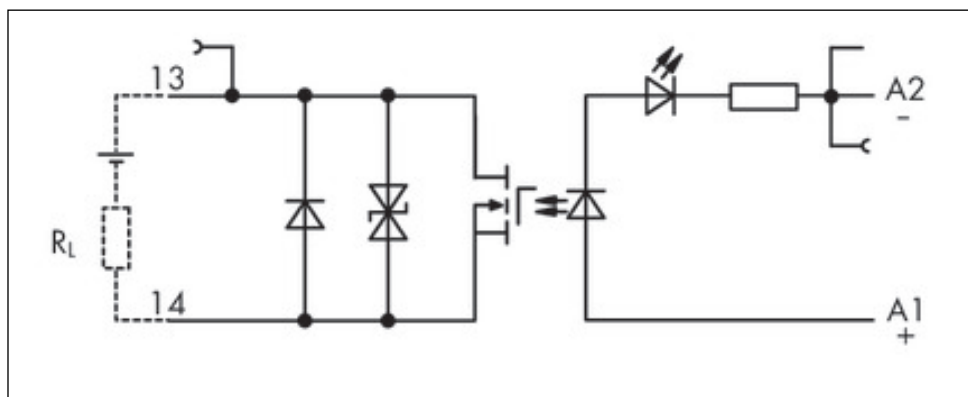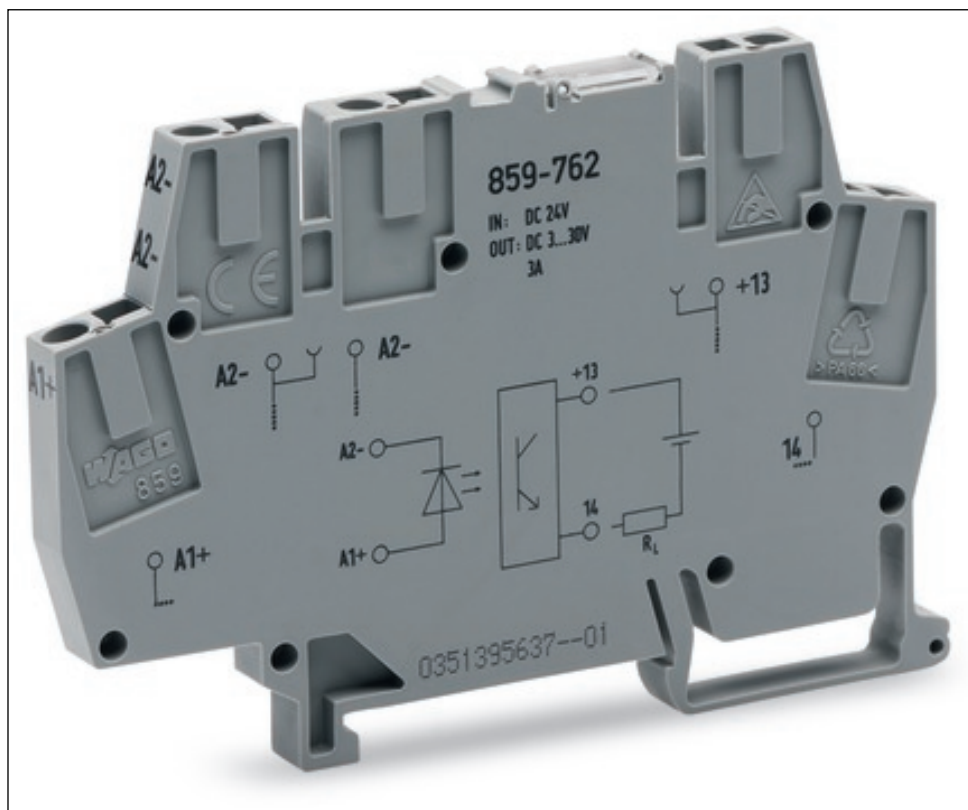

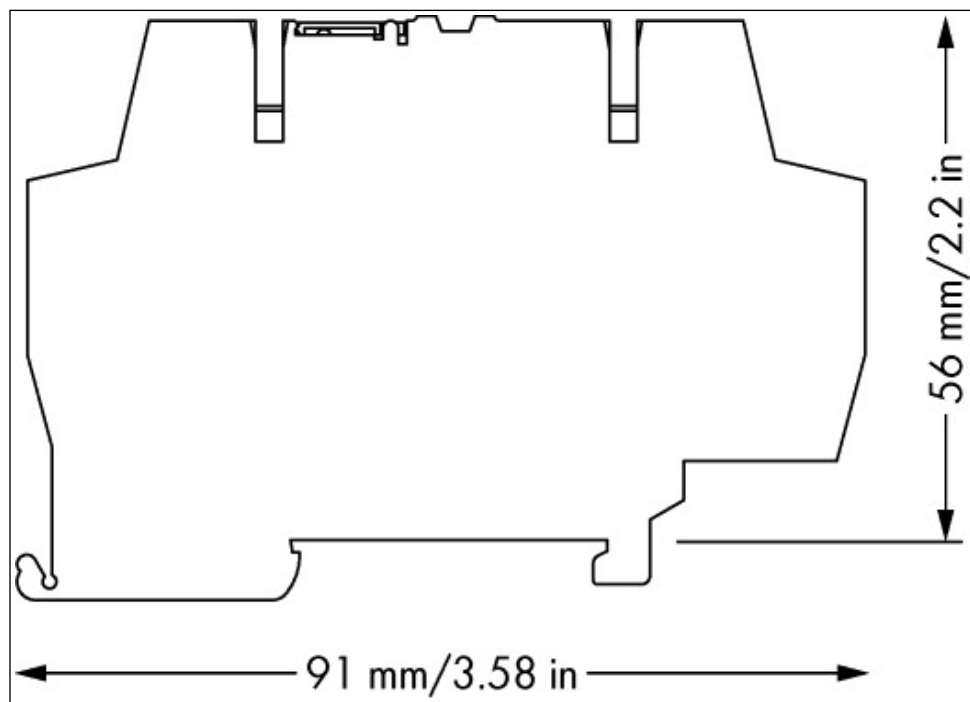

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.