



Модуль оптопары; Вход: 12 В пост.т.; Выход: 24 В пост.тока / 100 мА

Артикул: 859-798



Модуль оптопары; Вход: 12 В пост.т.; Выход: 24 В пост.тока / 100 мА

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-798
GTIN / EAN	4055143606431
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:



Разное

Общее число точек соединения	5
Макс. частота переключений	1,5 кГц
Номинальное входное напряжение (VN)	12 В пост. тока
Диапазон входного тока	2 — 5,5 мА пост.тока
Номинальное выходное напряжение	24 V DC
Диапазон выходного напряжения	9 — 60 В пост.тока

Техническая информация:	
макс. длительный ток (20°C) A	100 mA
макс. длительный ток (70°C) [mA]	50 [mA]
Падение напряжения на выходе	2 V
запирающий транзистор напряжения [V DC]	100 [V DC]
Pull-in time	20 µs
Время выключения (µs) [_s]	120 [_s]
Рабочая температура окружающей среды	От -40 °C до +40 °C (от -40 °C до +70 °C при 50 mA)
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [kB]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	От 0,4 до 4,8 В пост.тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	8,4 – 15 В пост.тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Температура технологической обработки	-25 °C ... +70 °C
Пожарная нагрузка [MJ]	0.473 [MJ]
Вес [г]	17.798 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

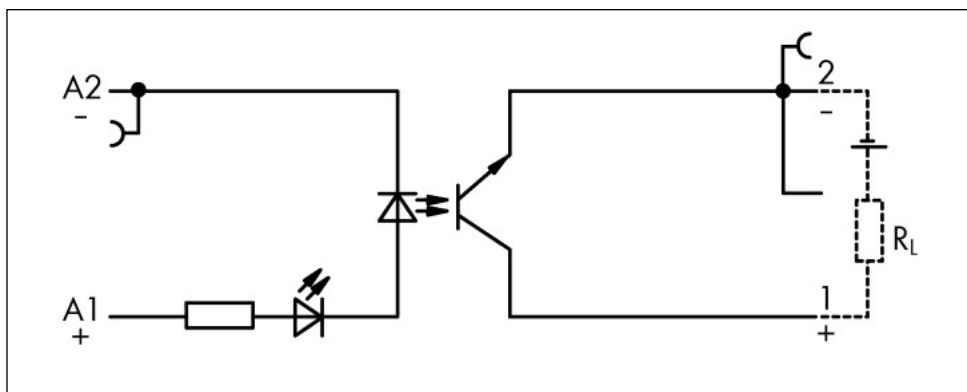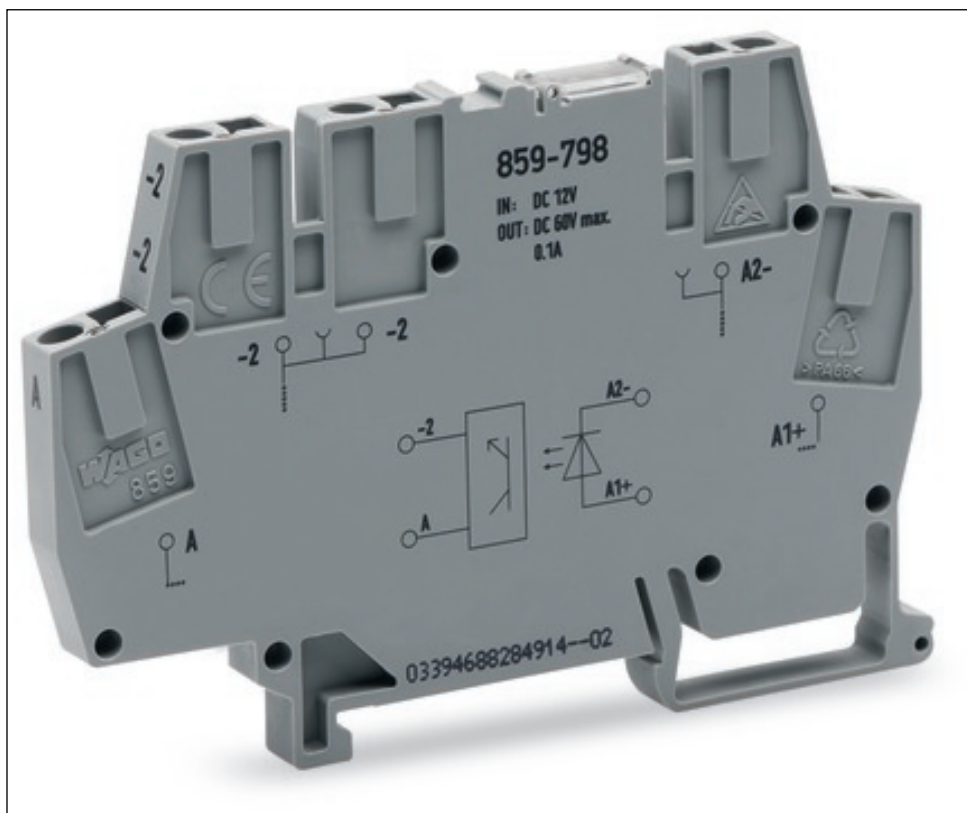

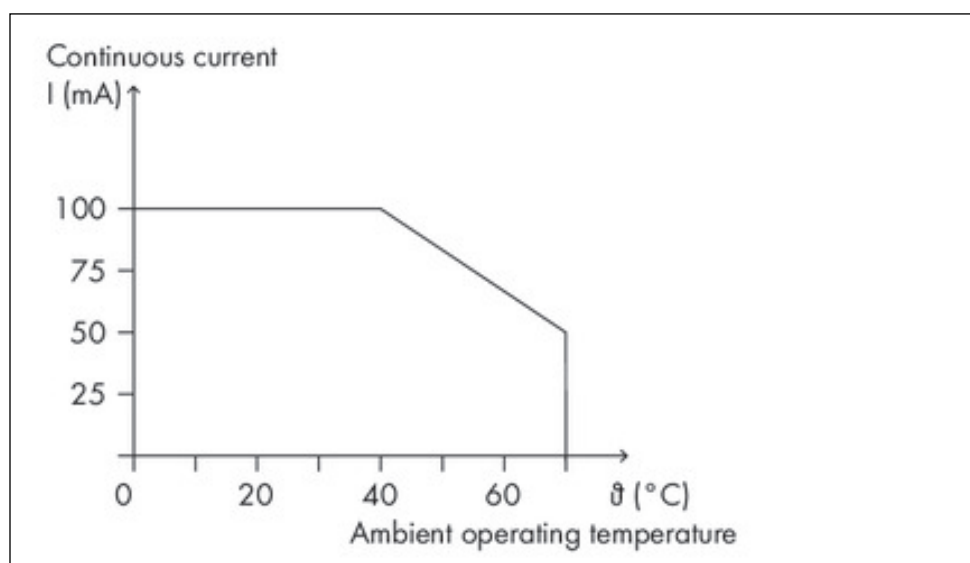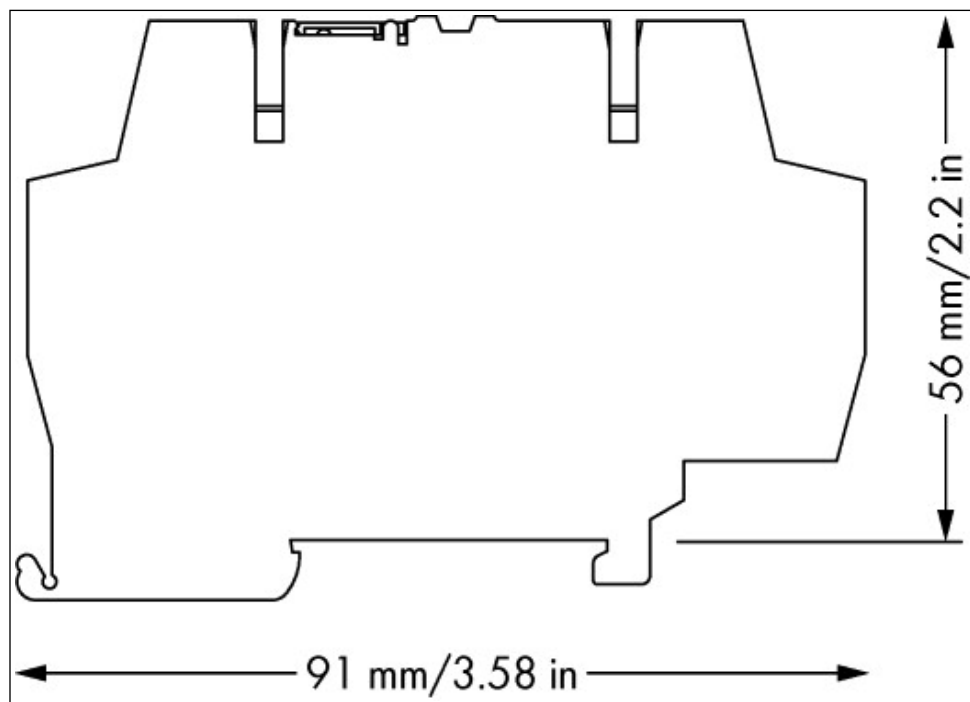

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.