



Преобразователь DC/DC; 12 В постоянного тока; Выходное напряжение 24 В пост.тока

Артикул: 859-804



Преобразователь DC/DC; 12 В постоянного тока; Выходное напряжение 24 В пост.тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-804
GTIN / EAN	4050821017479
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:

Разное

Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Цвет	серый
Выходной ток (макс.)	250 мА
Выходное напряжение	24 В пост. тока $\pm 1\%$
Температурный коэффициент	100 ppm/°C

Техническая информация:	
Частота переключений	1,2 МГц (номинальная)
Диапазон входного напряжения	8 В ... 16 В пост.тока
Номинальное входное напряжение (VN)	12 В пост.тока
Рабочая температура окружающей среды	-25°C ... +55°C
Входной предохранитель	диод подавления выбросов напряжения
Нестабильность по сети, макс. (полная нагрузка, по диапазону)	0.5 [%]
КПД при полной нагрузке (24 В пост.тока вх.) [%]	83 [%]
Макс. нестабильность выходного напряжения/тока по нагрузке (	0.5 [%]
Выходной шум пик-пик, макс. (ширина полосы 20 МГц) [мВ]	40 [мВ]
Развязка	без развязки
Защита от обратного напряжения, вход	да
Необходимость минимальной нагрузки	нет
Макс. переходное время восстановления (время восстановления	50 [мкс]
Макс. время запуска (24 В пост.тока вх., полная нагрузка) [м]	8 [мс]
Макс. время выдержки (номинальное входное напряжение, полная	500 µs
Выходная защита от короткого замыкания	предохранитель
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Вес [г]	36.253 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи

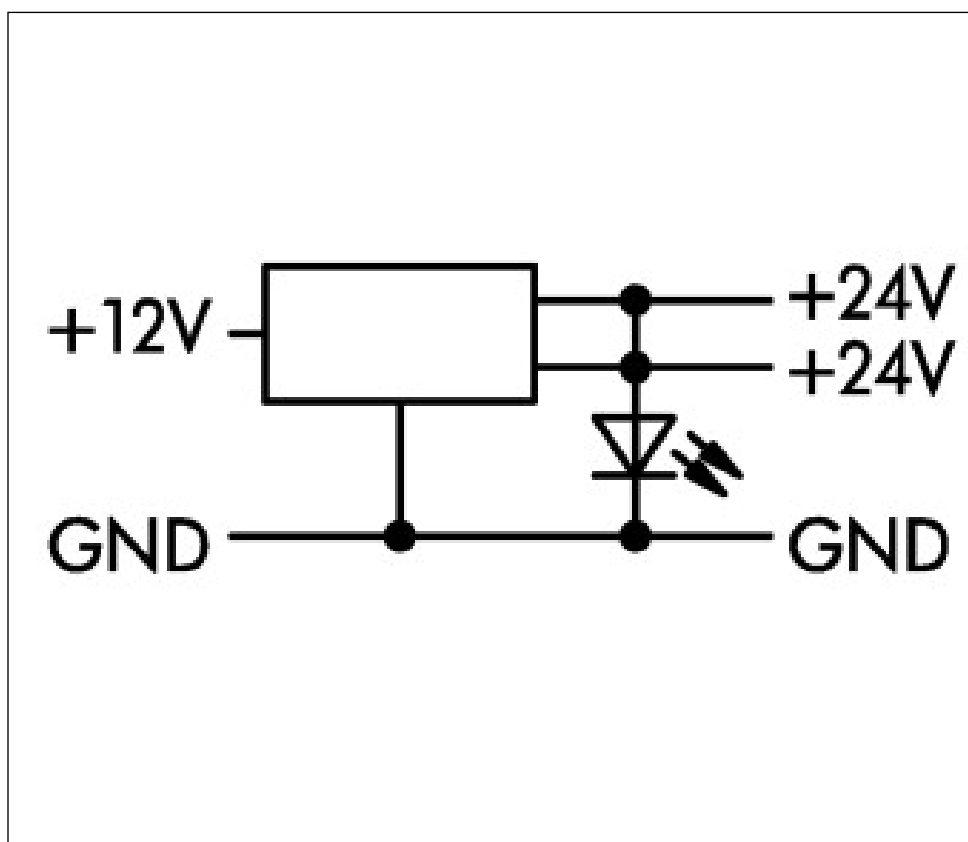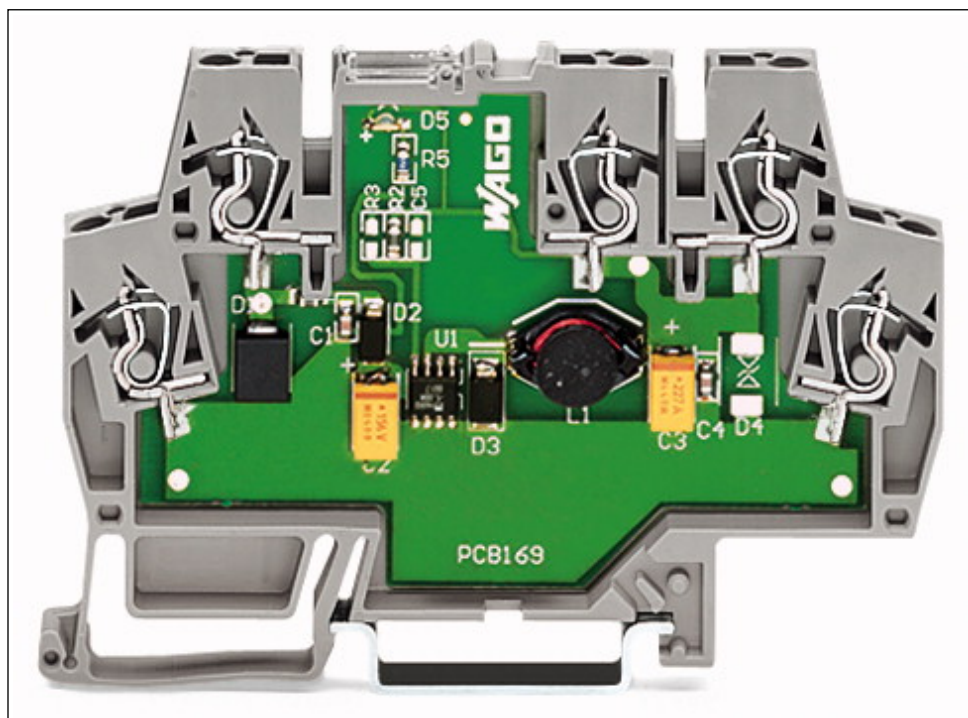

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.