

Вид для печати: 4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта M3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол. - Артикул: 862-1503



4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта M3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол.

Артикул: 862-1503



4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта M3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	862-1503
GTIN / EAN	4044918509473
Количество	1
Объем заказа	250
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	bag
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	500 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	6 [кВ]

Вид для печати: 4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта М3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол. - Артикул: 862-1503


Техническая информация:	
Номинальный ток [A]	32 [A]
Общее число потенциалов	3
Тип проводки	С боковым подключением
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	4
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Размеры одножильных проводников	0.5 ... 4 мм² / 20 ... 12 AWG
одножильные, подсоединяются напрямую	0.5 ... 4 мм² / 20 ... 12 AWG
многожильные, соединяемые	0.5 ... 4 мм² / 20 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.5 ... 4 мм² / 20 ... 12 AWG
многожильные проводники с изолированным наконечником	0.5 ... 4 мм² / 20 ... 12 AWG
мин. многожильные, с изолированным наконечником, подключение	0.5 мм² / 20 AWG
Длина снятия изоляции	10 ... 11 мм / 0.39 ... 0.43 в
Шаг контактов	12 мм / 0.472 в %
Ширина	36 мм / 1.417 дюйм
Высота от поверхности	22.3 mm / 0.878 Inch
Длина	35 мм / 1.378 дюйм
Число полюсов	3
Тип монтажа	Винтовой
Общее число точек соединения	12
Маркировка	PE-N-L 1
Цвет	черный
Пожарная нагрузка [MJ]	0.383 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веществ	1
Вес [г]	20.488 [г]

Вид для печати: 4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта М3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол. - Артикул: 862-1503

Изображения и чертежи



Вид для печати: 4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; для монтажа с помощью винта M3 и гайки или самореза диаметром 2,9 мм сверху; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 3-пол. - Артикул: 862-1503

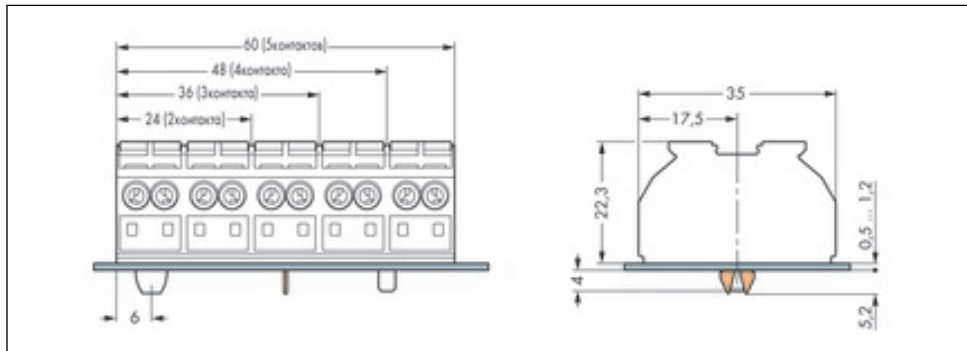

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.