


Вид для печати: Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø - Артикул: 869-331



**Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой;
для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5
+ 0,1 мм Ø**

Артикул: 869-331



Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	869-331
GTIN / EAN	4044918480253
Количество	1
Объем заказа	100
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное


Информация по безопасности 1	Макс. диаметр изоляции: 4,4 мм
Тип упаковки	BOX
Номинальное напряжение (III / 3) [В]	500 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 3) [кВ]	6 [кВ]
Номинальный ток [А]	24 [А]

Вид для печати: Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø - Артикул: 869-331

Техническая информация:	
Общее число потенциалов	1
Тип проводки	С фронтальным подключением
Количество уровней	1
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Actuation type	Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 12 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 4 мм² / 28 ... 12 AWG
Длина снятия изоляции	6 ... 7 мм / 0.24 ... 0.28 в
Ширина	5 мм / 0.197 дюйм
Высота от поверхности	27.6 mm / 1.087 Inch
Длина	33.4 мм / 1.315 дюйм
Исполнение	горизонтально
Тип монтажа	Snap-in mounting foot
Общее число точек соединения	2
Маркировочный уровень	Боковая маркировка
Цвет	серый
Пожарная нагрузка [MJ]	0.071 [MJ]
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще	1
Вес [g]	3.993 [g]

Вид для печати: Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø - Артикул: 869-331

Изображения и чертежи

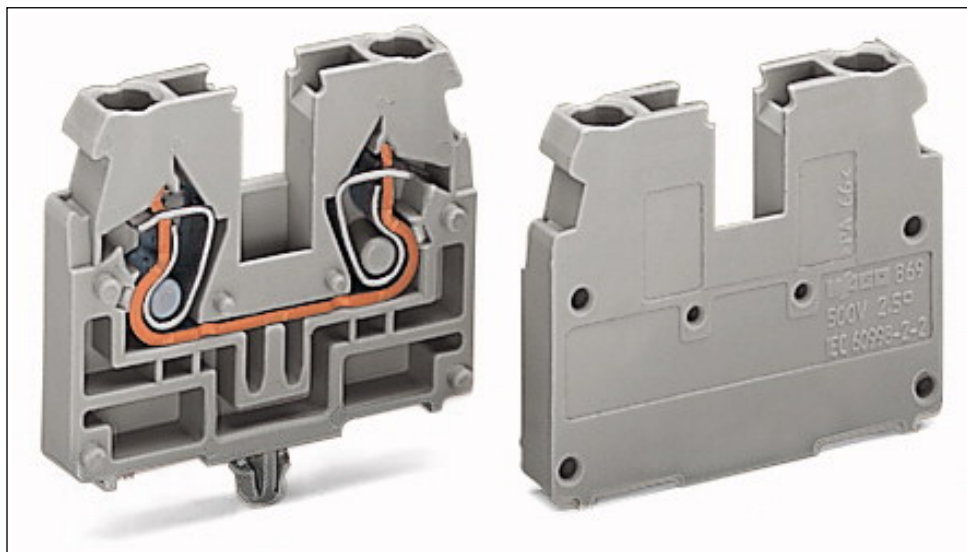

Вид для печати: Концевые клеммы; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø - Артикул: 869-331

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.