


16-канальный дискретный модуль ввода, 24 В пост. тока

Переключение по низкому уровню

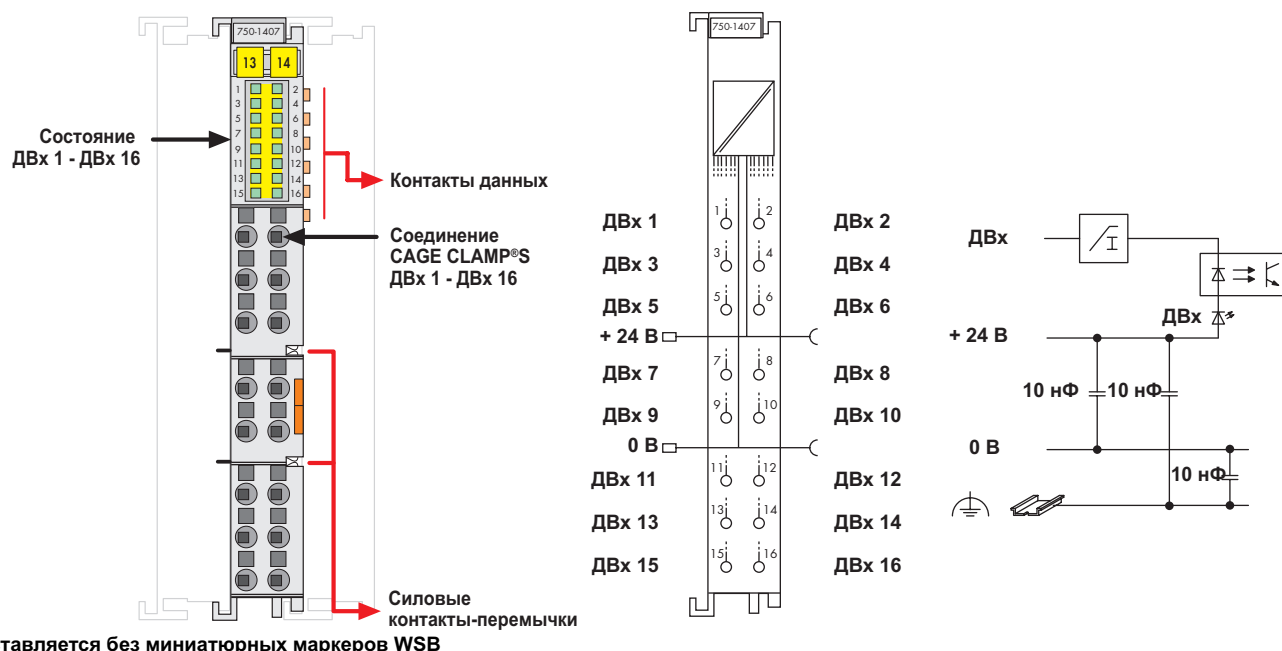

Дискретный модуль ввода предоставляет 16 каналов, при этом имея ширину всего 12 мм (0,47 дюйм).

Он принимает двоичные управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (таких как датчики, кодеры, выключатели, бесконтактные переключатели).

Клеммы CAGE CLAMP®S обеспечивают непосредственную вставку одножильных проводников.

На каждом входном канале есть RC-фильтр подавления помех с постоянной времени 3,0 мс.

Зеленый светодиодный индикатор указывает для каждого канала текущее состояние.

Оптрон обеспечивает электрическую изоляцию шины от полевого уровня.

Описание	Код	Упаковочная единица
16 дискретных входов, 24 В пост. тока, 3,0 мс, переключение по низкому уровню	750-1407	1
Принадлежности		
Система быстрой маркировки Mini-WSB		
без печати	248-501	5
с маркировкой	см. стр. 304 - 305	
Одобрения		
Серия 750		
Маркировка соответствия	CE	
UL 508		
Судостроение	см. "Обзор одобрений" в разделе 1	

Технические данные	
Количество входов	16
Потребление тока (внутреннее)	25 мА
Напряжение через силовые контакты-перемычки	24 В пост. тока (-25 - +30 %)
Напряжение сигнала (0)	(V_V - 5 В пост. тока) - V_V
Напряжение сигнала (1)	-3 В пост. тока - (V_V - 15 В)
Входной фильтр	3,0 мс
Входной ток (тип.)	-0,6 мА (при -3 - +5 В пост. тока); -2,1 - 2,4 мА (при 15 - +32 В пост. тока)
Развязка	500 В между системой и полевым уровнем
Проводное соединение	CAGE CLAMP®S
Сечения	одножильный: 0,25 mm² ... 1,5 mm² / AWG 22 ... 16 тонкий многожильный: 0,08 mm² ... 1,5 mm² / AWG 28 ... 16
Длина участка без изоляции	8 ... 9 мм / 0,33 дюйма
Ширина	12 мм
Вес	60 г