

4-канальный дискретный модуль ввода, 42 В перем./пост. тока

2-проводное соединение

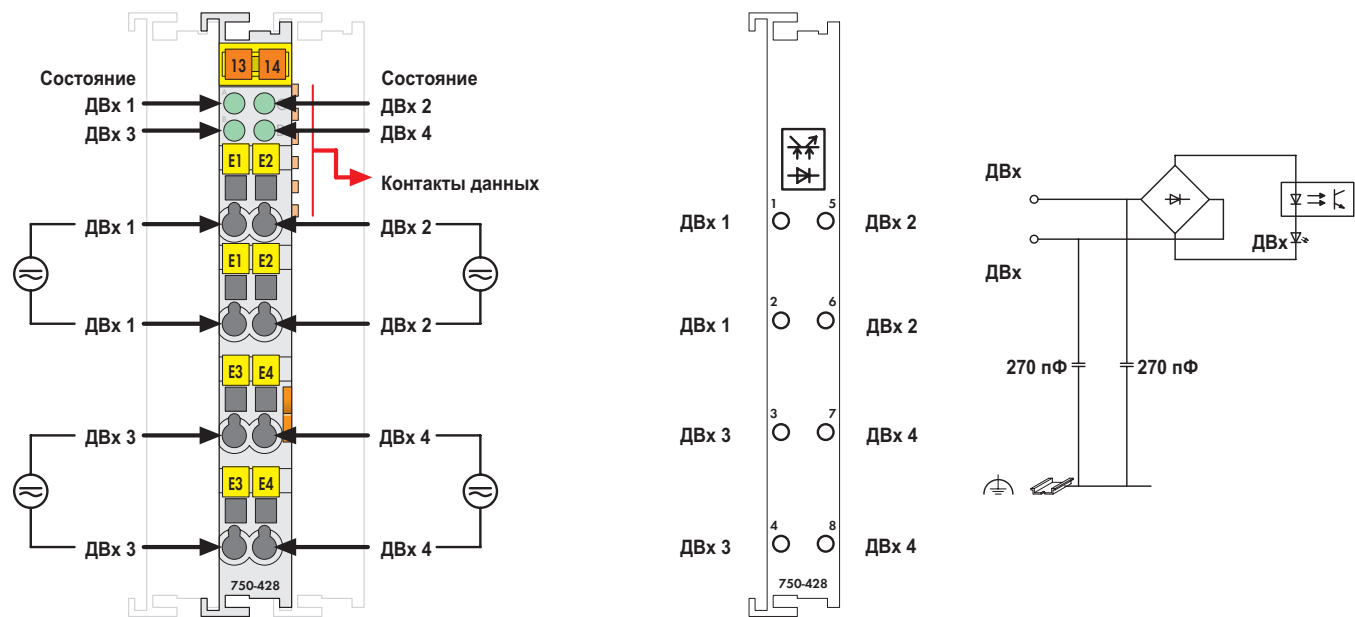


Рис. для серии 750/Технические данные см. на стр. 24/Поставляется без миниатюрных маркеров WSB
Маркировку для серий 750/753 см. на стр. 12 - 13/14 - 15

Дискретный модуль ввода принимает управляющие сигналы от дискретных полевых устройств (датчиков и т.п.).

Каждый модуль ввода оснащен фильтром подавления помех с постоянной времени.

Для электрической изоляции шины от полевого уровня используется оптрон.

Все входы развязаны.

Описание		Код	Упаковочная единица
4 дискретных входа, 42 В перем./пост. тока, 20 мс		750-428	1
4 дискретных входа, 42 В перем./пост. тока, 20 мс (без соединителя)		753-428	1
Принадлежности		Код	Упаковочная единица
	Соединители	753-110	25
	серии 753		
	Элементы	753-150	100
	кодирования		
	Система быстрой маркировки Mini-WSB		
	без печати	248-501	5
	с маркировкой	см. стр. 304 - 305	
Одобрения			
Серии 750 и 753			
Маркировка соответствия		CE	
UL 508			
ANSI/ISA 12.12.01		Класс I, раздел 2, группа ABCD, T4	
Серия 750			
EN 60079-15		I M2 / II 3 GD Ex nA IIC T4	

Технические данные	
Количество входов	4
Потребление тока (внутреннее)	5 мА
Напряжение сигнала (0)	-3 - +10 В пост. тока;
	0 - 10 В перем. тока
Напряжение сигнала (1)	30 - 53 В пост. тока;
	30 - 53 В перем. тока
Входной фильтр	20 мс
Входной ток (тип.)	3,6 мА пост. тока; 6,0 мА перем. тока
Развязка	500 В перем. тока между системой и источником питания; 500 В перем. тока между двумя каналами
Внутренняя битовая ширина	4 бита
Проводное соединение	CAGE CLAMP®
Сечения	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Длина участка без изоляции, серия 750/753	8 ... 9 mm / 0.33 дюйма
	9 ... 10 mm / 0.37 дюйма
Ширина	12 мм
Вес	49,5 г
ЭМС CE - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61000-6-2 (2005)
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 61000-6-4 (2007)