

8-канальный дискретный модуль вывода, 5 - 14 В пост. тока

Защита от короткого замыкания, переключение по высокому уровню


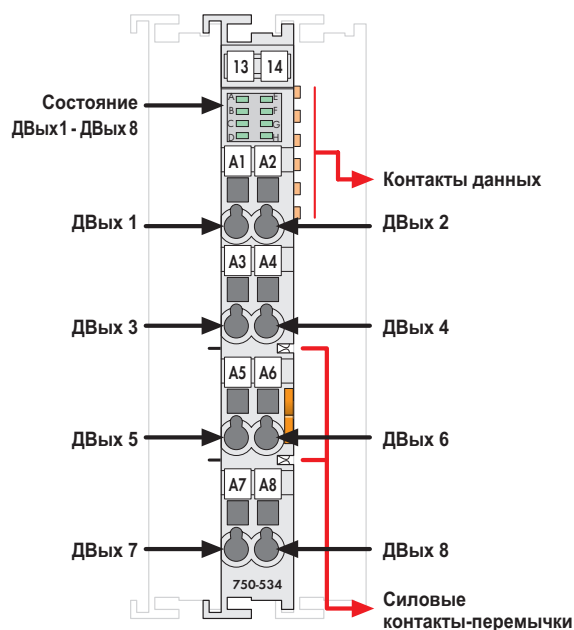


Рис. для серии 750/Технические данные см. на стр. 24/Поставляется без мини-атюрных маркеров WSB Маркировку для серий 750/753 см. на стр. 12 - 13/14 - 15

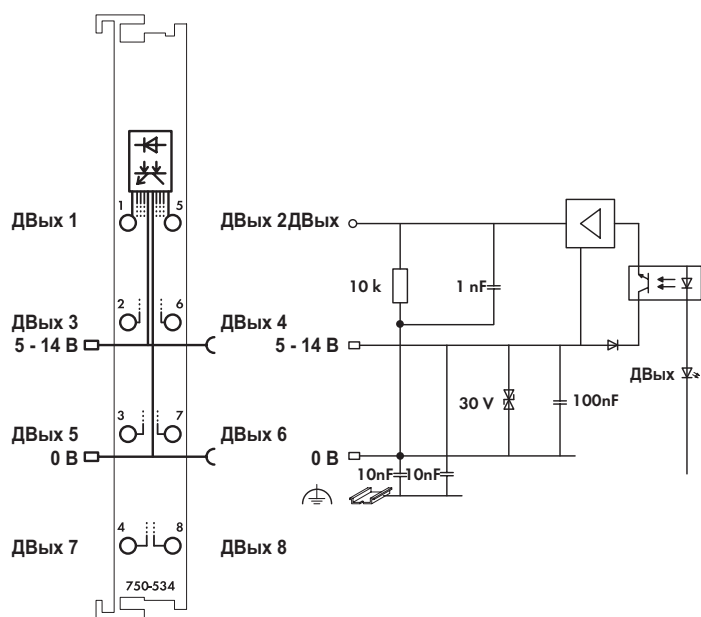

ПРИМЕЧАНИЕ: маркировка точек подключения (т.е. 1 - 8) не имеет отношения к распределению каналов

Дискретные модули вывода предоставляют 8 каналов, при этом имея ширину всего 12 мм. Подключенная нагрузка переключается системой управления через дискретный выход.

Все выходы оснащены электронной защитой от короткого замыкания.

Полевой и системный уровень электрически изолированы друг от друга.

Предупреждение:

Для работы при 5 - 14 В пост. тока необходимо присоединить дополнительный модуль питания.

Описание	Код	Упаковочная единица
8 дискретных выходов, 5 (14) В пост. тока, 1 А	750-534	1
8 дискретных выходов, 5 (14) В пост. тока, 1 А (без соединителя)	753-534	1
Принадлежности	Код	Упаковочная единица
 Соединители серии 753 Элементы кодирования Система быстрой маркировки Mini-WSB без печати с маркировкой	753-110	25
	753-150	100
	248-501	5
	см. стр. 304 - 305	
Одобрения		
Серии 750 и 753		
Маркировка соответствия	CE	
UL 508		
Серия 750		
EN 60079-15	I M2 / II 3 GD Ex nA IIC T4	
Судостроение	подано на рассмотрение	

Технические данные	
Количество выходов	8
Потребление тока (внутреннее)	20 мА
Напряжение через силовые контакты-	5 - 14 В пост. тока (-15 - +20 %)
Тип нагрузки	резистивная, индуктивная
Макс. частота переключений	2 кГц
Выходной ток	1 А, с защитой от короткого замыкания
Рас рассеяние энергии W при выключении индуктивной нагрузки (макс.)	0,26 Дж; $I_{\text{макс}} = 2 \times W_{\text{макс}} / I^2$
Потребление тока, тип.	
(полевой уровень)	25 мА, модуль + нагрузка
Развязка	500 В между системой и источником питания
Внутренняя битовая ширина	8 бит
Проводное соединение	CAGE CLAMP®
Сечения	0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Длина участка без изоляции, серия 750/753	8 ... 9 mm / 0.33 дюйма
Ширина	9 ... 10 mm / 0.37 дюйма
Вес	12 мм
ЭМС CE - помехоустойчивость	48 г
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 61131-2 (2003)
ЭМС при применении в судостроении	в соотв. с EN 61131-2 (2003)
- помехоустойчивость	согласно Германскому Ллойду (2003)
ЭМС при применении в судостроении	
- излучение помех	согласно Германскому Ллойду (2003)