



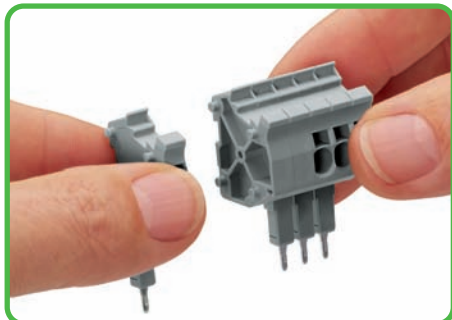


Сочленение соединителей и модулей разделителей для сборки многополюсного соединителя.

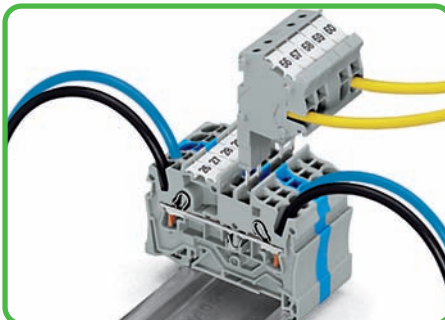


Такие модульные соединители обеспечивают дополнительные возможности соединения проводников в таком же диапазоне поперечного сечения, как и используемые клеммы.

- 1 Размеры проводника: 0,25 мм² – 2,5 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,5 мм² – 2,5 мм² "s"
и 0,75 мм² – 1,5 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- 2 Размеры проводника: 0,25 мм² – 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² – 4 мм² "s"
и 0,75 мм² – 2,5 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- 3 Размеры проводника: 0,5 мм² – 6 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 1 мм² – 6 мм² "s"
и 0,75 мм² – 4 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- 4 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 5 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

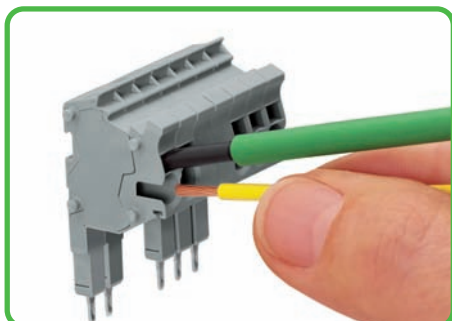

Зажим проводника:
– Использование рабочего инструмента для тонкопроволочных соединителей без изолирующего наконечника
– Вставное соединение одножильных проводников

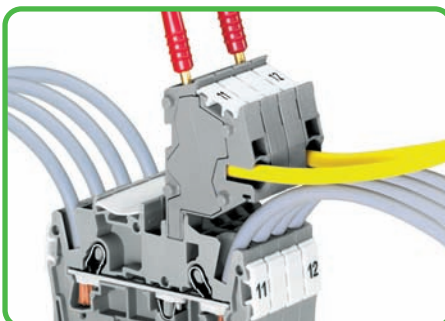

Соединители имеют тестовое гнездо 2 мм Ø или тестовый штекер 2,3 мм Ø.

Принадлежности

Система маркировки
(см. раздел 13)

Тестовый штекер,			
	с проводом длиной 500 мм,		
	2,3 мм Ø		
	желтые	210-137	50


Тестовый штекер,			
	с проводом длиной 500 мм,		
	2 мм Ø		
	красные	210-136	50

Плата разгрузки натяжения, серая			
	шириной 6 мм	734-327	100 (4x25)
	шириной 12,5 мм	734-328	100 (4x25)
	шириной 25 мм	734-329	100 (4x25)
	шириной 35 мм	734-326	100 (4x25)

Маркировочная полоска, чистая,			
	шириной 11 мм,		
	рулон 50 м		
	белые	2009-110	1



Подключение платы разгрузки натяжения.

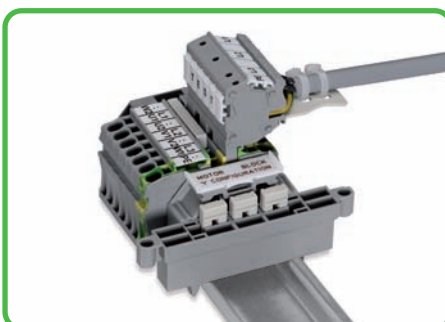

Клеммные колодки для монтажа проводки электромоторов.