


Двухпотенциальные клеммы
с двойным маркировочным разъемом в центре клеммы
серые 279-826
светло-серые 279-995
Кол-во в комплекте: 100 шт.

Примечание: двухпотенциальные клеммы не могут быть объединены с помощью поперечных перемычек!


Технические данные и принадлежности,
см. на сайте www.wagocatalog.com




Двухпотенциальные клеммы
с двойным маркировочным разъемом в центре клеммы
серые 280-826
светло-серые 280-995
Кол-во в комплекте: 100 шт.

Примечание: двухпотенциальные клеммы не могут быть объединены с помощью поперечных перемычек!


Технические данные и принадлежности,
см. на сайте www.wagocatalog.com

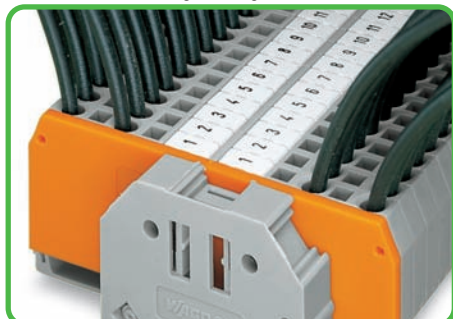

Система WMB позволяет маркировать сами клеммы.
См. о мультимаркировочной системе WMB в разделе 13.

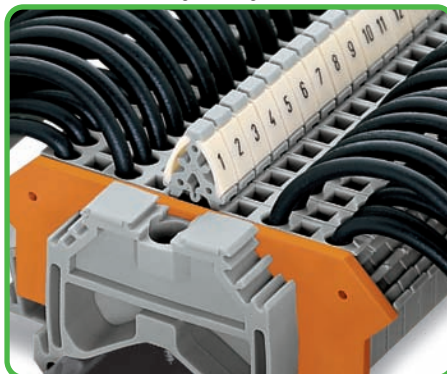

Клеммы, промаркированные с помощью двойных держателей для маркировки
Код №. 209-128
О клеммах с боковой маркировкой
см. в онлайн-каталоге на сайте www.wagocatalog.com

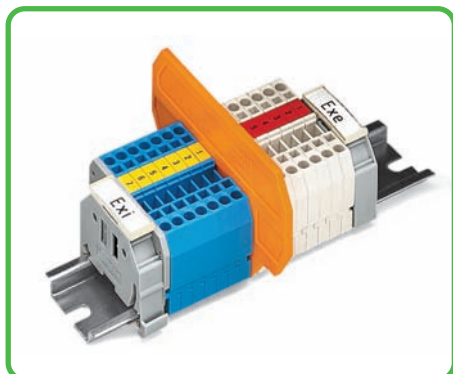

Разделитель для задач Ex e/Ex i
Согласно EN 50020, между рабочими частями Ex e и Ex i должно сохраняться минимальное расстояние 50 мм. Использование разделителей Ex e/Ex i позволяет сэкономить место при монтаже клемм Ex e и Ex i на общую несущую рейку.
Подходит для клемм серии 279 - 282.
209-190 для 2-проводных клемм.
209-191 для 2-, 3-, 4-проводных клемм.



Торцевая и промежуточная пластина
Для выполнения требований по утечке и зазору для задач Ex e, необходимо вставить торцевую или промежуточную пластину между проходной клеммой и клеммой с заземлением.

- 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- Подходит для исполнений Ex i
- Применимо для задач с классом защиты Ex e II 0,2 мм² - 1,5 мм²/AWG 24 - 16 550 В, 15 А (см. также раздел 14)
- См. примечания по применению для:
удлинительной перемычки, стр. 159
удлинительной перемычки, стр. 161
ступенчатой перемычки, стр. 138 - 139
банановых штекеров, стр. 158
гребешковой перемычки, стр. 160
рабочего инструмента, стр. 160

Принадлежности, серия 279

Переходная перемычка, изолир.,				
5	I _N 15 А			
	серые	284-414	50	(2x25)

Крышка,				
	толщ. 1 мм			
	серые	284-334	100	
	оранжевые	284-344	100	

Предупреждающая маркировка,				
	знак высокого напряжения, черная,			
	5 клемм			
	желтые	279-415	100	(4x25)

Тестовый адаптер, ширина 8 мм,				
	для клемм 1,5 - 10 мм ² ,			
	для тестового штекера 4 мм Ø			
	серые	209-170	50	(2x25)

Банановый штекер,				
5	для корпусов 4 мм Ø,			
	смешанная цветовая гамма			
		215-111	50	

Тестовый адаптер, ширина 5 мм,				
	для клемм 1,5 - 4 мм ² ,			
	для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø			
	серые	280-404	100	(4x25)

Тестовый штекер,				
	с проводом длиной 500 мм,			
	2,3 мм Ø			
	желтые	210-137	50	

Гребешковая перемычка, изолир.,				
5	I _N = I _N клеммы			
	2-канальные	279-482	200	(8x25)
	3-канальные	279-483	200	(8x25)

Гребешковая перемычка, изолир.,				
	I _N = I _N клеммы			
	10-канальные	279-490	50	(2x25)

Перемычка "гребень через один",				
	изолир.,			
	I _N = I _N клемма			
	2-канальные	279-492	200	(8x25)

Рабочий инструмент, изолир.				
	2-канальные	279-432	1	
	3-канальные	279-433	1	

Рабочий инструмент, изолир.				
	10-канальные	279-440	1	