
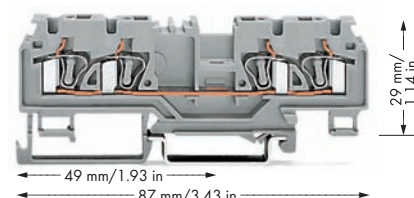



Проходные клеммы и клеммы с заземлением 4 мм², ширина клеммы 5 мм Подходят для специальных проводников AWG 12 с наконечником 216-206 Серия 880

0,08 - 4 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 25 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А с 	0,08 - 4 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 25 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А с 	0,08 - 4 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 20 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12
--	--	--	--	--	-------------



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы без экранированного контакта		3-проводные проходные клеммы без экранированного контакта		4-проводные проходные клеммы без экранированного контакта	
серые 880-901/999-940 	100	серые 880-681/999-940 	100	серые 880-831/999-940 	50
синие 880-904/999-940  ③	100	синие 880-684/999-940  ③	100	синие 880-834/999-940  ③	50
оранжевые 880-902/999-940 	100	оранжевые 880-682/999-940 	100	оранжевые 880-832/999-940 	100
3-проводные проходные клеммы с экранированным контактом		3-проводные проходные клеммы с экранированным контактом			
по запросу		по запросу			
2-проводные клеммы с заземлением		3-проводные клеммы с заземлением		4-проводные клеммы с заземлением	
желто-зеленые 880-907/999-940 	100	желто-зеленые 880-687/999-940 	100	желто-зеленые 880-837/999-940 	100
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм	
 оранжевые 880-328	100 (4x25)	 оранжевые 880-339	100 (4x25)	 оранжевые 880-346	100 (4x25)
серые 880-325	100 (4x25)	серые 880-308	100 (4x25)	серые 880-344	100 (4x25)
Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм		Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм		Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм	
 оранжевые 880-329	100 (4x25)	 оранжевые 880-340	100 (4x25)	 оранжевые 880-347	100 (4x25)
серые 880-326	100 (4x25)	серые 880-309	100 (4x25)	серые 880-345	100 (4x25)

Принадлежности, серия 880

Система маркировки: WMB/WMB встроен./Mini-WSB/WFB
(см. раздел 13)

Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)	Перемычка "через один", ④ изолир., ширина 5 мм, I _N 24 А	Гребешковая перемычка, изолир., I _N = I _N клеммы 10-канальные 280-490 50 (2x25)
Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)	1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25)	Перемычка "гребень через один", изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 280-492 200 (8x25)
Стопор для изоляции, ④ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)	1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)	Рабочий инструмент, изолир. 2-канальные 280-432 1 3-канальные 280-433 1
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25) желто-зеленые 280-422 200 (8x25)	Удлинительная перемычка, ④ изолир., I _N 9 А, размер провода 0,75 мм ² 60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10	Рабочий инструмент, изолир. 10-канальные 280-440 1
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)		Модуль тестового штекера, ④ для соединения нескольких клемм, ширина 5 мм серые 280-418 100 (4x25)
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)	Гребешковая перемычка, изолир., ④ I _N = I _N клеммы 2-канальные 280-482 200 (8x25) 3-канальные 280-483 200 (8x25)	Модуль разделителя, для соединения нескольких клемм, ширина 5 мм серые 280-419 100 (4x25)