


Дополнительные принадлежности для двухуровневых клемм серии 279

CAGE CLAMP®

3

141

3

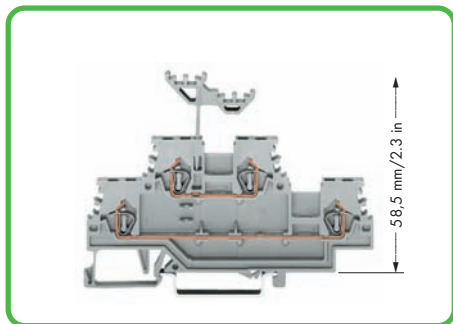

Двухуровневый маркировочный адаптер
Высота включает двухуровневый маркировочный адаптер WSB

- 1 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 2 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- 3 Подходит для исполнений Ex i
- 4 См. примечания по применению для:
стопора для изоляции, стр. 159
ребешковой перемычки, стр. 160
рабочего инструмента, стр. 160

Принадлежности, серия 279				Система маркировки: WMB (см. раздел 13)	
	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм			Маркировочная система WMB, чистая,	
	оранжевые 279-519 100 (4x25)			10 полосок по 10 маркеров на карту,	
	серые 279-518 100 (4x25)			растяжимая 4 - 4,2 мм	
	Стопор для изоляции,			желтые 793-4501/000-002	
	4 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st")			красные 793-4501/000-005	
	белые 279-470 200 (8x25)			синие 793-4501/000-006	
	Стопор для изоляции,			серые 793-4501/000-007	
	4 5 шт./пол., 0,25 мм ²			оранжевые 793-4501/000-012	
	темно-серые 279-471 200 (8x25)			светло-зеленые 793-4501/000-017	
	Поперечная перемычка, изолир.,			зеленые 793-4501/000-023	
	I _N 15 A			фиолетовые 793-4501/000-024	
	серые 279-402 200 (8x25)				5
	Перемычка "ребешек через один", изолир.,				
	I _N 15 A				
	серые 279-409 100 (4x25)				
	Двухуровневый маркировочный адаптер WSB				
	серые 279-529 50 (2x25)				
	Гребешковая перемычка, изолир.,				
	4 I _N = I _N клеммы				
	2-канальные 279-482 200 (8x25)				
	3-канальные 279-483 200 (8x25)				
	Гребешковая перемычка, изолир.,				
	I _N = I _N клеммы				
	10-канальные 279-490 50 (2x25)				
	Гребешковая перемычка через один,				
	изолир.,				
	I _N = I _N клемма				
	2-канальные 279-492 200 (8x25)				
	Рабочий инструмент, изолир.				
	2-канальные 279-432 1				
	3-канальные 279-433 1				
	Рабочий инструмент, изолир.				
	10-канальные 279-440 1				
	Маркировочная система WMB,				
	10 полосок по 10 маркеров на карту,				
	растяжимая 4 - 4,2 мм				
	без печати 793-4501 5				