


0,8 - 2,5 мм<sup>2</sup> | AWG 28 - 12 \*  
 400 V/6 kV/3 ① ② | 300 В, 15 А   
 I<sub>N</sub> 20 А | 600 В, 20 А 

Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  
 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③

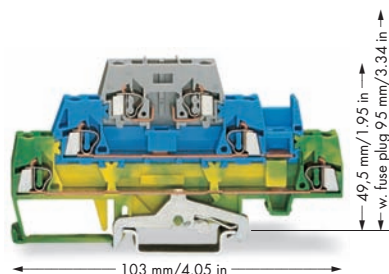

\* AWG 12: THHN, THWN

- ① 400 В = номинальное напряжение  
 6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
 3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Электрические характеристики предохранителя и номинальное напряжение светодиода (см. также стр. 192 - 193).
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159 гребешковой перемычки, стр. 160 рабочего инструмента, стр. 160

| Код                                                                                     | Кол-во в компл.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Клемма с заземлением / проходная / базовая клемма для штекеров с предохранителем</b> |                   |
| желто-зеленая/синяя/серая                                                               | <b>280-510</b> 50 |
| <b>Проходная/проходная/базовая клемма для штекеров с предохранителем</b>                |                   |
| серые/серые/серые                                                                       | <b>280-889</b> 50 |

#### Принадлежности

|                                                                                               |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>                                        |                |           |
|  оранжевые | <b>280-304</b> | 50 (2x25) |
|  серые     | <b>280-303</b> | 50 (2x25) |

|                                                                                               |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм</b>                                                   |                |           |
|  оранжевые | <b>280-336</b> | 50 (2x25) |

|                                                                                           |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>                |                |            |
|  серые | <b>280-402</b> | 200 (8x25) |


|                                                                                           |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>                |                |            |
|  серые | <b>280-409</b> | 100 (4x25) |

|                                                                                                              |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>Маркировочная система WMB Quick, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры WSB шириной 4 мм</b> |                        |  |
|  желтые                   | <b>209-701/000-002</b> |  |
|  красные                  | <b>209-701/000-005</b> |  |
|  синие                    | <b>209-701/000-006</b> |  |
|  серые                    | <b>209-701/000-007</b> |  |
|  оранжевые                | <b>209-701/000-012</b> |  |
|  светло-зеленые           | <b>209-701/000-017</b> |  |
|  зеленые                  | <b>209-701/000-023</b> |  |
|  фиолетовые               | <b>209-701/000-024</b> |  |


5

|                                                                                           |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм</b>                     |                |            |
|  серые | <b>249-116</b> | 100 (4x25) |


|                                                                                           |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм</b>                    |                |           |
|  серые | <b>249-117</b> | 50 (2x25) |

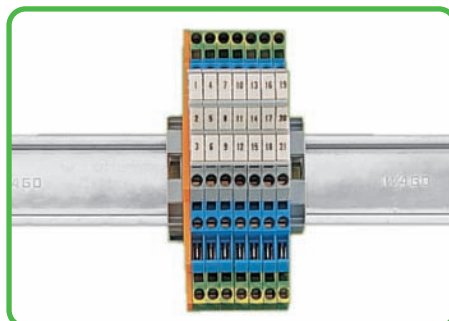


Двухуровневые (трех-) клеммы содержат две (три) независимые шины в одной 2 (3) уровневой клемме; в серии 280 уровни могут различаться цветовым обозначением. Нижний уровень шире верхнего для упрощения прокладки кабеля.

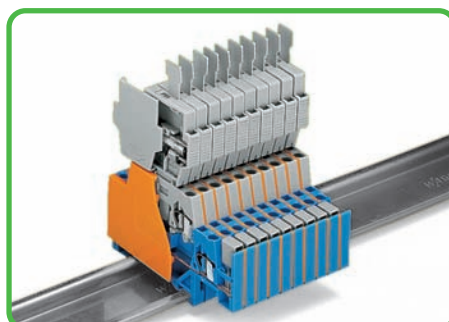

При использовании двухуровневых клемм вместе со штекерами с предохранителями (ширина 6 мм) на уровне розетки (верхний), превышенная длина может быть компенсирована для серии 280 (ширина 5 мм) с помощью промежуточной пластины (толщиной 1,1 мм). Если требуется, для такой промежуточной пластины возможно объединение перемычками на нижнем уровне с помощью вставных поперечных перемычек (280-402).

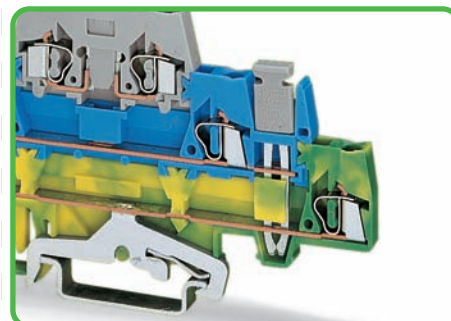

Заземление на несущую рейку. Подключение N-уровня к уровню заземления с помощью вертикальной перемычки

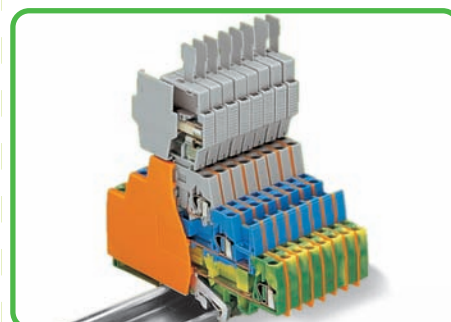

При использовании трехуровневых клемм вместе со штекерами с предохранителями (ширина 6 мм) на уровне розетки (верхний), превышенная длина может быть компенсирована для серии 280 (ширина 5 мм) с помощью промежуточной пластины (толщиной 1,1 мм).