

Клемма для датчиков со светодиодом 2,5 мм² для 4-проводных датчиков Серия 280


CAGE CLAMP®

3

199

3

0,08 - 2,5 мм ² 24 В постоянного тока ① 20 А Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 24 В, 15 А 300 В, 15 А	0,08 - 2,5 мм ² 24 В постоянного тока ① 20 А Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 24 В, 15 А 300 В, 15 А
--	--	--	--

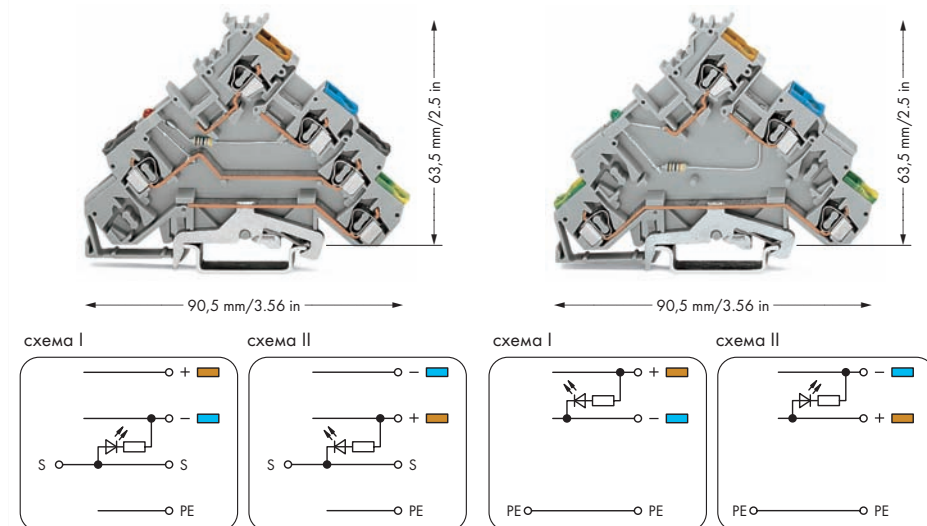

* AWG 12: THHN, THWN

① Другие напряжения – по запросу.

② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.




Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма для датчика со светодиодом для датчиков с PNP-переключением, красный светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема I 280-570/281-434  50		Клемма для датчика со светодиодом подача напряжения со стороны датчика для датчиков с PNP-переключением, зеленый светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема I 280-574/281-483  10	
Клемма для датчика со светодиодом для датчиков с NPN-переключением, дополнительный светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема II 280-571/281-413  50		Клемма для датчика со светодиодом подача напряжения со стороны датчика для датчиков с NPN-переключением, зеленый светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА схема II 280-576/281-496  10	
		Клемма для датчика со светодиодом подача напряжения со стороны датчика для датчиков с PNP-переключением, зеленый светодиод, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА, с торцевой пластиной схема II 280-577/281-496  20	


Принадлежности, серия 280

Система маркировки:
WMB (см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм,			
для четырехуровневых клемм			
	оранжевые	280-323	100 (4x25)
	серые	280-320	100 (4x25)

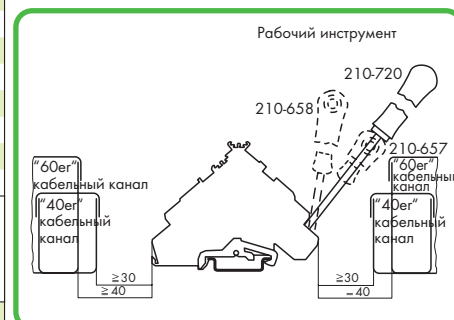

Мин. дистанция монтажа - длина провода от клемм до кабеля

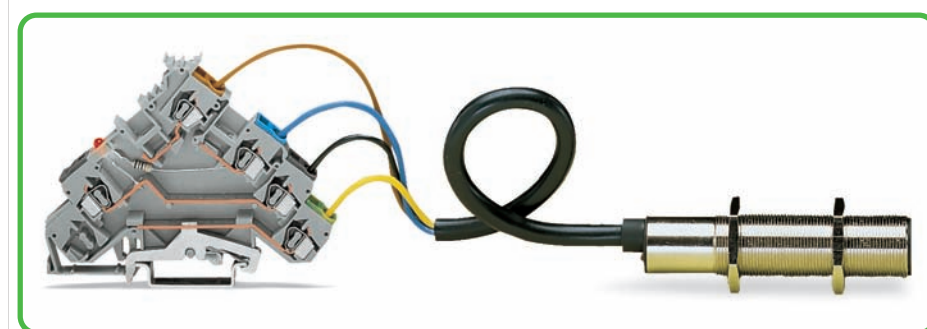

Клемма для датчика со светодиодом с 3-проводным датчиком с заземлением

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.

WAGO®