




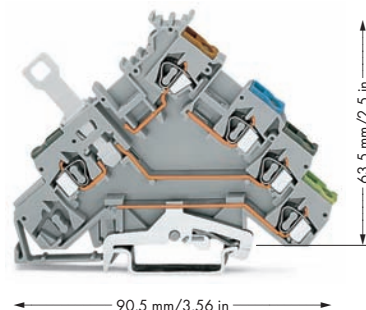
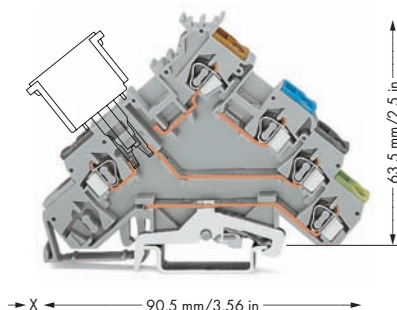
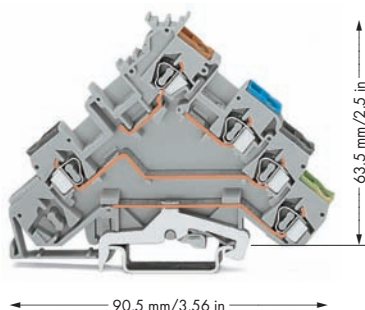


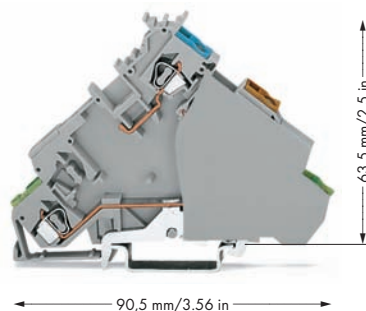


Клемма для датчиков 2,5 мм² для 3-проводных датчиков с заземлением Серия 280

0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 A ② 300 В, 15 A ③	0,08 - 2,5 мм ² 250 V/4 kV/3 ① ② I _N 6 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 6 A ② 300 В, 15 A ③	0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 10 A ② 300 В, 15 A ③
--	---	---	--	--	---

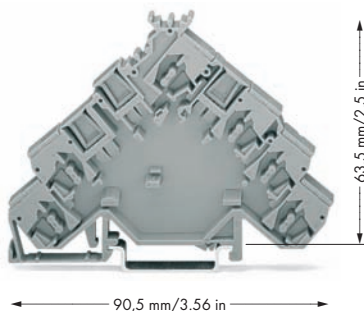

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма для датчиков с заземлением		Клемма для датчиков с заземлением, для вставок для компонентов		Клемма для датчиков с размыкателем и заземлением, для отключения сигнала	
280-570	50	280-571	50	280-573	50

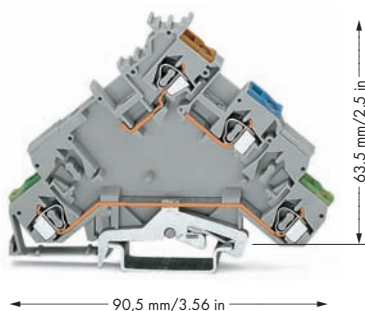

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма питания датчика с заземлением подвод питания на стороне датчика		Разделитель, того же профиля, что и 4-проводная клемма для датчиков, 3-проводная клемма для датчиков с заземлением или соответствующая клемма для исполнительного устройства, Разделитель с профилем позволяет четко различить группы клемм для датчиков и исполнительных устройств, напр., по источнику питания.		Клемма питания для датчиков с заземлением, питание подается со стороны пульта управления, с торцевой пластиной	
280-574	10	280-582	50	280-577	20
				Технические сведения: 400 В/6 кВ/3 I _N 20 A	