



Клемма для датчиков 2,5 мм² для 4-проводных датчиков Серия 280

0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 А ㉔ 300 В, 15 А ㉔	0,08 - 2,5 мм ² 125 A/5 A ① ② 250 В/6,3 А Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 6,3 А ㉔ 300 В, 15 А ㉔	0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 24 В, 15 А ㉔ 300 В, 15 А ㉔
--	---	---	--	--	--

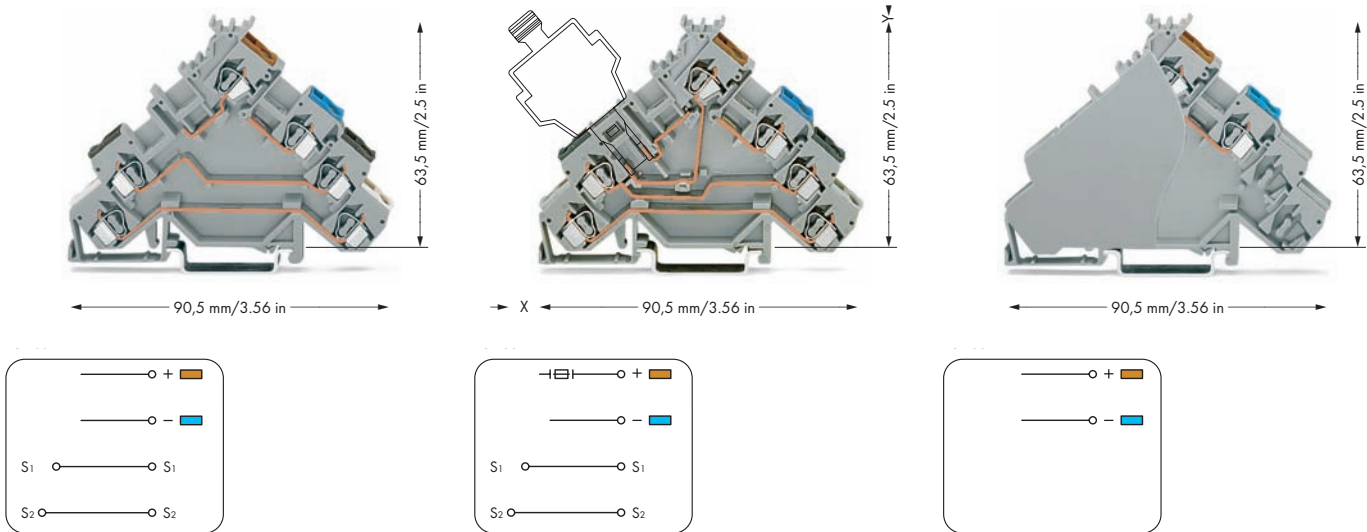

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клеммы для датчиков		Клемма для датчика, для штекерных предохранителей, для датчиков с PNP переключением без торцевой пластины		Клемма питания для датчиков, питание подается со стороны пульта управления, с торцевой пластиной	
280-580 ①	50	280-588 ④	50	280-587 ①	20

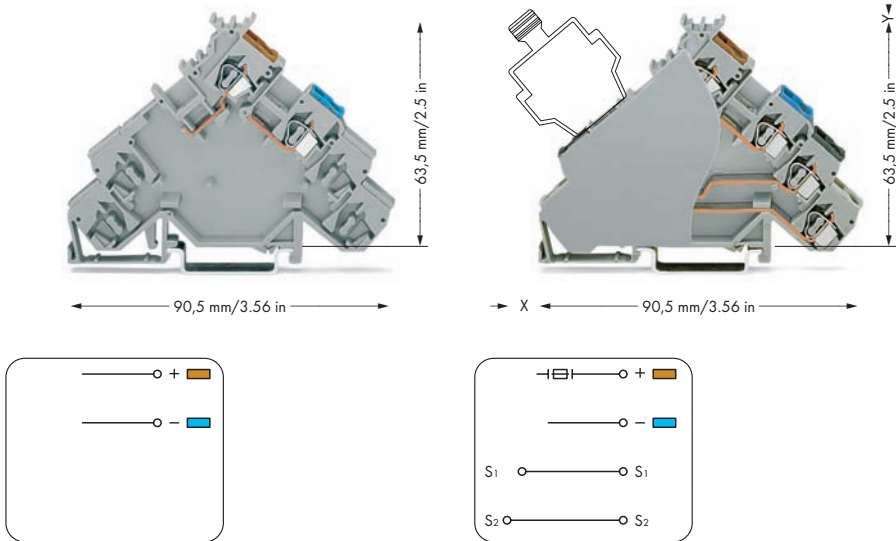

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	
Клемма питания датчика подвод питания на стороне датчика без торцевой пластины		Клемма для датчика, для штекерных предохранителей, для датчиков с PNP переключением с торцевой пластиной		
280-584 ①	10	серые 280-588/280-320 ①	50	
		оранжевые 280-588/280-323 ②	20	