


Клеммы исполнительных устройств с заземлением 2,5 мм² для электромагнитных клапанов, серводвигателей Серия 280

0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3; 20 A ① ② 250 V/4 kV/3; 20 A ① ② Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 A ① 300 В, 15 A ②	0,08 - 2,5 мм ² 125 A/5 A ② 250 В/6,3 A ② Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 6,3 A ① 300 В, 15 A ②	0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	AWG 28 - 12 * 300 В, 10 A ① 300 В, 15 A ②
---	---	---	--	--	---

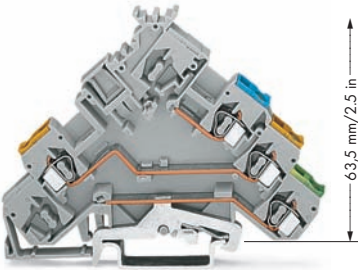

63,5 mm/2.5 in

90,5 mm/3.56 in






схема I


схема II

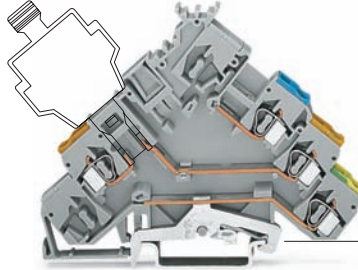

63,5 mm/2.5 in


90,5 mm/3.56 in



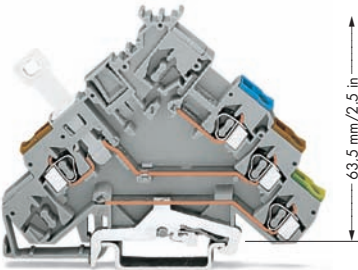


63,5 mm/2.5 in

90,5 mm/3.56 in





Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма для исп. устройства с заземлением		Клемма исп. устройства с заземлением, для штекерных предохранителей, для защиты линии от замыкания без торцевой пластины		Клемма исп. устройства с размыкателем и заземлением, для прерывания фазы	
схема I	280-572 50	280-575 50		280-576 50	
Клемма для исп. устройства с заземлением с защитным диодом 1N4007					
схема II	280-572/281-411 50				

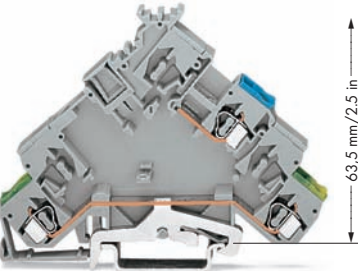

63,5 mm/2.5 in


90,5 mm/3.56 in



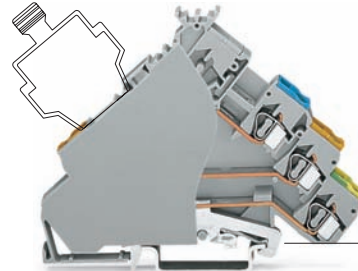

63,5 mm/2.5 in


90,5 mm/3.56 in





63,5 mm/2.5 in

90,5 mm/3.56 in



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма питания исп. устройства с заземлением подвод питания на стороне исп. устройства		Клемма исп. устройства с заземлением, для штекерных предохранителей, для защиты линии от замыкания с торцевой пластиной		Клемма питания для исп. устройства с заземлением, питание подается со стороны пульта управления, с торцевой пластиной	
280-593 10		серые 280-575/280-320 50		280-578 20	
		оранжевые 280-575/280-323 50			
				Технические сведения: 400 В/6 кВ/3 I _N 20 А	