

Клеммы для исполнительных устройств со светодиодом

Клеммы для исполнительных устройств со светодиодом с заземлением 2,5 мм², серия 280

CAGE CLAMP®

0,08 - 2,5 мм²
24 В постоянного тока ①
20 А

AWG 28 - 12 *
24 В, 15 А ②
300 В, 15 А ③

Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②

0,08 - 2,5 мм²
24 В постоянного тока ①
20 А

AWG 28 - 12 *
24 В, 15 А ②
300 В, 15 А ③

Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②








схема I

схема II

схема I

схема II




* AWG 12: THHN, THWN


① Другие напряжения - по запросу.

② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.


③ Технические указания по эксплуатации для изолирующего стопора см. на стр. 159

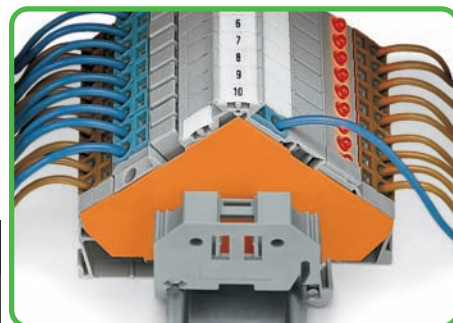


Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клемма для исп. устройства со светодиодом		Клемма для исп. устройства со светодиодом и заземлением	
с дополнительным светодиодом, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА		с дополнительным светодиодом, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА	
схема I	280-562/281-434 50	схема I	280-572/281-434 50
Клемма для исп. устройства со светодиодом, с защитным диодом 1N4007, с красным светодиодом, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА		Клемма для исп. устройства со светодиодом и заземлением, с защитным диодом 1N4007, с дополнительным светодиодом, 24 В пост. тока, потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА	
схема II	280-562/281-420 50	схема II	280-572/281-420 50
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм, для трехуровневых клемм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм, для четырехуровневых клемм	
	оранжевые 280-321 100 (4x25)		оранжевые 280-323 100 (4x25)
	серые 280-319 100 (4x25)		серые 280-320 100 (4x25)
Принадлежности, серия 280			
Система маркировки: WMB (см. раздел 13)			
Стопор для изоляции,		Поперечная перемычка, изолир.,	
	5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st")		I _N = I _N клемма
	белые 280-470 200 (8x25)		серые 280-402 200 (8x25)

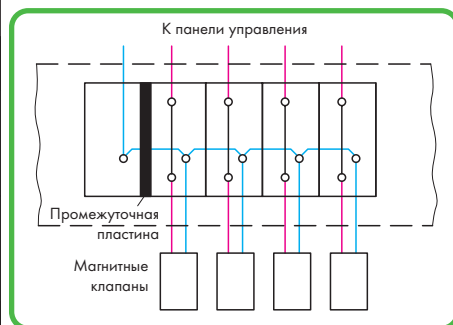

Подвод питания на стороне шкафа управления

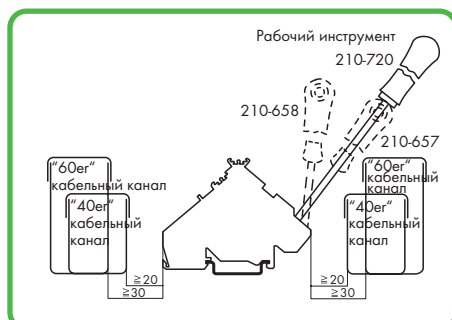

Мин. дистанция монтажа - длина провода от клемм до кабеля

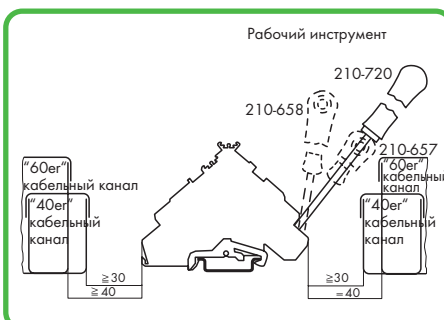

Мин. дистанция монтажа - длина провода от клемм до кабеля