

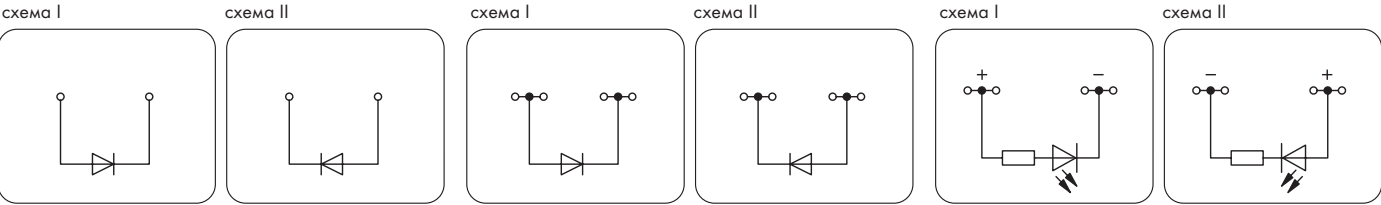





Клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 2,5 мм²
Серия 280

0,08 - 2,5 мм² AWG 28 - 14 U _N 250 В, U _{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶	0,08 - 2,5 мм² AWG 28 - 14 U _N 250 В, U _{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶	0,08 - 2,5 мм² AWG 28 - 14 24 В постоянного тока I _F 0,025 А макс. Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶
---	---	--

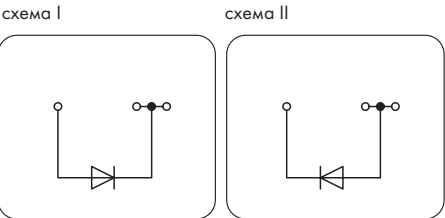

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		4-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		4-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т., серая	
схема I	280-915/281-410 100	схема I	280-815/281-410 100	схема I	280-809/281-434 100
схема II	280-915/281-411 100	схема II	280-815/281-411 100	схема II	280-809/281-413 100



Код	Кол-во в компл.		
3-проводная диодная клемма с диодом 1N4007, серая		Проходные клеммы того же профиля, см. стр. 124	
схема I	280-673/281-410 100		
схема II	280-673/281-411 100		