

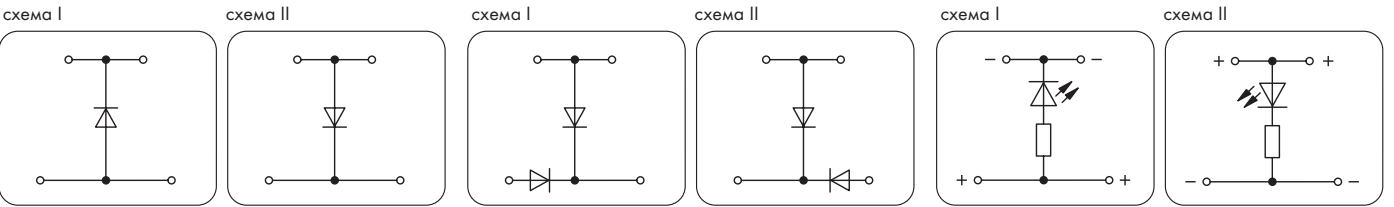



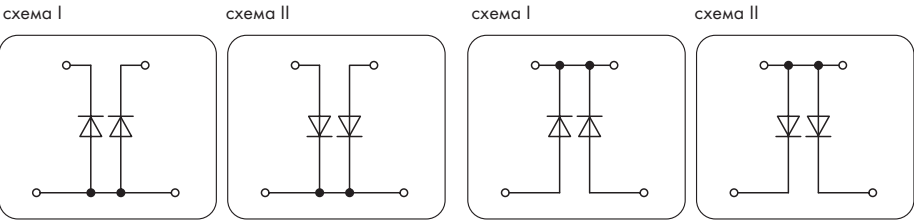


Двухуровневые клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 4 мм² Серия 281

0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ①	0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ①	0,08 - 4 мм² AWG 28 - 12 24 В постоянного тока I_F 0,025 А макс. Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ①
--	--	--



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Двухуровневая диодная клемма с диодом 1N4007,		Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Двухуровневая светодиодная клемма с красным светодиодом	
серая		серая		24 В пост. тока, серая.	
схема I	281-633/281-410 50	схема I	281-635/281-492 50	схема I	281-634/281-434 50
схема II	281-633/281-411 50	схема II	281-635/281-491 50	схема II	281-634/281-413 50



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	
Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Проходные клеммы того же профиля,
серая		серая		см. стр. 148
схема I	281-636/281-487 50	схема I	281-635/281-489 50	
схема II	281-636/281-488 50	схема II	281-635/281-490 50	