


Съемные диодные модули на базовых клеммах 2,5 мм² Серия 280

CAGE CLAMP®

Диодный модуль
с диодом 1N4007
 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В

I_N 1 А
Ширина штекера 5 мм / 0,197 дюйма

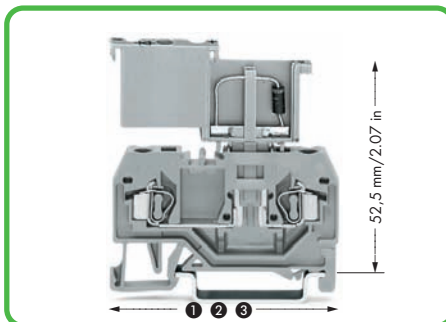

Данный диод был спроектирован для использования в тестовых ламповых схемах или групповых системах индикации сбоя; он имеет следующие преимущества:

- Разделение по функциям и уровням кабеля
- Поляризованное направление переключения
- Быстрая и простая замена модулей
- Высокая плотность при ширине клеммы и модуля всего 5 мм

Сведения о клеммах с боковой маркировкой, см. на веб-сайте www.wagocatalog.com

- 1 Длина 280-916: 53 мм
2-проводная базовая клемма с фронтальным входом
- 2 Длина 280-610: 64 мм
3-проводная базовая клемма с фронтальным входом
- 3 Длина 280-816: 75 мм
4-проводная базовая клемма с фронтальным входом
- 4 См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159
гребешковой перемычки, стр. 160
рабочего инструмента, стр. 160

схема I







схема II

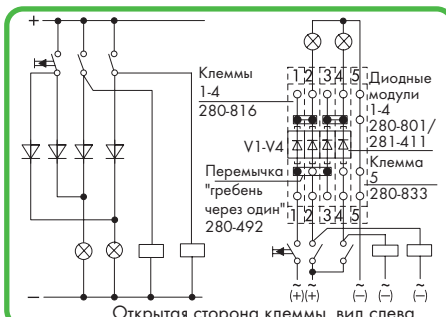

Тестовая ламповая схема с блокирующими диодами

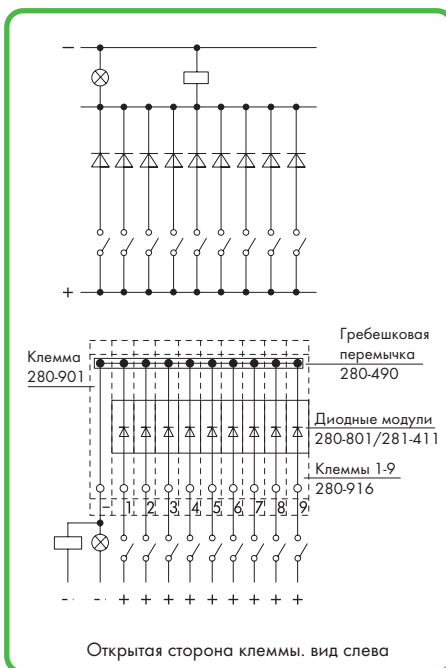

Диодная схема для групповой индикации сбоя

Принадлежности

Стопор для изоляции,	
4 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые	280-470 200 (8x25)

Стопор для изоляции,	
4 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые	280-471 200 (8x25)

Стопор для изоляции,	
4 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые	280-472 200 (8x25)

Гребешковая перемычка, изолир.,	
4 $I_N = I_N$ клеммы 2-канальные	280-482 200 (8x25)
3-канальные	280-483 200 (8x25)

Гребешковая перемычка, изолир.,	
$I_N = I_N$ клеммы 10-канальные	280-490 50 (2x25)

Гребешковая перемычка через один, изолир.,	
$I_N = I_N$ клемма 2-канальные	280-492 200 (8x25)

Рабочий инструмент, изолир.	
2-канальные	280-432 1
3-канальные	280-433 1

Рабочий инструмент, изолир.	
10-канальные	280-440 1

Объединительная перемычка, 50 соединений, изолир., I_N 8 А	
черные	210-103 1

Объединительная перемычка, 50 соединений, изолир., I_N 8 А	
синие	210-123 1

Код

Кол-во
в компл.

диодный модуль,
с диодом 1N4007,
ширина 5 мм
280-801/281-411 100

Диодный модуль,
с защитным диодом 1N4007,
дополнительный светодиод,
ширина 5 мм
24 В постоянного тока 280-801/281-420 100
48 В постоянного тока 280-801/281-421 100

Принадлежности для базовых клемм

Система маркировки:
WMB (см. раздел 13)

2-проводная базовая клемма,
1 0,08 - 2,5 мм² / AWG 28 - 14,
ширина клеммы 5 мм
серые 280-916 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм
оранжевые 280-309 100 (4x25)
серые 280-308 100 (4x25)

3-проводная базовая клемма,
2 0,08 - 2,5 мм² / AWG 28 - 14,
ширина клеммы 5 мм
серые 280-610 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм
оранжевые 280-326 100 (4x25)
серые 280-324 100 (4x25)

4-проводная базовая клемма,
3 0,08 - 2,5 мм² / AWG 28 - 14,
ширина клеммы 5 мм
серые 280-816 100

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм
оранжевые 280-315 100 (4x25)
серые 280-314 100 (4x25)