

Съемные светодиодные модули и модули с неоновым индикатором на проходных клеммах 2,5 мм² Серия 280


Модуль светодиода

I_N 5,6 мА; I_F 25 мА

Модуль неоновых индикатора

I_N 0,5 мА

Ширина штекера 10 мм / 0,394 дюйма

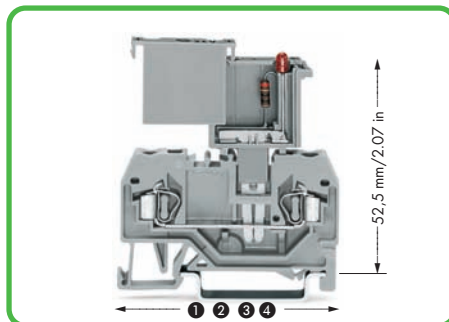

Подобно вставной перемычке данные светодиодные модули и модули неоновых индикаторов просто вставляются в контактное гнездо токоведущей шины двух смежных проходных клемм.

Это обеспечивает следующие преимущества:

- Модули подходят для всех проходных клемм серии 280

- Простота переоборудования клемм диодными модулями

Прочие преимущества:

- Разделение по функциям и уровням кабеля


- Модуль может быть быстро заменен другим типом модуля

Сведения о клеммах с боковой маркировкой, см. на веб-сайте www.wagocatalog.com


- 1 Длина 280-901: 53 мм
2-проводная проходная клемма с фронтальным входом
- 2 Длина 280-681: 64 мм
3-проводная проходная клемма с фронтальным входом
- 3 Длина 280-833: 75 мм
4-проводная проходная клемма с фронтальным входом
- 4 Длина 280-101: 42,5 мм
2-проводная проходная клемма с боковым входом



Съемные диодные модули на проходных клеммах с боковой маркировкой

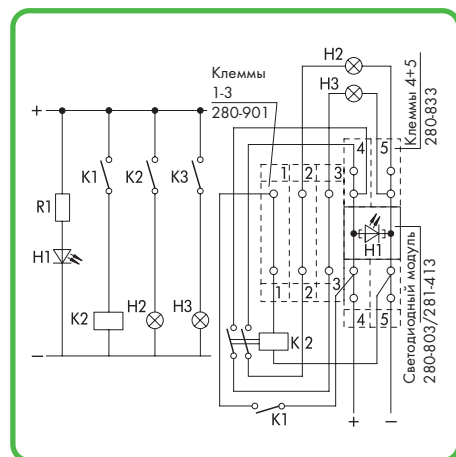

Устройство управления

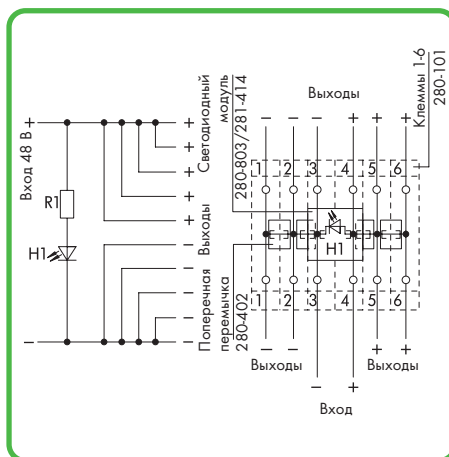

Несколько выходов с индикаторной лампочкой

Код	Кол-во в компл.
Модуль светодиода,	
с красным светодиодом, ширина 10 мм, постоянного тока	
24 В	280-803/281-413 50
48 В	280-803/281-414 50
Модуль светодиода,	
с красным светодиодом, ширина 10 мм, переменный/постоянный ток	
24 В	280-803/281-415 50
48 В	280-803/281-416 50
Модуль неоновых индикатора, ширина 10 мм,	
переменный/постоянный ток	
110 В	280-803/281-418 50
230 В	280-803/281-417 50
Проходные клеммы, см. стр. 223	

Принципиальные схемы

Модуль светодиода, постоянного тока	
24 В	280-803/281-413 50
48 В	280-803/281-414 50
Модуль светодиода, переменный/постоянный ток	
24 В	280-803/281-415 50
48 В	280-803/281-416 50
Модуль неоновых индикатора,	
переменный/постоянный ток	
110 В	280-803/281-418 50
230 В	280-803/281-417 50