



3-проводные двухуровневые клеммы 2,5 мм² (4 мм² "f-st") Серия 870

CAGE CLAMP®

4



237

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм ² ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A	AWG 28 - 12 300 В, 20 А  600 В, 5 А 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм ² ① AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A	
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	

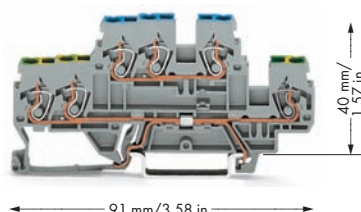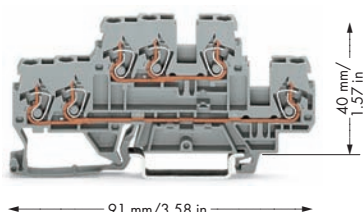

- ① Макс. диаметр изоляции: 4,4 мм
- ② 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ Подходит для исполнений Ex i
- ⑤ Технические указания по эксплуатации для изолирующего стопора см. на стр. 159

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
Проходная/проходная клемма, цвет корпуса: серые		Клемма с заземлением / проходная клемма цвет корпуса: серые		Система маркировки: WMB/Mini-WSB
L/L	870-531  50	PE/N	870-535  50	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм  оранжевые 870-574 100 (4x25)  серые 870-573 100 (4x25)
N/L	870-532  50	PE/L	870-536  50	
L/N	870-533  50			Стопор для изоляции, ⑤  5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)
Проходная/проходная клемма, цвет корпуса: синий				Стопор для изоляции, ⑤  5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)
N/N	870-534  ④ 50			Стопор для изоляции, ⑤  5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)

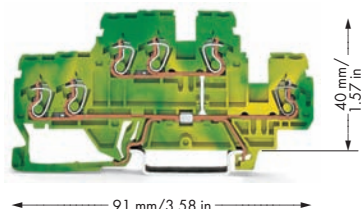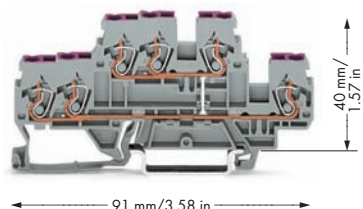

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
6-проводная проходная клемма, внутр. перемычка, ввод размечен фиолетовым, цвет корпуса: серые		6-проводная клемма с заземлением, внутр. перемычка, цвет корпуса: желто-зеленый		Гребешков. перем., изолир., I _N 18 A, св.-серые 2-канальные 870-402 200 (8x25) 3-канальные 870-403 200 (8x25) 4-канальные 870-404 200 (8x25) 5-канальные 870-405 100 (4x25) 6-канальные 870-406 100 (4x25) 7-канальные 870-407 100 (4x25) 8-канальные 870-408 100 (4x25) 9-канальные 870-409 100 (4x25) 10-канальные 870-410 100 (4x25)
L	870-538  50	PE	870-537  50	
6-проводная проходная клемма, внутр. перемычка, ввод размечен фиолетовым, цвет корпуса: синий				
N	870-539  ④ 50			
				Гребешков. перем., изолир., I _N 18 A, св.-серые  1 - 3 870-433 200 (8x25) 1 - 4 870-434 200 (8x25) 1 - 5 870-435 100 (4x25) 1 - 6 870-436 100 (4x25) 1 - 7 870-437 100 (4x25) 1 - 8 870-438 100 (4x25) 1 - 9 870-439 100 (4x25) 1 - 10 870-440 100 (4x25)
				Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная,  5 клемм желтые 280-405 100 (4x25)
				Маркировочная полоска, чистая,  шириной 7,5 мм, длина 1 м полупрозрачные 709-196 10

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.

WAGO®