
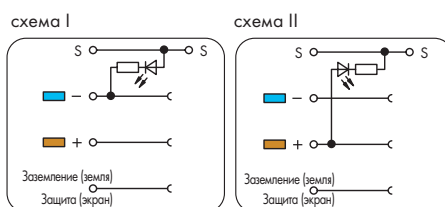

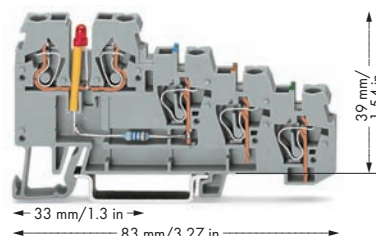


4-проводные клеммы для датчиков и 4-проводные клеммы для датчиков со светодиодом Серия 270

0,08 - 2,5 мм ² 250 V/4 kV/3 ① I _N 18 A ②	AWG 28 - 12 * 300 В, 10 А ③ 300 В, 10 А ④	0,08 - 2,5 мм ² AWG 28 - 12 * 24 В постоянного тока ⑤	
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ④		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ④	

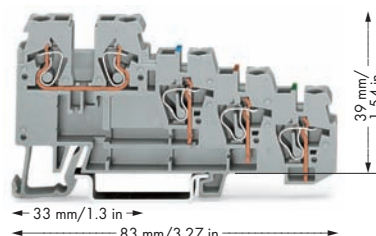

* AWG 12: THHN, THWN

- ① 250 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Внутренняя перегородка: 9 А
- ③ Другие напряжения - по запросу.
Потребляемая светодиодом мощность: 4,8 мА
- ④ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ⑤ Технические указания по эксплуатации для: изолирующего стопора см. на стр. 159

Дополнительные принадлежности для 4-проводных клемм

Система маркировки: WMB/Mini-WSB

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм	
оранжевые	270-322 100 (4x25)
серые	270-320 100 (4x25)

Стопор для изоляции,	
⑤ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые	280-470 200 (8x25)

Стопор для изоляции,	
⑤ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые	280-471 200 (8x25)

Стопор для изоляции,	
⑤ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые	280-472 200 (8x25)

Перемычка, неизолир.,	
I _N 18 А, перемычку можно укоротить с помощью кромкообрезных ножей	
9-канальные	270-409 100 (4x25)
17-канальные	270-417 100 (4x25)
80-канальные	270-480 10





Гребешков. перем., изолир.,	
I _N 18 А, св.-серые	
2-канальные	870-402 200 (8x25)
3-канальные	870-403 200 (8x25)
4-канальные	870-404 200 (8x25)
5-канальные	870-405 100 (4x25)
6-канальные	870-406 100 (4x25)
7-канальные	870-407 100 (4x25)
8-канальные	870-408 100 (4x25)
9-канальные	870-409 100 (4x25)

Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием,	
тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм	
	210-720 1

Маркировочная система Mini-WSB Quick,	
10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати	248-501 5

Маркировочная система WMB,	
10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати	793-5501 5

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
4-проводная клемма для датчиков для DIN-рейки 35 мм		4-проводная клемма для датчиков со светодиодом для DIN-рейки 35 мм, для датчиков PNP-типа, красный светодиод	
серые	270-570 50	схема I	270-570/281-434 50
		4-проводная клемма для датчиков со светодиодом для DIN-рейки 35 мм, для датчиков NPN-типа, желтый светодиод	
		схема II	270-570/281-507 50

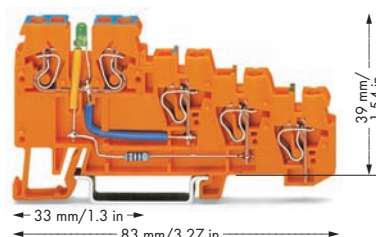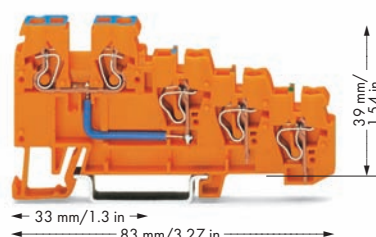

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
4-проводная клемма питания для датчиков для DIN-рейки 35 мм, внутренняя перегородка 9 А		4-проводная клемма питания для датчиков со светодиодом для DIN-рейки 35 мм	
оранжевые	270-574 10	Зеленый светодиод	270-574/281-483 10

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.