
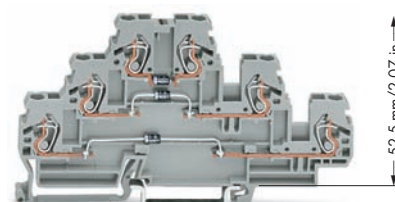
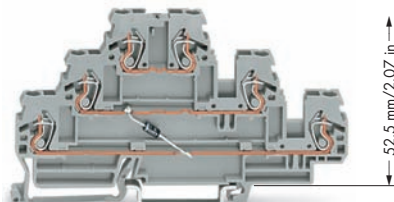


Трехуровневые клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 2,5 мм² (4 мм² "f-st") Серия 870

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм² ① | AWG 28 - 12
U_N 250 В, U_{RM} 1000 В
1N4007 - 0,5 А непрерывного тока
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
6 - 7 мм / 0,26 дюйма ②

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм² ① | AWG 28 - 12
U_N 250 В, U_{RM} 1000 В
1N4007 - 0,5 А непрерывного тока
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
6 - 7 мм / 0,26 дюйма ②

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм² ① | AWG 28 - 12
U_N 250 В, U_{RM} 1000 В
1N4007 - 0,5 А непрерывного тока
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
6 - 7 мм / 0,26 дюйма ②

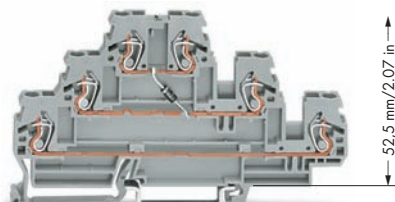

106 mm/4.17 in

106 mm/4.17 in

106 mm/4.17 in

схема I







схема II

схема I

схема II

схема I

схема II



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Трехуровневая диодная клемма с диодом 1N4007,		Трехуровневая диодная клемма с диодом 1N4007,		Трехуровневая диодная клемма с 3 диодами 1N4007,	
серая		серая		серая	
схема I 870-590/281-410	50	схема I 870-590/281-675	50	схема I 870-596/281-673	50
схема II 870-590/281-411	50	схема II 870-590/281-676	50	схема II 870-596/281-674	50
Другие проходные клеммы того же профиля:					
Проходная 870-551	Стр. 238				

Принадлежности, серия 870

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм оранжевые 870-569 50 (2x25) серые 870-568 50 (2x25)	Гребешков. перем., изолир., I_N 18 А, св.-серые 1 - 3 870-433 200 (8x25) 1 - 4 870-434 200 (8x25) 1 - 5 870-435 100 (4x25) 1 - 6 870-436 100 (4x25) 1 - 7 870-437 100 (4x25) 1 - 8 870-438 100 (4x25) 1 - 9 870-439 100 (4x25) 1 - 10 870-440 100 (4x25)	Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм желтые 248-501/000-002 красные 248-501/000-005 синие 248-501/000-006 серые 248-501/000-007 оранжевые 248-501/000-012 светло-зеленые 248-501/000-017 зеленые 248-501/000-023 фиолетовые 248-501/000-024
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм² "s" (0,14 мм² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)		
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм² светло-серые 280-471 200 (8x25)		
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм² темно-серые 280-472 200 (8x25)	Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-405 100 (4x25)	Маркировочная система WMB, чистая, 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм желтые 793-501/000-002 красные 793-501/000-005 синие 793-501/000-006 серые 793-501/000-007 оранжевые 793-501/000-012 светло-зеленые 793-501/000-017 зеленые 793-501/000-023 фиолетовые 793-501/000-024
Гребешков. перем., изолир., I_N 18 А, св.-серые 2-канальные 870-402 200 (8x25) 3-канальные 870-403 200 (8x25) 4-канальные 870-404 200 (8x25) 5-канальные 870-405 100 (4x25) 6-канальные 870-406 100 (4x25) 7-канальные 870-407 100 (4x25) 8-канальные 870-408 100 (4x25) 9-канальные 870-409 100 (4x25) 10-канальные 870-410 100 (4x25)	Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5	
	Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5	
	Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати 793-501 5	