

0,08 - 4 мм²

1000 V/8 kV/3 ①

I_N 32 A

AWG 28 - 12

600 В, 20 А ②

600 В, 20 А ③

Ширина клеммы 6 мм

9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②

0,08 - 4 мм²

1000 V/8 kV/3 ①

I_N 32 A

AWG 28 - 12

600 В, 20 А ②

600 В, 20 А ③

Ширина клеммы 6 мм

9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②



- ① 1000 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)

- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

- ③ Подходит для исполнений Ex i

- ④ Применимо для задач с классом Ex e II
0,2 мм² - 4 мм²/AWG 24 - 12
690 В
30 А для 2-проводных клемм
27 А для 3-проводных клемм
(см. также раздел 14)
Использование перемычек "через один" снижает максимальное номинальное напряжение до 275 В.

- ⑤ См. примечания по применению для:
модулей тестового штекера, стр. 154 - 156
банановых штекеров, стр. 158
стопора для изоляции, стр. 159
ребешковой перемычки, стр. 160
рабочего инструмента, стр. 160
перемычки "через один", стр. 161
удлинительной перемычки, стр. 161

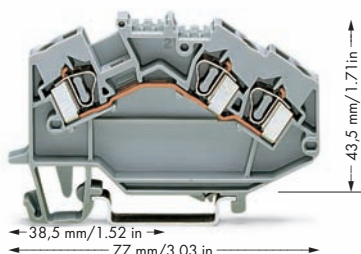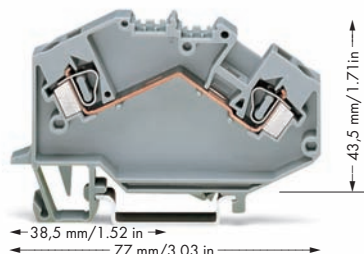

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
2-проводные проходные клеммы		3-проводные проходные клеммы		Рабочий инструмент, изолир.
серые 781-601	50	серые 781-631	50	
синие 781-604	50	синие 781-651	50	
светло-серые ⑤ 781-992	50	светло-серые ⑤ 781-993	50	⑤ 2-канальные 280-432 1
2-проводные клеммы с заземлением		3-проводные клеммы с заземлением		3-канальные 280-433 1
желто-зеленые 781-607	50	желто-зеленые 781-637	50	Модуль тестового штекера,
желто-зеленые ⑤ 781-607/999-950	50	желто-зеленые ⑤ 781-637/999-950	50	
Другие проходные клеммы того же профиля:		Другие проходные клеммы того же профиля:		⑤ возможно объединения нескольких элементов, ширина 6 мм
N-размыкатель 781-613	Стр. 257	N-размыкатель 781-643	Стр. 257	серые 281-418 100 (4x25)
Потенциал 781-623	Стр. 257	Потенциал 781-653	Стр. 257	Модуль разделителя,
Принадлежности, серия 781		Система маркировки: WMB/WFB (см. раздел 13)		возможно объединения нескольких элементов, ширина 6 мм
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,5 мм		Перемычка "через один",		серые 281-419 100 (4x25)
оранжевые 780-317	100 (4x25)	⑤ изолир.,		Тестовый адаптер, ширина 5 мм,
		ширина 6 мм,		
Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый,		I _N 32 А		для клемм 1,5 - 4 мм ² , для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø
толщ. 3 мм		1 - 2 781-452	100 (4x25)	серые 280-404 100 (4x25)
125,5 мм 209-192	50 (2x25)	1 - 3 781-453	100 (4x25)	Тестовый штекер,
Стопор для изоляции,		1 - 4 781-454	100 (4x25)	
⑤ 5 шт./пол.,		1 - 5 781-455	50 (2x25)	с проводом длиной 500 мм,
0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st")		1 - 6 781-456	50 (2x25)	2,3 мм Ø
белые 281-470	200 (8x25)			желтые 210-137 50
Стопор для изоляции,		Удлинительная перемычка,		Тестовый адаптер, ширина 8 мм,
⑤ 5 шт./пол.,		изолир.,		
0,25 - 0,5 мм ²		I _N 9 А,		для клемм 1,5 - 10 мм ² ,
светло-серые 281-471	200 (8x25)	размер провода 0,75 мм ²		для тестового штекера 4 мм Ø
Стопор для изоляции,		60 мм 249-125	10	серые 209-170 50 (2x25)
⑤ 5 шт./пол.,		110 мм 249-126	10	Тестовый адаптер, ширина 6 мм,
0,25 - 1,5 мм ²		250 мм 249-127	10	
темно-серые 281-472	200 (8x25)			с зажимом CAGE CLAMP®,
Поперечная перемычка, изолир.,		Предупреждающая маркировка,		для 0,08 - 2,5 мм ²
I _N = I _N клемма		знак высокого напряжения, черная,		I _N 24 А 281-407 100 (4x25)
серые 281-402	200 (8x25)	5 клемм		Банановый штекер,
желто-зеленые 281-422	200 (8x25)	желтые 281-415	100 (4x25)	
Поперечная перемычка, изолир.,		Гребешковая перемычка, изолир.,		⑤ для корпусов 4 мм Ø,
I _N = I _N клемма		I _N = I _N клеммы		смешанная цветовая гамма
серые 281-409	100 (4x25)	⑤ 2-канальные 281-482	100 (4x25)	215-111 50
		3-канальные 281-483	100 (4x25)	Инструмент TOPJOB®, со специальным лезвием,
Перемычка "гребень через один",		Перемычка "гребень через один",		подходит для всех клемм TOPJOB®
		изолир.,		777-310 1
		I _N = I _N клемма		Безвинтовой оконечный стопор,
		2-канальные 281-492	100 (4x25)	
				для DIN-рейки 35 мм
				шириной 6 мм
				серые 249-116 100 (4x25)
				Безвинтовой оконечный стопор,
				для DIN-рейки 35 мм
				шириной 10 мм
				серые 249-117 50 (2x25)