
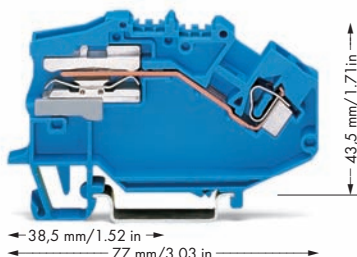


N-проводные клеммы с размыкателями и клеммы с размыкателями с распределением мощности 2,5 мм² и 4 мм², серия 780 и 781


0,08 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 А	0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 32 A Ширина клеммы 6 мм 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А
--	------------------------------	---	----------------------------

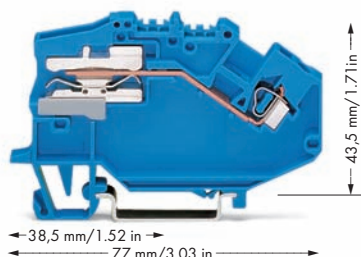

* AWG 12: THHN, THWN

- ① 400 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ См. стр. 258
- ④ См. стр. 258

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
1-проводная клемма с N-размыкателем		1-проводная клемма с N-размыкателем		WMB/WFB (см. раздел 13)
синие 780-613 ③	50	синие 781-613 ③	50	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,5 мм оранжевые 780-317 100 (4x25)
		1-пров. клемма для разводки питания с размыкателем		Держатель распределительной шины, Не использовать в качестве оконечного стопора, для DIN-рейки 35 мм толщ. 1,5 мм
		серые 781-623 ④	50	синие 780-321 100 (4x25)
Другие проходные клеммы того же профиля:		Другие проходные клеммы того же профиля:		Держатель распределительной шины, заменяет оконечный держатель, со съемным разделителем, для DIN-рейки 35 мм толщ. 8 мм
Проходная 780-601	Стр. 253	Проходная 781-601	Стр. 254	синие 777-305 25

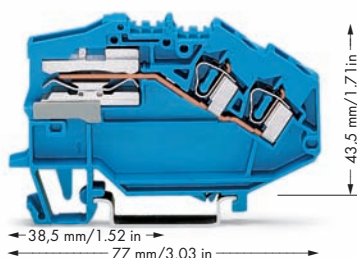

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
2-проводная клемма с N-размыкателем		2-проводная клемма с N-размыкателем		Шина, медная с лужением, 10 x 3 мм, длина 1000 мм I _N 140 А 210-133 1
синие 781-643 ③	50	синие 781-643 ③	50	Крышка для N-распределительной шины, прозрачная, длина 1000 мм 777-303 1
		2-пров. клемма для разводки питания с размыкателем		Присоединительные контакты, для N-распределительной шины, с голубой крышкой, 2,5 - 16 мм ²
		серые 781-653 ④	50	синие 210-281 100 (2x50)
Другие проходные клеммы того же профиля:		Другие проходные клеммы того же профиля:		Присоединительные контакты, для N-распределительной шины, 2,5 - 35 мм ² без покрытия 209-105 50
Проходная 781-631	Стр. 254	Проходная 781-631	Стр. 254	Заглушка, с креплением на защелке, для предотвра- щения случайного замыкания оранжевые 777-300 100 (4x25)
				Модуль разделительный, от 4 мм гнездо до 2 мм штекер красные 210-297 100 (4x25)