


X-COM®-SYSTEM

1-проводные / 1-конт. базовые клеммы с 3 входами для перемычек

CAGE CLAMP®

0,08 - 4 мм ²	AWG 28 - 12
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A ❷
I _N 32 A ❷	300 V, 20 A ❸
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма	
8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❸	

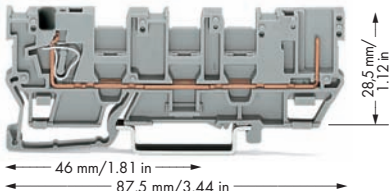

- ❶ 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ❷ См. кривую допустимой нагрузки по току на веб-сайте www.wago.com
- ❸ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ❹ Технические указания по эксплуатации для: изолирующего стопора см. на стр. 159

Код	Кол-во в компл.	Принадлежности	
1-проводная/1-конт. базовая клемма с 3 входами для перемычек, для DIN-рейки 35 мм, в соот. с EN 60715 серые 769-214 50		Стопор для изоляции, ❹ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 769-471 200 (8x25)	Кодировочные штифты, для кодирования розеток оранжевые 769-435 100 (4x25)
Полный список принадлежностей серии 769 см. на стр. 280		Стопор для изоляции, ❹ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 769-472 200 (8x25)	1-проводная розетка, прямая серые 769-101 200
Принадлежности, серия 769		Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25)	1-проводная розетка, углового исполнения серые 769-101/022-000 200
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм оранжевые 769-316 100 (4x25) серые 769-315 100 (4x25)		Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)	2-проводная розетка серые 769-121 100
Стопор для изоляции, ❹ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 769-470 200 (8x25)			

