


X-COM®-SYSTEM

1-проводные / 1-проводные базовые клеммы с размыкателем с 2 входами для перемычек

0,08 - 4 мм²
400 V/6 kV/3 ①
I_N 16 A

Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②

AWG 28 - 12

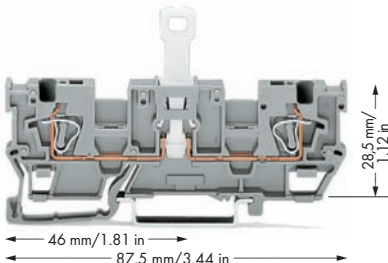

- ① 400 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
250 В/4 кВ/3 = номинальное напряжение с экранированным контактом (см. также раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ См. примечания по применению для: модулей тестового штекера, стр. 154 – 156
стопора для изоляции, стр. 159
перемычки “через один”, стр. 161
удлинительной перемычки, стр. 161

Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
1-проводная/1-проводная базовая клемма с размыкателем и 2 входами для перемычек, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715 серые 769-242  50		Перемычка “через один”, ③  изолир., ширина 5 мм, I _N 24 A 1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25) 1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)
1-проводная/1-проводная базовая клемма с экранированным контактом и размыкателем с 2 входами для перемычек, (нет изображения), для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715 серые 769-243  ① 50		Маркировочная система Mini-WSB Quick,  10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5 Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая,  10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм желтые 248-501/000-002 красные 248-501/000-005 синие 248-501/000-006 серые 248-501/000-007 оранжевые 248-501/000-012 светло-зеленые 248-501/000-017 зеленые 248-501/000-023 фиолетовые 248-501/000-024 5
Принадлежности, серия 769		
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм оранжевые 769-318 100 (4x25) серые 769-317 100 (4x25)		Предупреждающая маркировка,  знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 1,1 мм оранжевые 769-319 100 (4x25)		Стопор,  для размыкателей клемм с размыкателем серии 280/281 и 769 красные 709-170 200 (8x25)
Стопор для изоляции, ③  5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² “s” (0,14 мм ² “f-st”)		Модуль тестового штекера, ③  возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-418 100 (4x25)
Стопор для изоляции, ③  5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 769-471 200 (8x25)		Модуль разделителя,  возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-419 100 (4x25)
Стопор для изоляции, ③  5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 769-472 200 (8x25)		Тестовый адаптер, ширина 5 мм,  для клемм 1,5 - 4 мм ² , для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø серые 280-404 100 (4x25)
Поперечная перемычка, изолир.,  I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25)		Тестовый штекер,  с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
Поперечная перемычка, изолир.,  I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)		Тестовый штекер,  с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50
Удлинительная перемычка, ③  изолир., I _N 9 A, размер провода 0,75 мм ² 60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10		Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25) Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)