
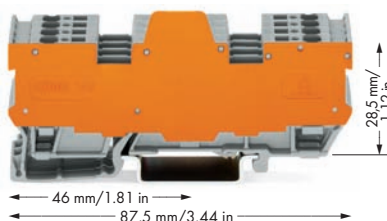


X-COM®-SYSTEM

1-проводные/1-проводные базовые клеммы и базовые клеммы для сменных модулей (предохранители, реле, оптопары и т.д.)

CAGE CLAMP®

0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 16 A ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А ^{UL} 300 В, 20 А ^{CE}	0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 16 A ②	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ^{UL} 300 В, 20 А ^{CE}
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③		8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	

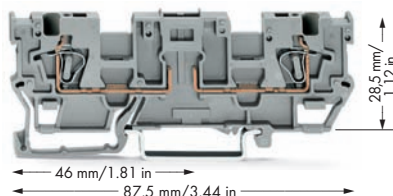

- ① 400 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② 16 А, верхний температурный предел 85°C (см. кривую допустимой нагрузки по току на веб-сайте www.wago.com)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159 перемычки "через один", стр. 161 удлинительной перемычки, стр. 161

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
1-проводная/1-проводная базовая клемма с 2 входами для перемычек, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715, серая		1-проводная/1-проводная базовая клемма с 2 входами для перемычек и оранжевой разделительной пластиной, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715, серая		 Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм желтые 248-501/000-002 красные 248-501/000-005 синие 248-501/000-006 серые 248-501/000-007 оранжевые 248-501/000-012 светло-зеленые 248-501/000-017 зеленые 248-501/000-023 фиолетовые 248-501/000-024
2-пол	769-191  50	4-конт., ширина 11,1 мм 769-192/769-319  10		
		6-конт., ширина 16,1 мм 769-193/769-319  5		
		8-конт., ширина 21,1 мм 769-194/769-319  5		
		10-конт., ширина 26,1 мм 769-195/769-319  5		
				5
Принадлежности, серия 769				
Система маркировки: Mini-WSB (см. раздел 13)				
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		Перемычка "через один",		Безвинтовой оконечный стопор,
	оранжевые 769-318 100 (4x25) серые 769-317 100 (4x25)	 изолир., ширина 5 мм, I _N 24 A		 для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
Разделительная пластина, выступающая, толщ. 1,1 мм		1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25) 1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)		Безвинтовой оконечный стопор,
	оранжевые 769-319 100 (4x25)			 для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)
Стопор для изоляции,				
	4 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 769-470 200 (8x25)			
Стопор для изоляции,		Удлинительная перемычка,		
	4 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 769-471 200 (8x25)	 изолир., I _N 9 A, размер провода 0,75 мм ²		
Стопор для изоляции,		60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10		
	4 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 769-472 200 (8x25)			
Предупреждающая маркировка,		Тестовый штекер,		
	знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)	 с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50		
Поперечная перемычка, изолир.,		Тестовый штекер,		
	I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25)	 с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50		
Поперечная перемычка, изолир.,		Маркировочная система Mini-WSB Quick,		
	I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)	 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5		