


0,08 - 1,5 мм ² 250 V/4 kV/3 ① I _N 10 A	AWG 28 - 16 300 В, 10 А ② 300 В, 10 А ③	0,08 - 1,5 мм ² 250 V/4 kV/3 ① I _N 10 A	AWG 28 - 16 300 В, 10 А ② 300 В, 10 А ③
Ширина клеммы 7,62 мм / 0,3 дюйма 8 - 10 мм / 0,35 дюйма ②		Ширина клеммы 7,62 мм / 0,3 дюйма 8 - 10 мм / 0,35 дюйма ②	

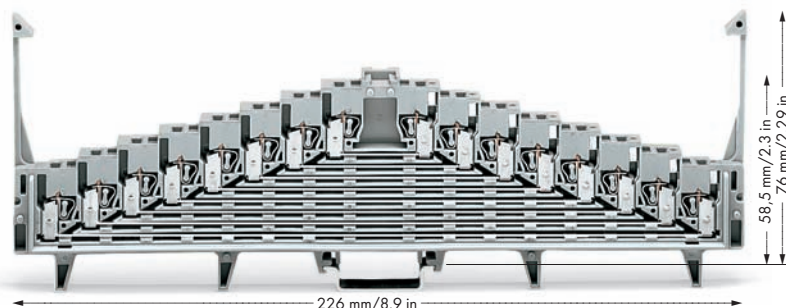

- ① 250 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)

② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

③ Подходит для задач класса Ex i
60 В = пиковое значение (табл. 4, EN 50020)
если утверждено специалистом предприятия

Примечание: совмещайте клеммы и торцевые пластины только серого/белого/светло-серого или оранжевого/синего цвета!

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
8-уровневые клеммы для матричной коммутации с фиксаторами,		8-уровневые клеммы для матричной коммутации без фиксаторов,		Стопор для изоляции,  8 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² "s+st" темно-серые 727-199 200 (8x25)
8 х пар контактов на каждом уровне, для DIN-рейки 35 мм х 7,5 в соотв. с EN 60715		8 х пар контактов на каждом уровне, для DIN-рейки 35 мм х 7,5 в соотв. с EN 60715		
серые 727-119  25		серые 727-120  25		
белые 727-121  25		белые 727-122  25		
синие 727-123   25		синие 727-124   25		Объединительная перемычка, изолир.,  31 соединение, I _N 6 А, макс. 50 В, 0,5 мм ² серые 709-107 1
8-уровневые клеммы для матричной коммутации с фиксаторами,		8-уровневые клеммы для матричной коммутации без фиксаторов,		Тестовый штекер,  с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50
8 х пар контактов на каждом уровне, для DIN-рейки 35 мм х 15 в соотв. с EN 60715		8 х пар контактов на каждом уровне, для DIN-рейки 35 мм х 15 в соотв. с EN 60715		
серые 727-129  25		серые 727-130  25		
белые 727-131  25		белые 727-132  25		
синие 727-133   25		синие 727-134   25		Модуль разделительный,  от 4 мм гнездо до 2 мм штекер красные 210-297 100 (4x25)
Коды индексов для клемм с маркировкой: 0-1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-0 .../001-000 a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a .../002-000 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 .../003-000 h-g-f-e-d-c-b-a-a-b-c-d-e-f-g-h .../004-000		Коды индексов для клемм с маркировкой: 0-1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-0 .../001-000 a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a .../002-000 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 .../003-000 h-g-f-e-d-c-b-a-a-b-c-d-e-f-g-h .../004-000		Держатель кабеля  серые 249-109 50
Принадлежности, серия 727 Система маркировки: WMB (см. раздел 13)				Носитель двойной маркировки, ширина 4 мм,  для маркировки вх/вых в центре клеммы серые 209-128 200 (2x100)
8-уровневая торцевая пластина, толщ. 7,62 мм, без маркировки  оранжевые 727-117 25 серые 727-113 25 синие 727-114 25 белые 727-115 25 светло-серые 727-116 25		8-уровневая торцевая пластина, толщ. 7,62 мм, цифровая маркировка,  7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 оранжевые 727-107 25 серые 727-157 25 синие 727-161 25 белые 727-165 25 светло-серые 727-169 25		Маркировочная система WMB,  для ширины 5 - 17,5 мм, для маркировки входов ПЛК белые 793-933 5
8-уровневая торцевая пластина, толщ. 7,62 мм, цифровая маркировка,  0-1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-0 оранжевые 727-105 25 серые 727-155 25 синие 727-159 25 белые 727-163 25 светло-серые 727-167 25		8-уровневая торцевая пластина, толщ. 7,62 мм, алфавитно-цифровая маркировка,  h-g-f-e-d-c-b-a-a-b-c-d-e-f-g-h оранжевые 727-108 25 серые 727-158 25 синие 727-162 25 белые 727-166 25 светло-серые 727-170 25		Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
8-уровневая торцевая пластина, толщ. 7,62 мм, алфавитно-цифровая маркировка,  a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a оранжевые 727-106 25 серые 727-156 25 синие 727-160 25 белые 727-164 25 светло-серые 727-168 25		Стопор для изоляции,  8 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 727-197 200 (8x25)		Безвинтовой оконечный стопор,  для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)
		Стопор для изоляции,  8 шт./пол., 0,25 мм ² "s" 0,14 - 0,25 мм ² "f-st" светло-серые 727-198 200 (8x25)		Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 1, лезвие (2,5 x 0,4) мм  210-719 1