

0,5 - 2,5 мм²

690 В ②

I_N 23 A


AWG 20 - 12 *

600 В, 20 А ③

600 В, 20 А ③

Контакт шириной 10 мм / 0,394 дюйма

8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③

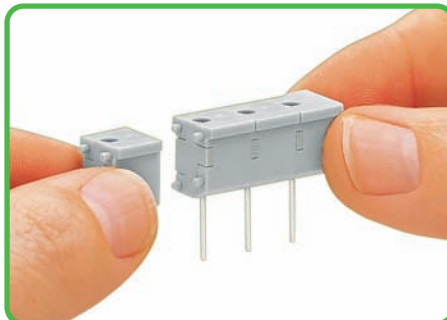

Соединение отдельных модулей для сборки многоконтактного модуля тестового штекера.

* AWG 12: THHN, THWN

- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Применимо для задач с классом защиты Ex e II (см. также раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ Для длинных колодок и/или сборок других цветов, пожалуйста, свяжитесь с изготовителем

Конт. №	Код	Кол-во в компл.
4-проводная клеммная колодка класса Ex e II с крепежными фланцами, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, светло-серая		
2	264-232	100
3	264-233	100
4	264-234	100
5	264-235	100
6	264-236	100
7	264-237	100
8	264-238	100
9	264-239	50
10	264-240	50
11	264-241	25
12 ④	264-242	25
4-проводная клеммная колодка класса Ex e II с опорной ножкой, для пластины толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, светло-серая		
2	264-282	100
3	264-283	100
4	264-284	100
5	264-285	100
6	264-286	100
7	264-287	50
8	264-288	50
9	264-289	50
10	264-290	25
11	264-291	25
12 ④	264-292	25



Коды индексов для серых клеммных колодок с крепежными фланцами:
от 264-102 до 264-112
от 264-202 до 264-212

синие . . . /000-006


Клеммы с синей изоляцией подходят для задач класса Ex i.



Коды индексов для серых клеммных колодок с опорными ножками:
от 264-152 до 264-162
от 264-252 до 264-262

синие . . . /000-006

Клеммы с синей изоляцией подходят для задач класса Ex i.

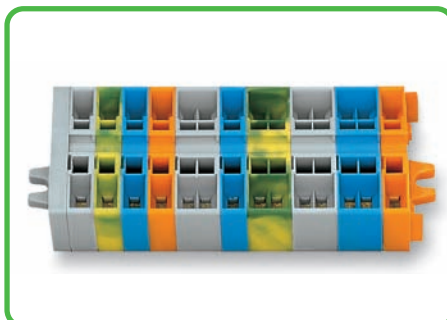

Компактная клеммная колодка с крепежными фланцами, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø.



Клеммные колодки с опорными ножками, для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5



Клеммные колодки класса Ex e II с опорными ножками