
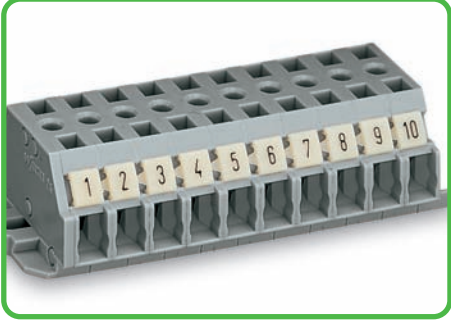


Модульные клеммы с крепежными фланцами 2,5 мм², с разъемом для маркера Mini-WSB Quick Серия 261

CAGE CLAMP®

0,08 - 2,5 мм²
500 V/6 kV/3 ①
I_N 24 A
Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма
8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②

AWG 28 - 14
300 В, 15 А
300 В, 20 А

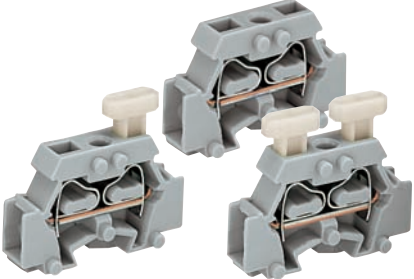

Маркировка с использованием системы быстрой маркировки WSB Quick.

- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Цвет	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клемма с крепежным фланцем		
серые	261-411	200 (4x50)
2-проводная клемма с нажимной кнопкой с одной стороны и с крепежным фланцем		
серые	261-411/331-000	200 (4x50)
2-проводная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон и с крепежным фланцем		
серые	261-411/341-000	200 (4x50)

Принадлежности, серия 261
Система маркировки: Mini-WSB (см. раздел 13)

Торцевая пластина с крепежными фланцами		
серые	261-410	300 (6x50)

Гребешковая перемычка, изолир., I_N 16 А, серая, для подключения меньшего размера проводника до 1,5 мм²/AWG 16		
2-канальные	261-402	25

Рабочий инструмент, изолир., для установки гребешковых перемычек		
2-канальные	209-132	1


Монтажный адаптер с винтом, для DIN-рейки 35 мм, для привинчивания к клеммам с крепежными фланцами, ширина 6,4 мм		
серые	209-123	25

Монтажный адаптер, для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм		
серые	209-137	25


Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø		
красные	210-136	50

Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати		
	248-501	5


Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм		
	210-720	1

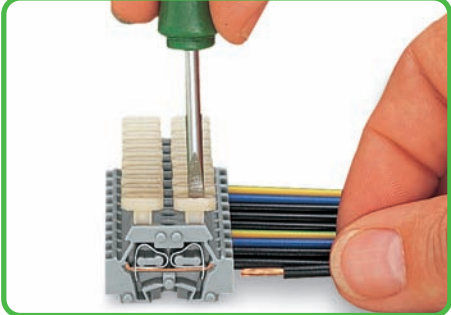

Подключение проводника нажимной кнопкой.

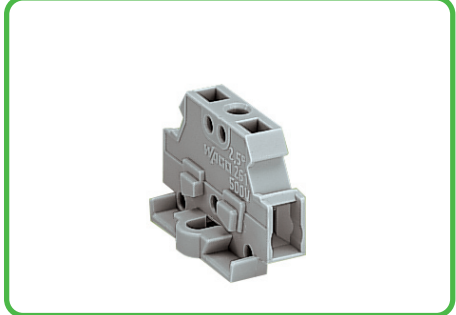

Клемма с крепежным фланцем, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø (с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм) Возможна боковой маркировки с помощью маркировочной системы Mini-WSB Quick, тестовый разъем.

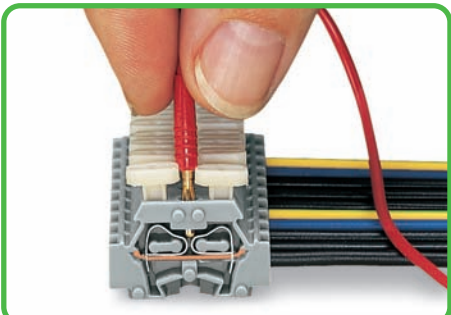

Точечный контакт с помощью тестового штекера Ø 2 мм.