


Клеммные колодки с крепежными фланцами или опорными ножками 4 мм² Серия 262

CAGE CLAMP®


9

387

0,08 - 4 мм ² 630 V/8 kV/3 ① I _N 24 A	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ② 300 В, 20 А ③	0,08 - 4 мм ² 630 V/8 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ② 300 В, 20 А ③
Контакт шириной 7 мм / 0,276 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②		Контакт шириной 12 мм / 0,472 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	

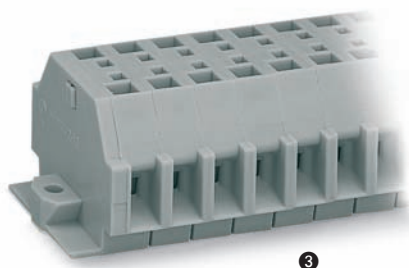

③

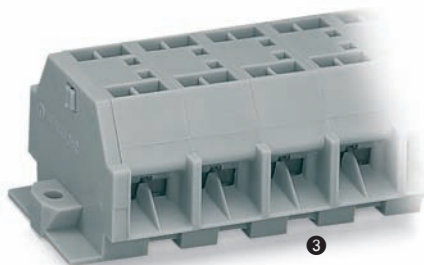

③

- ① 630 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Клеммы с синей изоляцией подходят для задач класса Ex i
код индекса .../000-006
- ④ Для длинных колодок и/или сборок других цветов, пожалуйста, свяжитесь с изготовителем


Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клеммная колодка с крепежными фланцами, серая			4-проводная клеммная колодка с крепежными фланцами, серая		
2	262-102	100	2	262-202	100
3	262-103	100	3	262-203	100
4	262-104	100	4	262-204	100
5	262-105	100	5	262-205	100
6	262-106	100	6	262-206	50
7	262-107	100	7	262-207	50
8	262-108	100	8	262-208	50
9	262-109	50	9	262-209	50
10	262-110	25	10	262-210	25
11	262-111	25	11	262-211	25
12 ④	262-112	25	12 ④	262-212	25
2-проводная клеммная колодка с опорными ножками, серая			4-проводная клеммная колодка с опорными ножками, серая		
2	262-152	100	2	262-252	100
3	262-153	100	3	262-253	100
4	262-154	100	4	262-254	100
5	262-155	100	5	262-255	100
6	262-156	50	6	262-256	50
7	262-157	50	7	262-257	50
8	262-158	50	8	262-258	50
9	262-159	50	9	262-259	50
10	262-160	25	10	262-260	25
11	262-161	25	11	262-261	25
12 ④	262-162	25	12 ④	262-262	25



Клеммная колодка с крепежными фланцами, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø (с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм)



Клеммная колодка с опорными ножками, для панелей толщиной 0,6 мм - 1,2 мм, крепежное отверстие 3,2 мм Ø (устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120)

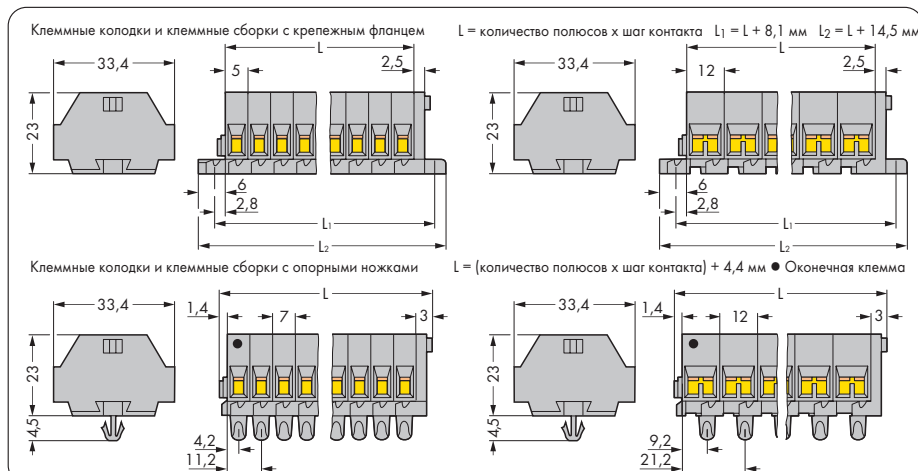

Габаритные размеры в мм

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.

WAGO®