

Модульные клеммы класса Ex с крепежными фланцами или опорными ножками 4 мм² Серия 262

CAGE CLAMP®

0,5 - 4 мм ² ① 550 В I _N 23 А	AWG 20 - 12 300 В, 20 А  300 В, 20 А 	0,5 - 4 мм ² ① 550 В I _N 30 А	AWG 20 - 12 300 В, 20 А  300 В, 20 А 
Ширина клеммы 7 мм / 0,276 дюйма  9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②		Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма  9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	




- ① При использовании изолирующих наконечников для защиты от коррозии номинальное поперечное сечение уменьшается на один размер. Сведения о типах проводников и их подготовке см. в разделе 14 "Электрооборудование для опасных сред".
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клемма класса Ex e II с крепежным фланцем, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм светло-серые  262-130  100 (2x50)			4-проводная клемма класса Ex e II с крепежным фланцем, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм светло-серые  262-230  100 (2x50)		
2-проводная клемма класса Ex e II с опорными ножками, для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм, устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120 светло-серые  262-180  100 (2x50)			4-проводная клемма класса Ex e II с опорными ножками, для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм, устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120 светло-серые  262-280  100 (2x50)		
2-проводная оконечная клемма класса Ex e II для экономии места, без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке светло-серые  262-181  100 (2x50)			4-проводная оконечная клемма класса Ex e II для экономии места, без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке светло-серые  262-281  100 (2x50)		


Принадлежности, серия 262

Система маркировки см. в разделе 13

Торцевая пластина с крепежными фланцами светло-серые 262-363  50	Монтажный адаптер с винтом, для DIN-рейки 35 мм, для привинчивания к клеммам с крепежными фланцами, ширина 6,4 мм серые 209-123  25
Торцевая пластина с опорной ножкой светло-серые 262-373  50	Монтажный адаптер, для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм серые 209-137  25
Гребешковая перемычка, изолир., I _N 16 А, серая, для подключения меньшего размера проводника до 2,5 мм ² /AWG 14 2-канальные 262-402  25	Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм 210-720  1
Рабочий инструмент, изолир., для установки гребешковых перемычек 2-канальные 209-132  1	
Алюминиевая несущая рейка, длина 1000 мм, ширина 18 мм, высота 7 мм 210-154  1	
Оконечный стопор, для маркеров WSB Quick, для алюминиевой рейки 210-254, ширина 6 мм 209-122  25	
Монтажный кронштейн, для DIN-рейки 35 мм, может устанавливаться на защелку на клемму, ширина 6,4 мм серые 209-120  25	

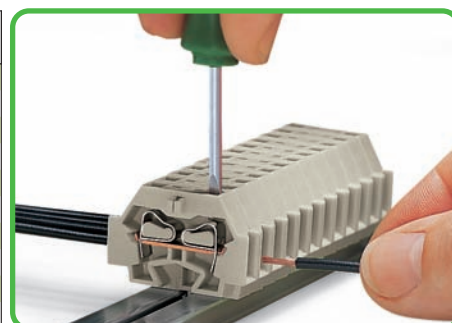

Подсоединение проводника – "боковой монтаж"

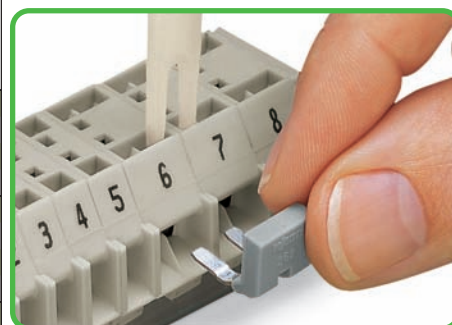

Объединение при помощи вставной перемычки.