

Клеммные колодки класса Ex с крепежными фланцами или опорными ножками 4 мм² Серия 262

CAGE CLAMP®

9


389

0,5 - 4 мм ² ①	AWG 20 - 12	0,5 - 4 мм ² ①	AWG 20 - 12
550 В	300 В, 20 А	550 В	300 В, 20 А
I _N 23 А	300 В, 20 А	I _N 30 А	300 В, 20 А
Контакт шириной 7 мм / 0,276 дюйма		Контакт шириной 12 мм / 0,472 дюйма	
9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②		9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	



- ① При использовании изолирующих наконечников для защиты от коррозии номинальное поперечное сечение уменьшается на один размер. Сведения о типах проводников и их подготовке см. в разделе 14 "Электрооборудование для опасных сред".
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Специальная длина — по запросу к изготовителю


Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с крепежными фланцами, светло-серая			4-проводная клеммная колодка класса Ex e II с крепежными фланцами, светло-серая		
2	262-132	100	2	262-232	100
3	262-133	100	3	262-233	100
4	262-134	100	4	262-234	100
5	262-135	100	5	262-235	100
6	262-136	100	6	262-236	50
7	262-137	50	7	262-237	50
8	262-138	50	8	262-238	50
9	262-139	50	9	262-239	50
10	262-140	25	10	262-240	25
11	262-141	25	11	262-241	25
12 ③	262-142	25	12 ③	262-242	25
2-проводная клеммная колодка класса Ex e II с опорными ножками, светло-серая			4-проводная клеммная колодка класса Ex e II с опорными ножками, светло-серая		
2	262-182	100	2	262-282	100
3	262-183	100	3	262-283	100
4	262-184	100	4	262-284	100
5	262-185	100	5	262-285	100
6	262-186	50	6	262-286	50
7	262-187	50	7	262-287	50
8	262-188	50	8	262-288	50
9	262-189	50	9	262-289	50
10	262-190	25	10	262-290	25
11	262-191	25	11	262-291	25
12 ③	262-192	25	12 ③	262-292	25

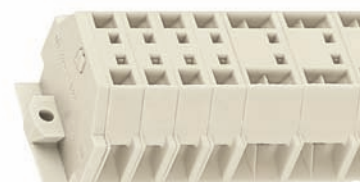

Клеммная колодка с крепежными фланцами, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø (с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм)



Клеммная колодка с опорными ножками, для панелей толщиной 0,6 мм - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм (устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120)

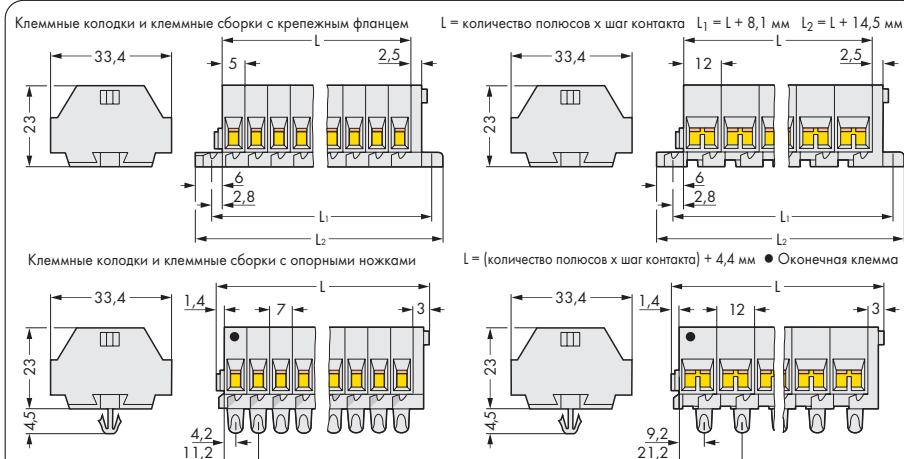

Габаритные размеры в мм

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.

WAGO®