
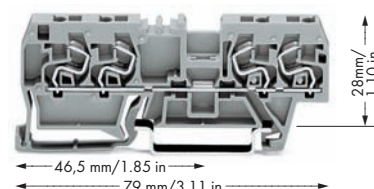



Клеммы проходные и клеммы с заземлением Серия 290

408

0,34 - 1,5 мм ² "f-st" ① 0,31 - 1 мм ² "s" ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 13,5 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма	AWG 22 - 16 "f-st" AWG 22 - 18 "s"	0,34 - 1,5 мм ² "f-st" ① 0,31 - 1 мм ² "s" ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 13,5 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма	AWG 22 - 16 "f-st" AWG 22 - 18 "s"	0,34 - 1,5 мм ² "f-st" ① 0,31 - 1 мм ² "s" ① 500 V/6 kV/3 ② I _N 13,5 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма	AWG 22 - 16 "f-st" AWG 22 - 18 "s"
--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Проходная клемма, 1 FIT CLAMP®/1 FIT CLAMP®		Проходная клемма, 1 FIT CLAMP®/2 FIT CLAMP®		Проходная клемма, 2 FIT CLAMP®/2 FIT CLAMP®	
серые 290-961	100	серые 290-661	100	серые 290-861	100
синие 290-964	100	синие 290-664	100	синие 290-864	100
Клемма с заземлением, 1 FIT CLAMP®/1 FIT CLAMP®		Клемма с заземлением, 1 FIT CLAMP®/2 FIT CLAMP®		Клемма с заземлением, 2 FIT CLAMP®/2 FIT CLAMP®	
желто-зеленые 290-967	100	желто-зеленые 290-667	100	желто-зеленые 290-867	100
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм	
оранжевые 290-306	100 (4x25)	оранжевые 290-302	100 (4x25)	оранжевые 290-310	100 (4x25)
серые 290-305	100 (4x25)	серые 290-301	100 (4x25)	серые 290-309	100 (4x25)

Принадлежности, серия 290

Система маркировки: WMB/WFB
(см. раздел 13)

Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-402 200 (8x25) желто-зеленые 280-422 200 (8x25)		Модуль разделителя, возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-419 100 (4x25)		Маркировочная система WMB, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм желтые 793-5501/000-002 красные 793-5501/000-005 синие 793-5501/000-006 серые 793-5501/000-007 оранжевые 793-5501/000-012 светло-зеленые 793-5501/000-017 зеленые 793-5501/000-023 фиолетовые 793-5501/000-024	
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма серые 280-409 100 (4x25)		Модуль тестового штекера типа В, возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 249-106 100 (4x25)			
Перемычка "через один", ④ изолир., ширина 5 мм, I _N 24 A 1 - 2 780-452 100 (4x25) 1 - 3 780-453 100 (4x25) 1 - 4 780-454 100 (4x25) 1 - 5 780-455 50 (2x25) 1 - 6 780-456 50 (2x25) 1 - 7 780-457 50 (2x25) 1 - 8 780-458 50 (2x25)		Модуль разделителя типа В, возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 249-107 100 (4x25)			
		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)	
		Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)	
Удлинительная перемычка, ④ изолир., I _N 9 A, размер провода 0,75 мм ² 60 мм 249-125 10 110 мм 249-126 10 250 мм 249-127 10		WMB встр., чистая, растяжимая 5 - 5,2 мм, 1500 WMB маркеров, 5 мм, в рулоне белые 2009-115 1			
		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5			
Модуль тестового штекера, ④ возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм серые 280-418 100 (4x25)					

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.